

# ダブルコネクタボディ™

# 引掛形 平刃形 抜止形 15A

TWIST LOCKING & STRAIGHT BLADE & CLAMP LOCKING TYPE DUPLEX CONNECTOR BODY

同時に二負荷(合計1500W)までの分岐が可能な最終端末用のコードコネクタボディです。



## 3113R 接地形2P 15A 125V




### 内部


圧着端子式、引締式の2通り結線可能  
M4端子ねじ  
(締付トルク1.2N・m)

### 裏面

耐蝕性に優れる  
黒色クロメート処理  
金属グリップ  
(2枚合わせ)



## ■形状寸法 Dimension ※さし込み口形状は省略しています。

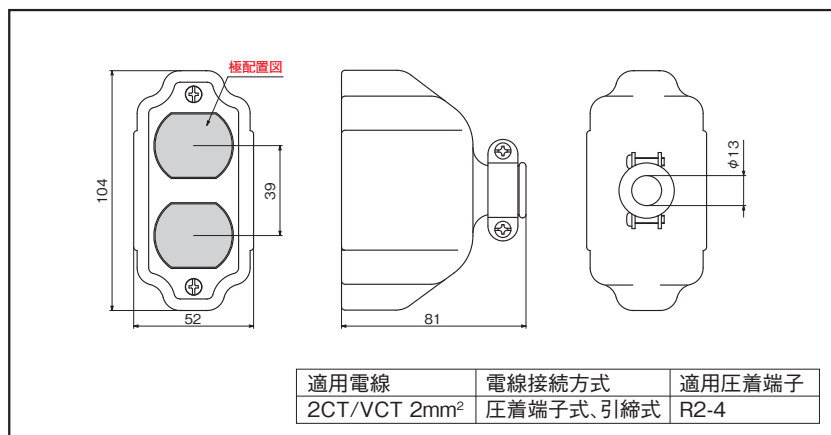


## 別売オプション



丸形(R形)圧着端子  
圧着端子

型番:CR2-4 → M-3ページ



未使用時のホコリ侵入防止に  
安全キャップ

型番:Z0207 / Z0208 / Z0209  
→ M-4,5ページ

## ■製品一覧 Selector Chart

| 定格<br>Rating  |                      |               | 極配置<br>Pole Arrangement | 型番<br>Catalog Number | 標準価格<br>Price(JPN YEN) | 備考<br>Note | 適用プラグ(掲載ページD-2, D-14)<br>Applicable Plug |                 |
|---------------|----------------------|---------------|-------------------------|----------------------|------------------------|------------|------------------------------------------|-----------------|
| 電流<br>Current | 極数<br>Poles & Wires  | 電圧<br>Voltage |                         |                      |                        |            | ナイロンカバー<br>Nylon                         | ゴムカバー<br>Rubber |
| 15A           | 接地形2P<br>(2P,3W GND) | 125V          |                         | 3113R                | 4,680                  |            | 3112N                                    | 3112R           |
|               |                      |               | NEMA 5-15               | 7113GR               | 3,850                  |            | 7112GN                                   | 7112GR-New      |
|               |                      |               | 抜止形                     | 7113GRZ              | 4,140                  |            |                                          |                 |

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。

適合規格等

PSE

RoHS2

本体難燃性  
UL94 V-0

\*型番7113GRのみ



E-13



コードコネクタボディ

E

ダブルコネクタボディ

引掛形・平刃形・抜止形 15A