防水形コードコネクタボディ 引掛形 60A

TWIST LOCKING TYPE WATERPROOF CONNECTOR BODY

電線の端末に結線して中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するために用いる器具です。防水形プラグ等の防水形器具接続時に、粉じんや全方向からの噴流水に対して保護されているIP65※適合品です。

※表記の防じん・防水性能（IPコード）は、JIS C0920の試験方法に則ったものです。詳しくはZ-11ページをご覧ください。

3624RW 3P 60A 250V

■形状寸法 Dimension ※さし込み口形状は省略しています。

3624RW
3664RW
4624RW
4664RW

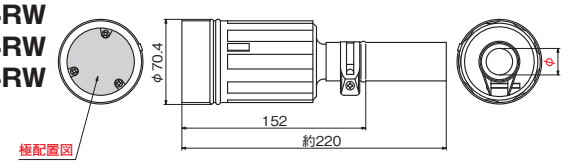

適用電線	電線接続方式	適用圧着端子
2CT/VCT 14mm²	圧着端子式	R14-6

※φ寸法は製品一覧をご参照ください。

別売オプション

丸形(R形)圧着端子
圧着端子
型番:CR14-6 ➡M-3ページ

未使用時の防水・防じん性を保つ
防水カバー(防水形コードコネクタボディ用)
型番:WK ➡M-11ページ

■製品一覧 Selector Chart

定格 Rating 電流 Current	極数 Poles & Wires	電圧 Voltage	極配置 Pole Arrangement	型番 Catalog Number	標準価格 Price (JPN YEN)	形状寸法 Dimension φ	適用防水形プラグ（掲載ページF-8） Applicable Waterproof Plug	適用防水形フランジインレット（掲載ページG-12） Applicable Waterproof Flanged Inlet
60A	3P (3P,3W)	250V		3624RW	10,690	22	3622RW	3625RW
		600V		3664RW	11,970		3662RW	3665RW
	接地形3P (3P,4W GND)	250V		4624RW	11,720	25	4622RW	4625RW
		600V		4664RW	13,120		4662RW	4665RW

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。

適合規格等

RoHS2　本体難燃性 UL94 V-0　防じん・防水保護等級 IP65