


防水形フランジインレット(耐じん・防噴流形)

引掛形 平刃形 15A・20A・30A

TWIST LOCKING & STRAIGHT BLADE TYPE WATERPROOF FLANGED INLET (DUST & JET PROOF)

電源ケーブルをなくしたい移動用機器や充電装置、発電機などの受電口として最適な、逆芯(オス側)の配線器具です。付属の平蓋、またはコードコネクタボディ挿入時に被せる防水丸蓋との組み合わせで、粉じんや全方向からの噴流水に対して保護されているIP65*適合品となります。

*表記の防じん・防水性能(IPコード)は、JIS C0920の試験方法に則ったものです。詳しくはZ-11ページをご覧ください。

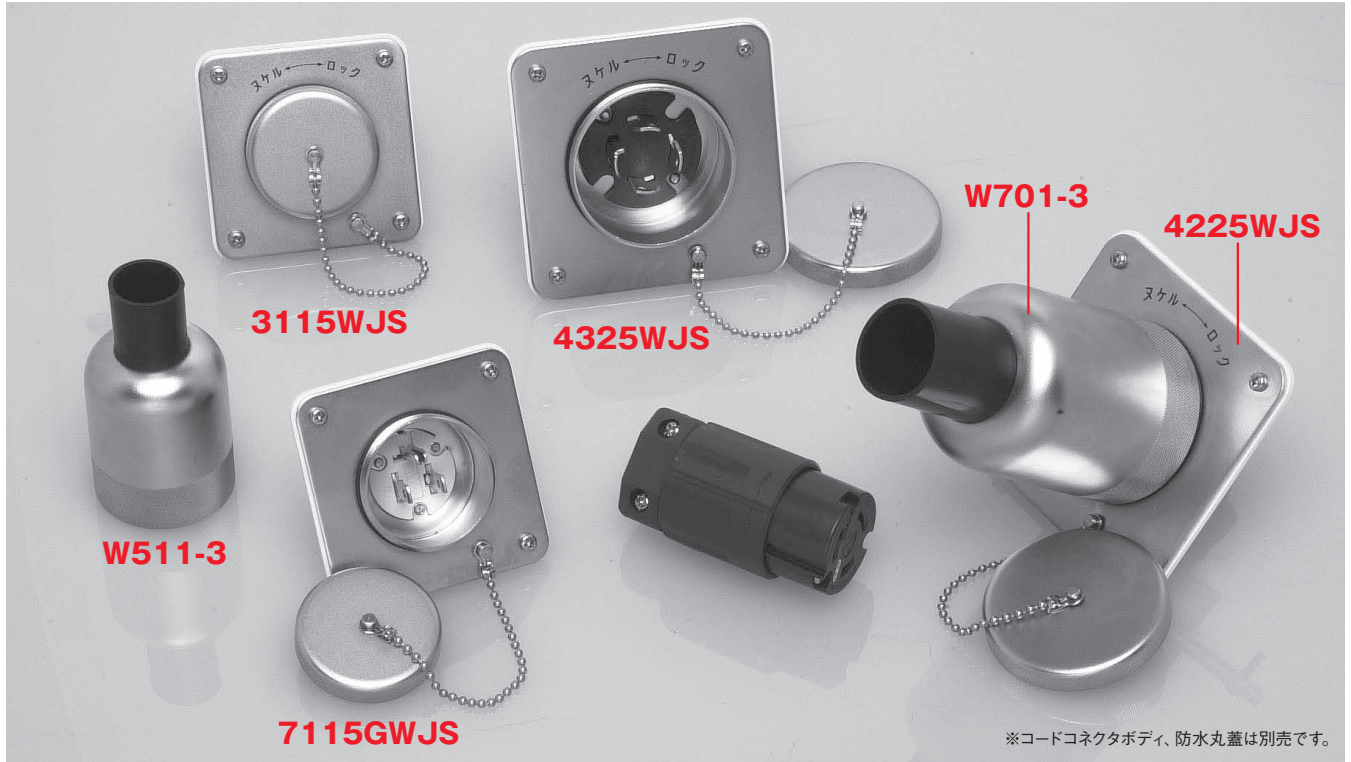

※コードコネクタボディ、防水丸蓋は別売です。

フランジインレット



防水形フランジインレット(耐じん・防噴流形) 引掛形・平刃形 15A・20A・30A

製品一覧 Selector Chart

●取付ねじ・絶縁カバー付です。

定格 Rating			極配置 Pole Arrangement	型番 Catalog Number	標準価格 Price (JPN YEN)	形状寸法 Dimension		適用コードコネクタボディ(掲載ページE-2~) Applicable Connector Body		適用防水丸蓋 (掲載ページK-19,20) Applicable Waterproof Cover
電流 Current	極数 Poles & Wires	電圧 Voltage				L	ℓ	ナイロンカバー Nylon	ゴムカバー Rubber	
15A	接地形2P (2P,3W GND)	125V		3115WJS	11,520	(57)	(37)	3114N	3114R	W511-3
				3115WJS-L5 ★	11,540			3114N-L5	—	
			7115GWJS	10,590	7114GN	7114GR				
	250V		3125WJS ★	11,630	(57)	(37)	3124N	3124R		
			3125GWJS ★	11,700	(58)	(38)	3124GN	3124GR		
20A	接地形2P (2P,3W GND)	125V		3215WJS-L5 ★	13,750	—	—	3214N-L5	—	
		250V		3225WJS-L6 ★		—	—	3224N-L6	—	
		480V		3245WJS-L8 ★		14,080	—	—	3244N-L8	—
	3P (3P,3W)	250V		3225WJS ★	13,750	—	—	3224N	3224R	
				4225WJS	14,150	—	—	4224N	4224R	
		480V		4245WJS-L16 ★	14,600	—	—	4244N-L16	—	
30A	接地形2P (2P,3W GND)	125V		3315WJS-L5 ★	14,060	—	—	3314N-L5	—	W701-3
				3325WJS-L6		—	—	3324N-L6	—	
		250V		3325WJS ★		15,050	—	—	3324N	
	3P (3P,3W)	600V		3365WJS ★	15,730	—	—	3364N	—	
				4325WJS	15,480	—	—	4324N	—	
		250V		4325WJS-L15	14,460	—	—	4324N-L15	—	
接地形3P (3P,4W GND)	600V		4365WJS ★	16,350	—	—	4364N	—		

*NEMA L15-30 と同定格ですが、極配置が異なるため互換性はありません。

*標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。型番に★印のある製品は、短納期・受注生産品となります。



適合規格等

PSE

RoHS2

本体難燃性
UL94 V-0

防じん・防水
保護等級
IP65

*型番3115WJS,
7115GWJSのみ

形状寸法 Dimension ※栓刃形状は省略しています。

<p>3115WJS 3115WJS-L5 3125GWJS 3125WJS 7115GWJS</p>		<p>●絶縁カバー 約31 phi 15 約phi 36</p>	<table border="1"> <tr> <th>適用電線</th> <th>電線接続方式</th> <th>適用圧着端子</th> </tr> <tr> <td>1.6φ~2φ、2mm²</td> <td>圧着端子式、引締式</td> <td>R2-4、R3.5-4</td> </tr> </table> <p>※7115GWJSは圧着端子式のみとなります。</p>	適用電線	電線接続方式	適用圧着端子	1.6φ~2φ、2mm ²	圧着端子式、引締式	R2-4、R3.5-4
適用電線	電線接続方式	適用圧着端子							
1.6φ~2φ、2mm ²	圧着端子式、引締式	R2-4、R3.5-4							
<p>3215WJS-L5 3225WJS 3225WJS-L6 3245WJS-L8 4225WJS 4245WJS-L16</p>		<p>●絶縁カバー 約31 phi 15 約phi 36</p> <p>接地形2P、3P用 約34 phi 16 約phi 39</p>	<table border="1"> <tr> <th>適用電線</th> <th>電線接続方式</th> <th>適用圧着端子</th> </tr> <tr> <td>2φ~2.6φ、3.5mm²</td> <td>圧着端子式、引締式</td> <td>R3.5-4、R5.5-4</td> </tr> </table> <p>※4245WJS-L16は圧着端子式のみとなります。</p>	適用電線	電線接続方式	適用圧着端子	2φ~2.6φ、3.5mm ²	圧着端子式、引締式	R3.5-4、R5.5-4
適用電線	電線接続方式	適用圧着端子							
2φ~2.6φ、3.5mm ²	圧着端子式、引締式	R3.5-4、R5.5-4							
<p>3315WJS-L5 3325WJS 3325WJS-L6 3365WJS 4325WJS 4325WJS-L15 4365WJS</p>		<p>●絶縁カバー 約48 phi 19 約phi 48</p>	<table border="1"> <tr> <th>適用電線</th> <th>電線接続方式</th> <th>適用圧着端子</th> </tr> <tr> <td>2.6φ~3.2φ、5.5mm²</td> <td>圧着端子式、引締式</td> <td>R5.5-5</td> </tr> </table>	適用電線	電線接続方式	適用圧着端子	2.6φ~3.2φ、5.5mm ²	圧着端子式、引締式	R5.5-5
適用電線	電線接続方式	適用圧着端子							
2.6φ~3.2φ、5.5mm ²	圧着端子式、引締式	R5.5-5							

※L, φ寸法は製品一覧をご参照ください。

4225WJS 接地形3P 20A 250V

フランジナット (付属品)
 ステンレス製M4×16 プレートねじ (付属品)
 黄銅製プレート (ニッケルメッキ 梨地仕上げ)
 ねじリング (ニッケルメッキ)
 黄銅製防水水平蓋 (ニッケルメッキ 梨地仕上げ)
 絶縁カバー (付属品)
 パッキング (白色・付属品)
 Oリング
 平蓋止め金具

ナイロン製インレットボディ (難燃性UL94 V-0)
 コードコネクタボディ (4224N:別売)
 防水丸蓋 (W701-3:別売)

組み合わせ例
 裏面
 引締式接続用電線挿入穴
 圧着端子式、引締式の2通り結線可能 M4 端子ねじ (締付トルク1.2N・m)

別売オプション

丸形(R形)圧着端子 圧着端子
 型番:CR2-4 / CR3.5-4 / CR5.5-5
 →M-3ページ

取付面に合わせて色を変えたい時に
パッキング(黒色) ※CR製
 【15A用】 型番:Z0211 標準価格:380円
 【20A/30A用】 型番:Z0212 標準価格:490円
 ※2027年1月20日製造中止予定。

防水性能維持のための交換用
Oリング
 型番:Z0920 / Z0921
 →M-20ページ

取付方法

造造物(板) パッキング
 フランジナット 取付ねじ
 プレート

防噴流形の使用状態

*防水水平蓋・防水丸蓋ともに防水性能維持のため確実に締めつけてください。

フランジインレット

G

防水形フランジインレット(耐じん・防噴流形) 引掛形・平刃形 15A・20A・30A