


汎用OAタップ 2ヶ口・4ヶ口・6ヶ口・8ヶ口 標準 雷

GENERAL-PURPOSE POWER STRIP WITH 2・4・6・8 OUTLET, STANDARD TYPE・LIGHTING SURGE PROTECTION TYPE

接地形2P 15A 125Vの2ヶ口から8ヶ口までの、スタンダードなマグネット付OAタップシリーズです。標準タイプは通電確認ができるLED付、耐雷サージ機能付タイプは機能の作動が確認できるLED付となっています。

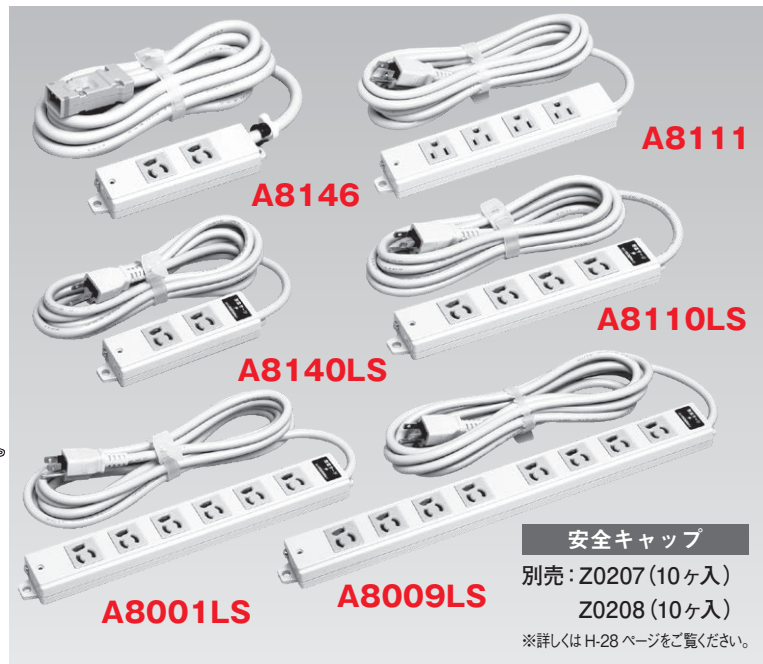

耐雷サージ機能確認 LED



写真はA8140LSです。

バリスタ特性として


サージ電流耐量
 ノーマルモード回路間: 1250A(8/20 μ s)
 コモンモード回路間: 1250A(8/20 μ s)
 の衝撃波電流をそれぞれ1回ずつ流したとき、バリスタ電圧の変化率が $\pm 10\%$ 以内のピーク電流値

安全キャップ

別売: Z0207 (10ヶ入)
 Z0208 (10ヶ入)

※詳しくはH-28ページをご覧ください。

形状寸法 Dimension

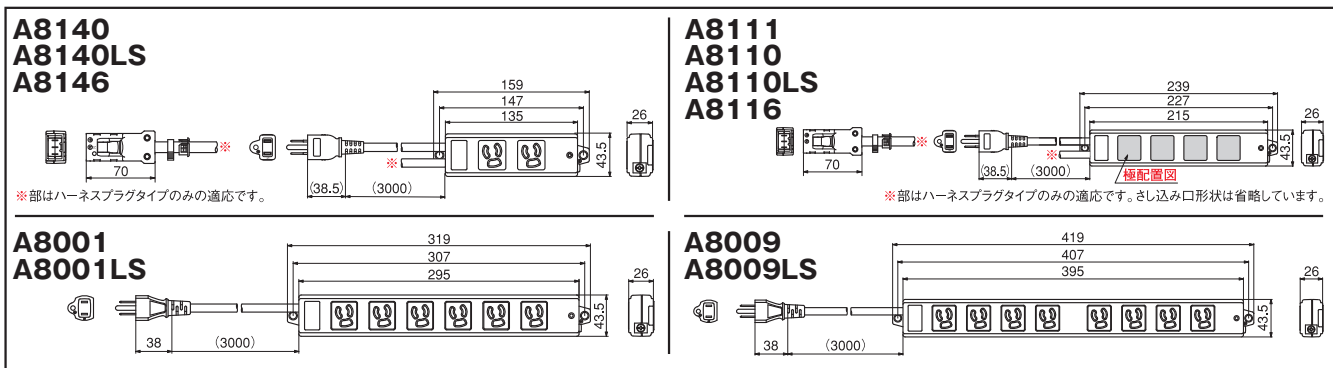

製品一覧 Selector Chart

定格 Rating	極配置 Pole Arrangement	コード Cord	プラグ Plug	型番 Catalog Number	標準価格 Price (JPN YEN)	備考 Note
接地形2P (2P,3W GND) 15A 125V	Ⓞ 抜止形・2ヶ	3m	平刃形	A8140	4,120	
			平刃形	A8140LS	4,830	耐雷サージ機能付
	Ⓞ 平刃形・4ヶ		平刃形	A8146	5,580	
			平刃形	A8111	4,480	
	Ⓞ 抜止形・4ヶ		平刃形	A8110	5,150	
			平刃形	A8110LS	5,620	耐雷サージ機能付
	Ⓞ 抜止形・6ヶ		平刃形	A8116	6,840	
			平刃形	A8001	7,800	
	Ⓞ 抜止形・8ヶ		平刃形	A8001LS	7,890	耐雷サージ機能付
			平刃形	A8009	8,170	
			平刃形	A8009LS	8,210	耐雷サージ機能付

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。



適合規格等

PSE

耐
トラッキング

RoHS2

OAタップ(マルチタップ)

H

汎用OAタップ 2ヶ口・4ヶ口・6ヶ口・8ヶ口