

DOUBLE TAP, 30A TWIST LOCKING TYPE

5.5mm²、8mm²の電線が接続できる、30A定格の0Aタップ型連用コンセントです。ケースには難燃性(UL94 V-0グレード)・耐久性・耐衝撃性に優れたナイロン樹脂を採用しています。合計30Aまで使用できます。



安全キャップ

別売: Z0213 (10ヶ入)

[接地形2P・3Pに適用]

別売: Z0217 (10ヶ入)

[接地形3Pに適用]

※詳しくは H-28 ページをご覧ください。

圧着端子

別売: CR5.5-5 (100ヶ入)

CR8-5 (50ヶ入)

※詳しくは M-3 ページをご覧ください。

■用途

30A仕様の機械設備や周辺設備、さらにはUPS(無停電電源装置)やPDU(電力配電装置)導入に伴う急な電源の設置など、さまざまな環境で威力を発揮します。弊社製コンセントバーの電源用にも最適です。

■2方向の固定可能

L型フックの採用により、さし込み口を上にした通常固定のほか、ホコリの侵入を防ぐことができる側面固定も可能です。




■結線例

圧着端子で結線後、必ずグリップねじを最後まで締めてご使用ください。

■形状寸法 Dimension ※さし込み口形状は省略しています。

3313NT-L5
3323NT-L6
3323NT
4323NT

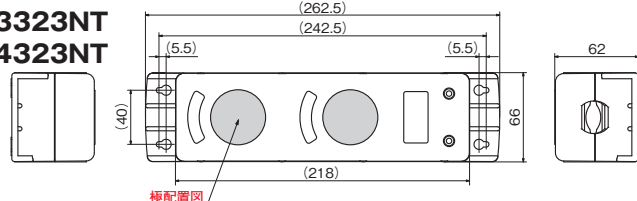

極配置図

適用電線	電線接続方式	適用圧着端子
2CT/VCT 5.5mm ² 、8mm ²	圧着端子式	R5.5-5、R8-5

推奨製品 (別売)

■1Uコンセントバー



1Uサイズに取付可能な、30Aの入力プラグを使って15Aの電源を供給することができるコンセントバーです。(J-3ページ参照)

■0Uコンセントバー



19インチラックの縦方向に取付可能な、30A入力の15A抜止形とIEC C13の多数口コンセントバーです。(J-10, 12ページ参照)

■製品一覧 Selector Chart

定格 Rating			極配置 Pole Arrangement	型番 Catalog Number	標準価格 Price (JPN YEN)	備考 Note	適用プラグ(掲載ページD-8) Applicable Plug	
電流 Current	極数 Poles & Wires	電圧 Voltage					ナイロンカバー Nylon	ゴムカバー Rubber
30A	接地形2P (2P,3W GND)	125V	(NEMA L5-30)	3313NT-L5	7,890		3312N-L5	3312R-L5
		250V	(NEMA L6-30)	3323NT-L6			3322N-L6	3322R-L6
	3P (3P,3W)	250V	(NEMA L5-30)	3323NT			3322N	3322R
	接地形3P (3P,4W GND)		(NEMA L6-30)	4323NT	9,220		4322N	4322R

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。