


0U コンセントバー 赤色品・青色品

抜止形 IEC C13

0U RACK MOUNT PDU, COLORED RED & BLUE, CLAMP LOCKING TYPE ・IEC C13 OUTLET


30A入力で抜止形15Aの電源、20A入力でIEC C13の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に設置可能な、赤色と青色の多数口コンセントバーです。付属のプラグも同色化したことで、さらに容易な電源系統の識別が可能になりました。30A入力タイプは電源回路を2分岐し、それぞれに20A定格のサーキットプロテクターを搭載。全タイプ電気用品安全法(PSE)適合品です。

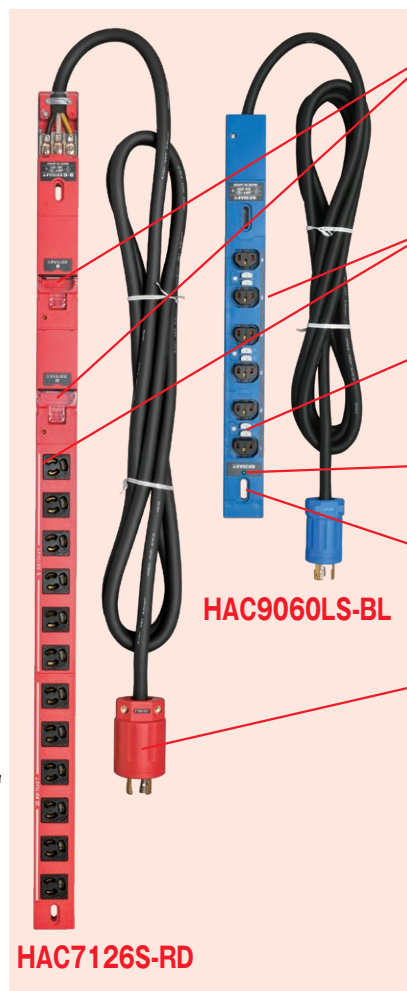

20Aサーキットプロテクター (写真1)

30A入力タイプは1グループにつき1ヶ、過負荷による過電流を感知して電流を遮断する20Aサーキットプロテクターを搭載。意図的にON/OFFすることのできるため、グループごとの電源管理が可能です。目視で動作状態が確認でき、誤動作を防ぐ透明カバー仕様です。

(写真1)



電源管理用グループ表示と番号表示 (写真2)

電源管理を容易に行えるよう、系統ごとに色を分けてアルファベットでグループ表記を施し、また各さし込み口には数字で番号表記を施しました。

(写真2)



C14プラグ ロック機能 (写真3)

IEC C13のすべてのさし込み口には、IEC C14プラグをさし込んだ際に、不意な脱落を防ぐ簡易ロックがかかる機能を新たに搭載。

(写真3)



通電確認用LED (写真2)

通電状況を確認できる緑色LEDランプを搭載しています。

本体取付穴 (J-10ページ 写真4を参照)

各社製19インチラックに取付可能です。(M5・M6なべ小ねじ対応)

NEMA規格プラグ付ケーブル

別売オプション




パネルマウントフレームに垂直取付が可能
L型ブラケット
型番:HA-SPTL → J-18ページ

ラック取付例



形状寸法 Dimension

(注) 本製品は機器用(機器に組み込んで使用する製品)です。機器用以外の用途には使用しないでください。

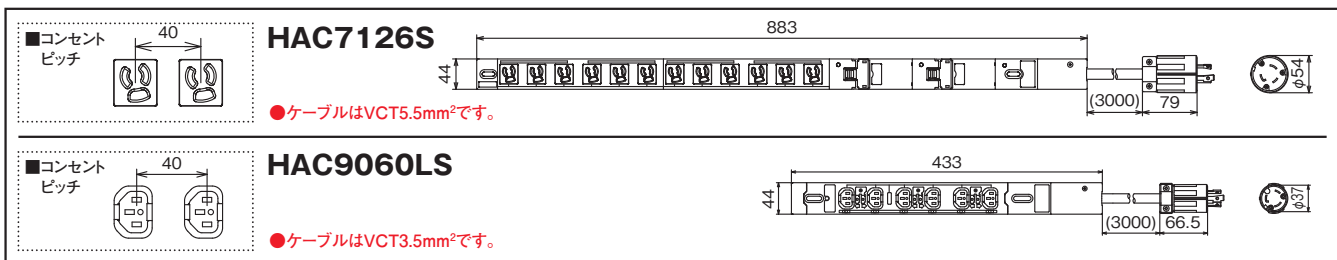

製品一覧 Selector Chart

入力(プラグ) Input(Plug)	出力(コンセント) Output(Receptacle)	□ 数 Number of Receptacle	コード Cord	型 番 Catalog Number	標準価格 Price (JPN YEN)	備 考 Note
 接地形2P (2P,3W GND) 30A 125V NEMA L5-30	 接地形2P (2P,3W GND) 15A 125V 抜止形	12ヶ口	3m	HAC7126S-RD	65,310	赤色, 20Aサーキットプロテクター×2ヶ付
				HAC7126S-BL		青色, 20Aサーキットプロテクター×2ヶ付
 接地形2P (2P,3W GND) 20A 250V NEMA L6-20	 接地形2P (2P,3W GND) 10A 250V IEC C13	6ヶ口		HAC9060LS-RD	40,840	赤色, C14プラグ ロック機能付
				HAC9060LS-BL		青色, C14プラグ ロック機能付

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。