


コンセントバー

IEC C13 IEC C19

RACK MOUNT POWER DISTRIBUTION UNIT, IEC C13・IEC C19 OUTLET


IEC C13またはC19に準拠したさし込み口が4ヶあり、19インチラックに縦方向で取付可能なブラケットが付いたコンセントバーです。電気用品安全法(PSE)適合品です。

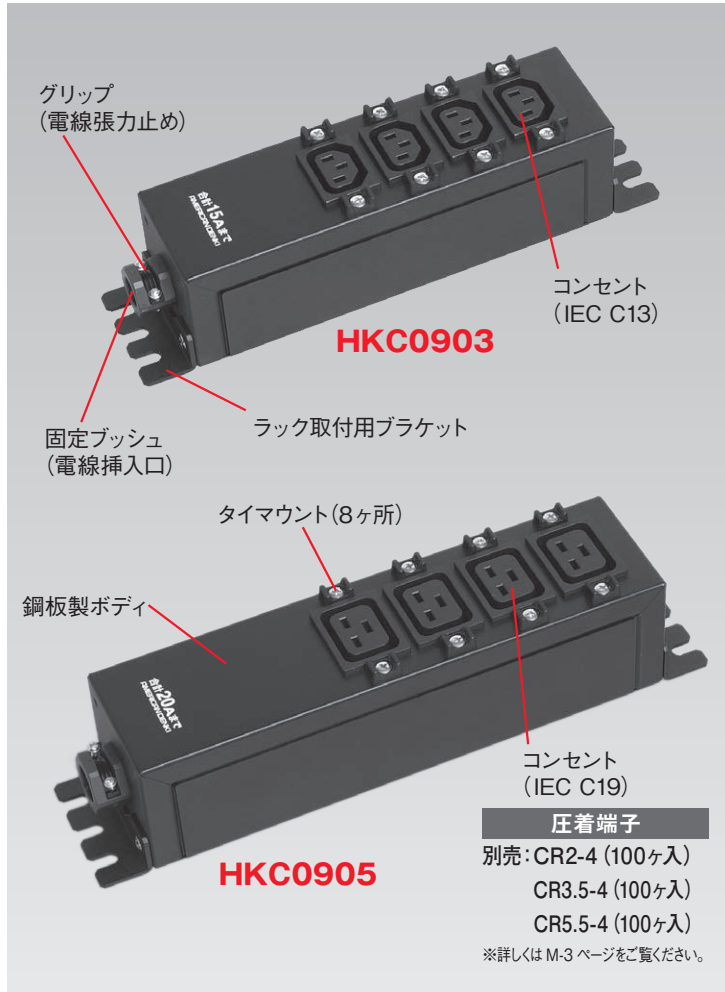


コンパクトで200V仕様のサーバーに最適です。コードの設定がないので、種類や長さ、先端のプラグ形状など自由な設定が可能です。

さし込み口の両端にあるタイマウントと、市販の結束バンドを使用することで、プラグを固定することも可能です。

※結束バンドは付属していません。

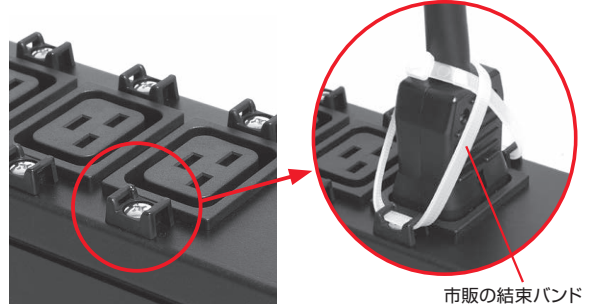

両端の取り外し可能なブラケットは、ラックマウントとして3通り(背面・両側面)の取付が可能です。

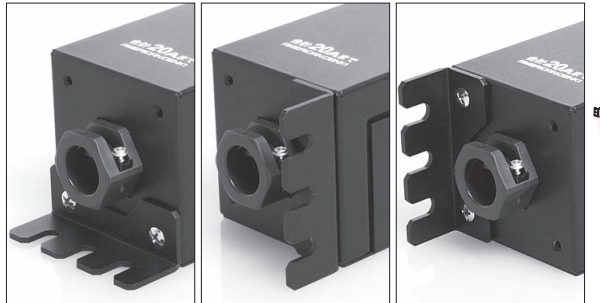

形状寸法 Dimension

(注) 本製品は機器用(機器に組み込んで使用する製品)です。機器用以外の用途には使用しないでください。

HKC0903			HKC0905		
適用電線	電線接続方式	適用圧着端子	適用電線	電線接続方式	適用圧着端子
VCT 2mm ² 、3.5mm ²	圧着端子式	R2-4、R3.5-4	VCT 3.5mm ² 、5.5mm ²	圧着端子式	R3.5-4、R5.5-4

製品一覧 Selector Chart

定格 Rating			極配置 Pole Arrangement	型番 Catalog Number	標準価格 Price (JPN YEN)
電流 Current	極数 Poles & Wires	電圧 Voltage			
15A	接地形2P (2P,3W GND)	250V	IEC C13・4ヶ	HKC0903	32,190
20A			IEC C19・4ヶ	HKC0905	33,990

別売オプション



15A/20A入カプラグ付、コード長3m・5m
NEMA L6-15 / L6-20コードセット
型番:3122N-CS / 3222N-L6-CS
▶ J-19ページ

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。

適合規格等



コンセントバー

J

コンセントバー IEC C13・IEC C19