


1Uコンセントバー 30A入力

IEC C13 ロック機能付


1U RACK MOUNT POWER DISTRIBUTION UNIT, 30A INPUT, IEC C13 LOCKING TYPE

30Aの入力プラグを使ってIEC C13の電源を供給することができ、19インチラック1Uサイズに取付可能な多数口コンセントバーです。さし込み口に不意なIEC C14プラグの脱落を防ぐ抜け防止機能が搭載されています。電気用品安全法(PSE)適合品です。

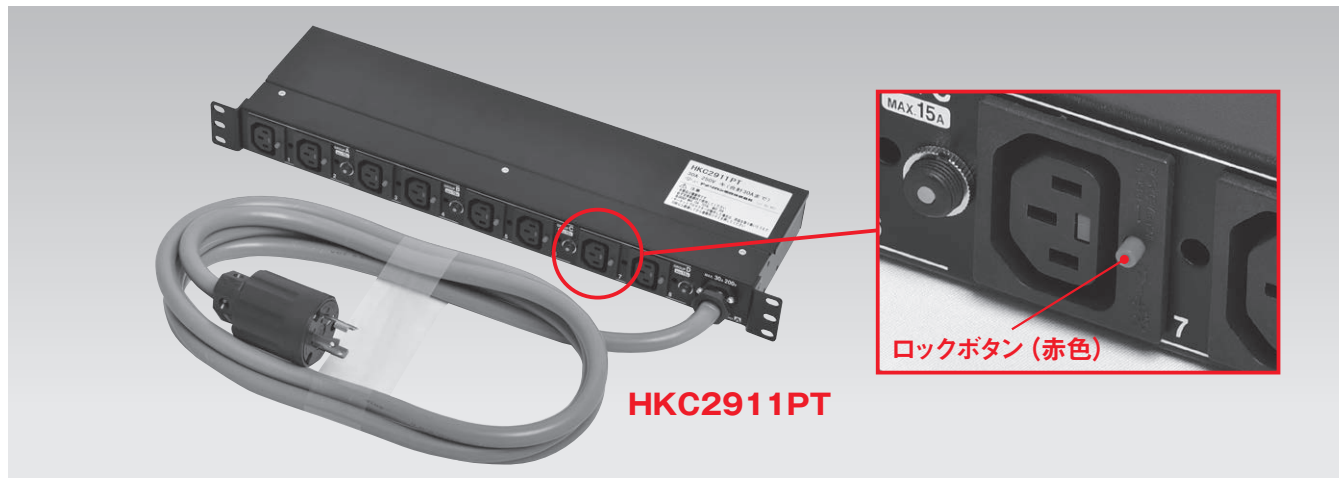

- 入力プラグにはNEMA L6-30 (接地形2P 30A 250V)、さし込み口には海外製サーバやUPSなどの電源として必要とされることが多い、IEC C13 (接地形2P 15A 250V)を設定しました。
- さし込み口2個でひとつのグループとし、それぞれのグループで合計15Aまで、総合計で30Aまで使用可能です。各グループには過電流を感知して電流を遮断する15A定格のサーキットプロテクターを搭載しています。
- すべてのさし込み口には、不意なIEC C14プラグの脱落を予防できる簡易ロック式の抜止機能が搭載されています。

■形状寸法 Dimension

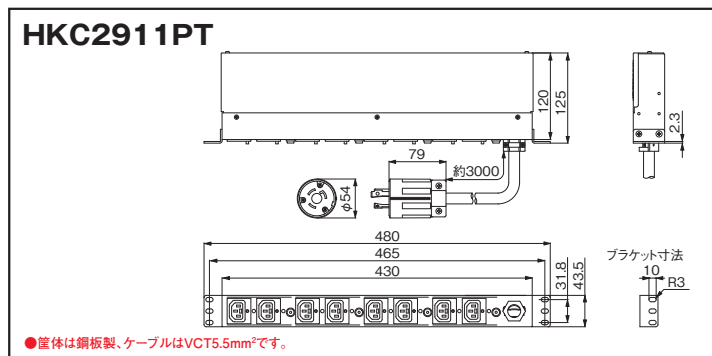


(注) 本製品は機器用(機器に組み込んで使用する製品)です。機器用以外の用途には使用しないでください。

■製品一覧 Selector Chart


入力(プラグ) Input(Plug)	出力(コンセント) Output(Receptacle)	□ 数 Number of Receptacle	コード Cord	型 番 Catalog Number	標準価格 Price (JPN YEN)	備 考 Note
接地形2P (2P,3W GND) 30A 250V NEMA L6-30	接地形2P (2P,3W GND) 15A 250V IEC C13	8ヶ口	3m	HKC2911PT	77,400	15Aサーキットプロテクター付 C14プラグ ロック機能付

■ IEC C14 プラグの抜き差し方法

各さし込み口近傍にある赤いロックボタンを押しながら、IEC C14プラグを抜き差ししてください。

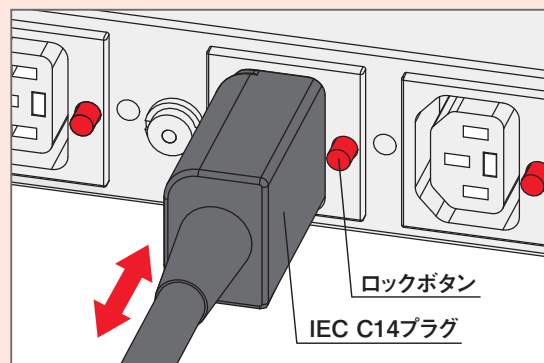

別売オプション

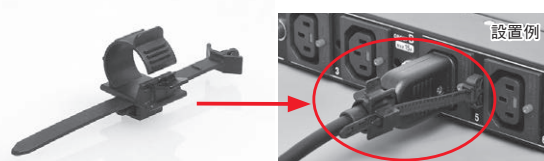

IEC C14・IEC C20プラグの脱落を防ぐ

コードクランプ

型番:Z0210 / Z0220 → J-19ページ

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。

適合規格等

PSE

**耐
トラッキング**

RoHS2



コンセントバー

J

1Uコンセントバー 30A入力 IEC C13 ロック機能付