


1U コンセントバー 20A入力 コンパクトタイプ


抜止形 IEC C13

1U RACK MOUNT COMPACT PDU, 20A INPUT, CLAMP LOCKING TYPE・IEC C13 OUTLET

19インチラック1Uサイズに最小スペースで取付可能なコンパクトサイズの1Uコンセントバーです。電気用品安全法(PSE)適合品です。

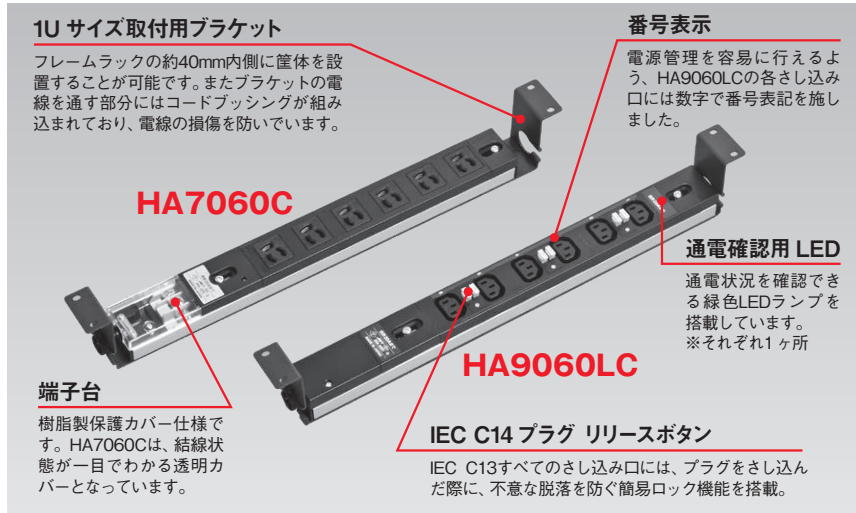

形状寸法 Dimension

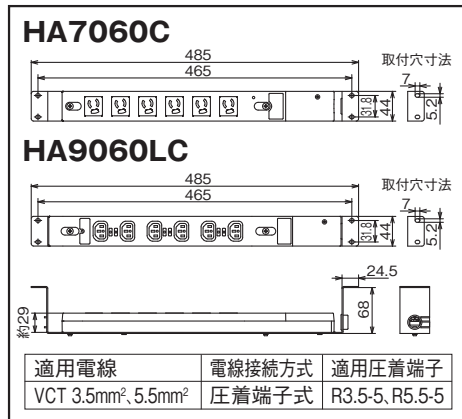

(注) 本製品は機器用(機器に組み込んで使用する製品)です。機器用以外の用途には使用しないでください。

製品一覧 Selector Chart

入力 Input	出力(コンセント) Output (Receptacle)	口数 Number of Receptacle	型番 Catalog Number	標準価格 Price (JPN YEN)	備考 Note
接地形2P (2P,3W GND) 20A 125V	接地形2P (2P,3W GND) 15A 125V 抜止形	6ヶ口	HA7060C	30,620	1U取付用ブラケット付
接地形2P (2P,3W GND) 20A 250V	接地形2P (2P,3W GND) 10A 250V IEC C13		HA9060LC	37,950	1U取付用ブラケット付 C14プラグ ロック機能付

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。

別売オプション



20A入力プラグ付、コード長3m・5m
NEMA L5-20 / L6-20コードセット
型番:3212N-L5-CS / 3222N-L6-CS
▶ J-19ページ

1U コンセントバー 15A 入力


抜止形

1U RACK MOUNT POWER DISTRIBUTION UNIT, 15A INPUT, CLAMP LOCKING TYPE OUTLET

15A(NEMA 5-15)の入力プラグがついた、19インチラック1Uサイズに取付可能な抜止形10ヶ口コンセントバーです。



形状寸法 Dimension

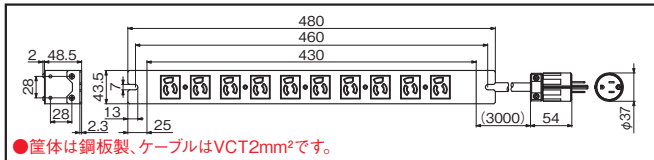

(注) 本製品は機器用(機器に組み込んで使用する製品)です。機器用以外の用途には使用しないでください。

製品一覧 Selector Chart

定格 Rating	極配置 Pole Arrangement	コード Cord	プラグ Plug	型番 Catalog Number	標準価格 Price (JPN YEN)
接地形2P (2P,3W GND) 15A 125V	抜止形・10ヶ	3m	平刃形	HKC0530	30,930

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。

別売オプション

フレームラックの40mm内側に設置可能
40mmブラケット
型番:HKC-SPT40B
▶ J-18ページ

適合規格等

PSE

耐
トラッキング

RoHS2



コンセントバー
J
1Uコンセントバー
15A入力
コンパクトタイプ
抜止形・IEC C13