

# 防水パネルリフトカバー™

## WATERPROOF LIFT COVER PLATE FOR PANEL RECEPTACLE

パネル用コンセントへの取付が可能なカバー開閉式のプレートです。カバーを閉じることで、全方向からの水の飛まつに対して保護されている防水仕様IP44\*適合品となります。


\*表記の防じん・防水性能(IPコード)は、JIS C0920の試験方法に則ったものです。詳しくはZ-11ページをご覧ください。



### ■特長


1. カバー全閉時に、JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)に基づくIP44の防水性能を有します。
2. リフトアップが可能な開閉カバーは、プラグ使用時(80°)と全開時(160°)の位置で静止させることができます。また全閉時に振動や衝撃で開くことを防ぐ簡易ロック機能付です。
3. プレート本体と開閉カバーは難燃仕様UL94 V-0の高品質ナイロン樹脂を使用しています。また防水性能を保つため、プレート底面に軟質樹脂パッキングを採用しています。

### ●使用時(160°ロック)

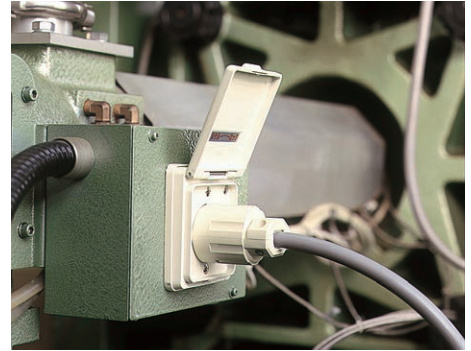

### カバー全開時(160°)

写真はPLC35Wです。

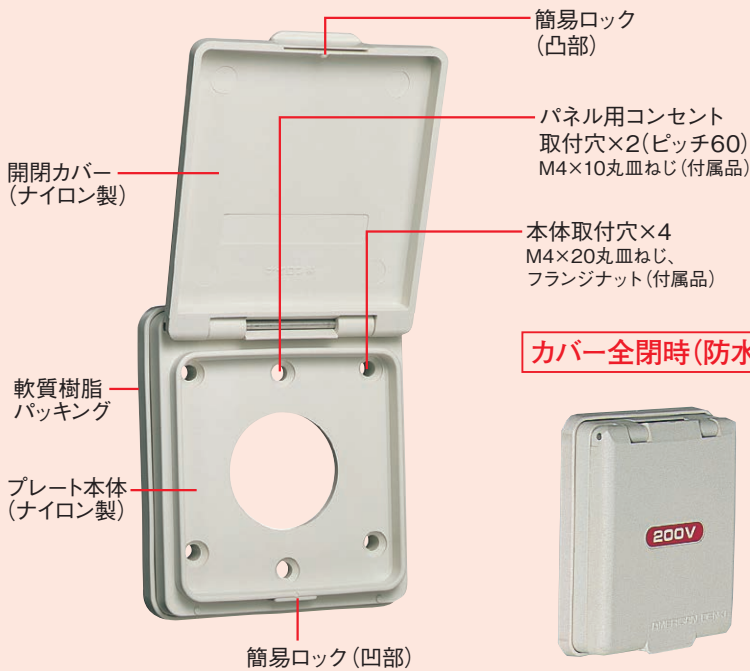


### カバー全閉時(防水)



### PLCラベル(付属品)

状況に応じて適宜ご使用ください。(PLC43W・PLC64Wを除く)



プレート/防水形プレート

K

防水パネルリフトカバー

### ■使用例 1

盤面の引掛形パネル用コンセント(4220-P)と防水パネルリフトカバー(PLC41W)を組み合わせた使用例です。



### ■使用例 2

盤面の電線取出穴などに多目的タイプの防水パネルリフトカバー(PLC43W・PLC64W)を組み合わせることも可能です。



適合規格等


RoHS2

防水保護等級  
IP44

本体難燃性  
UL94 V-0\*

\* 型番4220PWを除く

## ■形状寸法 Dimension

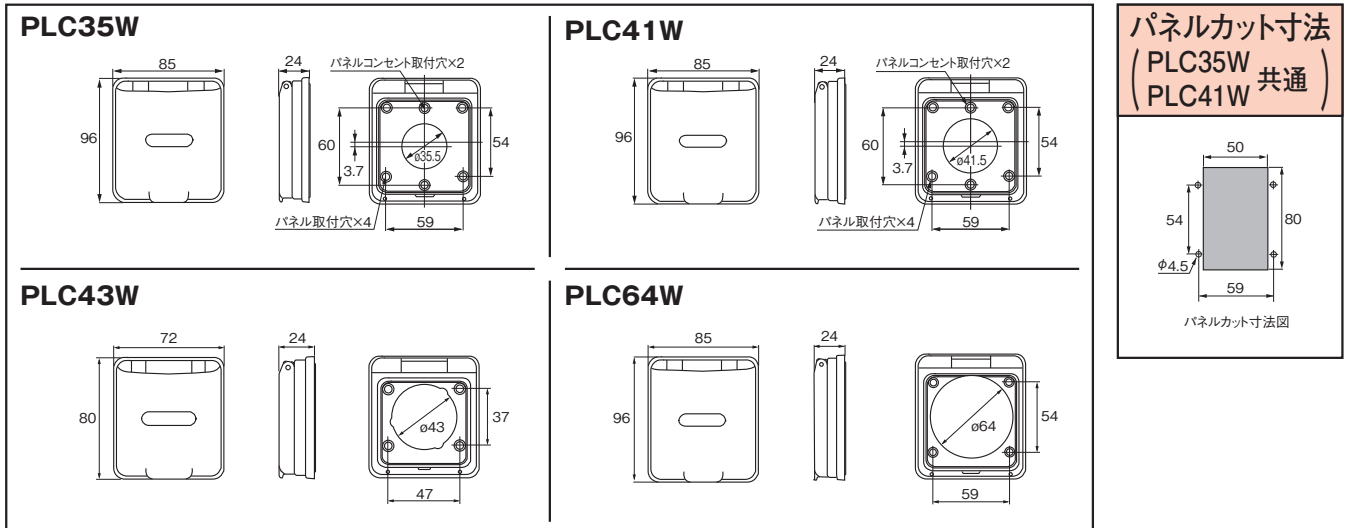

## ■防水パネルリフトカバー組み合わせ一覧 Selector Chart

	定格 Rating			適用パネル用コンセント (掲載ページ C-12,C-14) Applicable Panel Receptacle	型番 Catalog Number	標準価格 Price (JPN YEN)
	電流 Current	極数 Poles & Wires	電圧 Voltage			
引掛形	15A	2P(2P,2W)	125V	2110-P	PLC35W	1,710
		接地形2P (2P,3W GND)		3110-P, 3110-P-L5		
			250V	3120-P		
	20A	2P(2P,2W)	250V	2220-P	PLC35W	
		接地形2P (2P,3W GND)	125V	3210-P-L5		
			250V	3220-P-L6, 3220-P-L6UL		
			480V	3240-P-L8	PLC41W	
		3P(3P,3W)	250V	3220-P	PLC35W	
	接地形3P (3P,4W GND)	4220-P		PLC41W		
		480V	4240-P-L16			
	30A	2P(2P,2W)	250V	2320-P*	PLC41W	
		接地形2P (2P,3W GND)	125V	3310-P-L5, 3310-P-L5UL		
250V			3320-P-L6, 3320-P-L6UL			
3P(3P,3W)		250V	3320-P			
		600V	3360-P			
接地形3P (3P,4W GND)		250V	4310-P-L14			
	600V	4320-P, 4320-P-L15, 4320-P-L15UL				
4360-P						
平刃形	15A	接地形2P(2P,3W GND)	125V	7110GN-P	PLC35W	1,710
抜止形	15A	接地形2P(2P,3W GND)	125V	7110GNZ-P	PLC35W	1,710

\* 2027年1月20日製造中止予定。

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。

### ■多目的タイプ

パネル面の穴の防水蓋としてご使用ください。

型番 Catalog Number	標準価格 Price (JPN YEN)
PLC43W	1,750
PLC64W	

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。

### ■防水形パネルコンセント(セット品)

4220-Pの白色品とPLC41Wの組み合わせです。

定格 Rating	極配置 Pole Arrangement	型番 Catalog Number	標準価格 Price (JPN YEN)
接地形3P (3P,4W GND) 20A 250V		4220PW	3,170

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。



プレート／防水形プレート

K

防水パネルリフトカバー

