
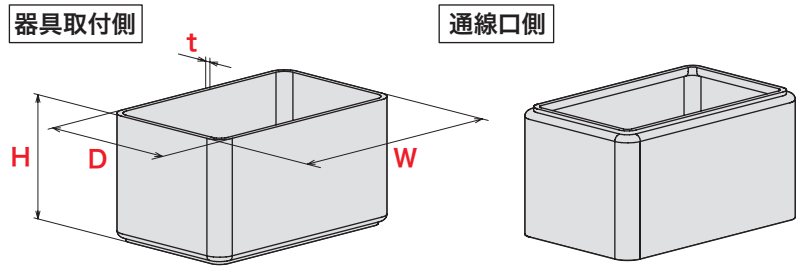


# 絶縁カバー

## INSULATION COVER

コンセントやフランジインレット等の器具を結線する際に、端子部(結線部)を絶縁保護するために用いる安全保護用カバーです。

### 15A・20A・30A 埋込コンセント／パネル用コンセント用(はめ込みタイプ)

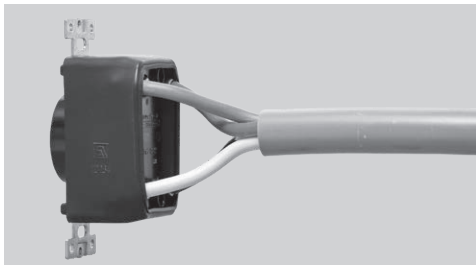

材質:クロロブレンゴム

### 製品一覧 Selector Chart


型番 Catalog Number	標準価格 Price (JPN YEN)	寸法 Dimension (mm)					定格 Rating			適用埋込 コンセント (掲載ページ C-2 ~) Applicable Receptacle	適用パネル用 コンセント (掲載ページ C-12,14) Applicable Panel Receptacle
		H	W	D	t		電流 Current	極数 Poles & Wires	電圧 Voltage		
Z0262	560	33	61.5	38.5	1.5	引掛形	15A	2P (2P,2W)	125V	2110	2110-P
								接地形2P (2P,3W GND)	125V	3110	3110-P
									250V	3120	3120-P
							20A	2P (2P,2W)	250V	2220	2220-P
								接地形2P (2P,3W GND)	125V	3210-L5	3210-P-L5
									250V	3220-L6	3220-P-L6
						3P (3P,3W)	250V	3220-L6UL	3220-P-L6UL		
480V	3240-L8	3240-P-L8									
平刃形 抜止形	15A	接地形2P (2P,3W GND)	125V	7110GN	7110GN-P						
			7110GNZ	7110GNZ-P							
平刃形	20A	接地形3P (3P,4W GND)	250V	9220	—						
Z0263	580	33	61.5	43.5	1.5	引掛形	20A	接地形3P (3P,4W GND)	250V	4220	4220-P
									480V	4240-L16	4240-P-L16
Z0264	610	38	71.5	45	1.5	引掛形	30A	接地形 2P (2P,3W GND)	125V	3310-L5	3310-P-L5
									250V	3310-L5UL	3310-P-L5UL
										3320-L6	3320-P-L6
									3320-L6UL	3320-P-L6UL	
								3P (3P,3W)	600V	3320	3320-P
									3360	3360-P	
								接地形3P (3P,4W GND)	250V	4310-L14	4310-P-L14
										4320	4320-P
4320-L15	4320-P-L15										
4320-L15UL	4320-P-L15UL										
600V	4360	4360-P									

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。

### 使用方法

あらかじめ電線に絶縁カバーを通し、コンセントに電線を結線してから絶縁カバーをはめ込みます。

容易に着脱が可能なので、点検・メンテナンス時の省力化・作業時間の短縮に貢献します。

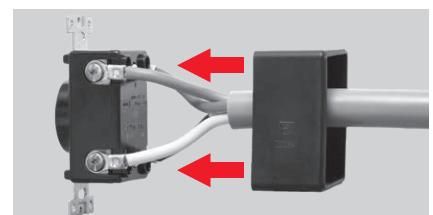

オプションパーツ

M


絶縁カバー




適合規格等

RoHS2


# 機器用アウトレット / 15A・20A・30Aフランジインレット用(はめ込みタイプ)




**Z0259**




**Z0260**



**Z0261**



**Z0265**



材質:高品質軟質樹脂 (UL94V-0相当)

材質:クロロブレンゴム (UL94V-0相当)


## 製品一覧 Selector Chart

型番 Catalog Number	標準価格 Price (JPN YEN)		定格 Rating			適用機器用アウトレット (掲載ページ C-16,17) Applicable Panel Mount Outlet	適用フランジインレット (掲載ページ G-4) Applicable Flanged Inlet	適用防水形 フランジインレット (掲載ページ G-8) Applicable Waterproof Flanged Inlet	適用防水形フランジインレット 耐じん・防噴流形 (掲載ページ G-10) Applicable Waterproof Flanged Inlet Dust&Jet Proof
			電流 Current	極数 Poles & Wires	電圧 Voltage				
Z0259	290	引掛形	15A	接地形2P (2P,3W GND)	125V	3117	3115N 3115N-L5	3115NW 3115NW-L5	3115WJS 3115WJS-L5
				接地形3P (3P,4W GND)	250V	—	3125N	3125NW	3125WJS
			20A	接地形2P (2P,3W GND)	125V	—	3215N-L5	3215NW-L5	3215WJS-L5
				250V	—	3225N-L6	3225NW-L6	3225WJS-L6	
		平刃形 抜止形	15A	接地形2P (2P,3W GND)	480V	—	3245N-L8	3245NW-L8	3245WJS-L8
					250V	—	3225N	3225NW	3225WJS
					125V	7117G 7117GZ 7117GZW(防水形)	7115GN 7115GNW	7115GNW 7115GWJS	7115GWJS
Z0260	310	引掛形	20A	接地形3P (3P,4W GND)	250V	—	4225N	4225NW	4225WJS
					480V	—	4245N-L16	4245NW-L16	4245WJS-L16
Z0261	340	引掛形	30A	接地形2P (2P,3W GND)	125V	—	3315N-L5	3315NW-L5	3315WJS-L5
					250V	—	3325N-L6	3325NW-L6	3325WJS-L6
				3P(3P,3W)	250V	—	3325N	3325NW	3325WJS
					600V	—	3365N	3365NW	3365WJS
				接地形3P (3P,4W GND)	250V	—	4325N-L15, 4325-L15	4325NW-L15	4325WJS-L15
					600V	—	4325N, 4325	4325NW	4325WJS
				600V	—	4365N, 4365	4365NW	4365WJS	
Z0265	310	引掛形	15A	2P(2P,2W)	125V	2117 2117NW(防水形)	2115N	2115NW	—
					250V	2127 2127NW(防水形)	2125N	2125NW	—

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。

## ■使用方法

あらかじめ電線に絶縁カバーを通し、器具に電線を結線してから絶縁カバーをはめ込みます。容易に着脱が可能なので、点検・メンテナンス時の省力化・作業時間の短縮に貢献します。

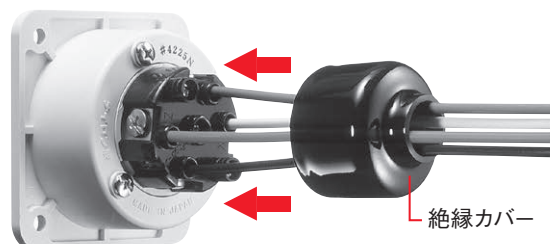

オプションパーツ

M

絶縁カバー


適合規格等



# 絶縁カバー


## INSULATION COVER

60A・100A 埋込コンセント／フランジコンセント／防水形パネルコンセント／フランジインレット用(熱収縮タイプ)



### ■使用方法

熱収縮チューブ仕様のため、器具の充電部(結線部)が露出しない様に覆いかぶせてから、ガストーチ、工業用ドライヤー等で熱を加え収縮させてください。

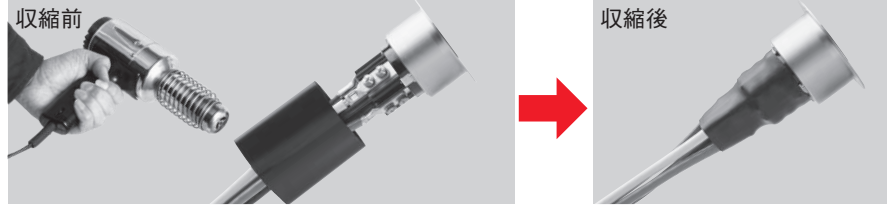

### ■製品一覧 Selector Chart

型番 Catalog Number	標準価格 Price (JPN YEN)	寸法 Dimension (mm)			定格 Rating			適用埋込コンセント (掲載ページ C-20) Applicable Receptacle	適用フランジコンセント (掲載ページ C-21,C-24) Applicable Flanged Receptacle	適用防水形 パネルコンセント (掲載ページ C-22,C-25) Applicable Waterproof Panel Receptacle	適用フランジインレット (掲載ページ G-6,G-12) Applicable Flanged Inlet
		φ	t	ℓ	電流 Current	極数 Poles & Wires	電圧 Voltage				
Z0256	310	60	1	60	60A	3P(3P,3W)	250V	3620	3626	3626RW	3625 3625RW
							600V	3660	3666	3666RW	3665 3665RW
						接地形3P (3P,4W GND)	250V	4620	4626	4626RW	4625 4625RW
							600V	4660	4666	4666RW	4665 4665RW
Z0257	610	70	1	110	100A	3P(3P,3W)	250V	—	31026	31026EW	31025
							600V	—	31066	31066EW	31065
						接地形3P (3P,4W GND)	250V	—	41026	41026EW	41025
							600V	—	41066	41066EW	41065

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。

### 複式横型埋込コンセント／複式機器用アウトレット用(ワンプッシュタイプ)




オプションパーツ



装着後

Z0258

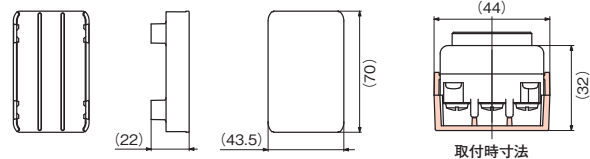

取付時寸法

### ■製品一覧 Selector Chart

※2011年10月以降製造の複式横型埋込コンセント、コンビ横型埋込コンセント、複式機器用アウトレットに対応

型番 Catalog Number	標準価格 Price (JPN YEN)		定格 Rating			適用埋込コンセント (掲載ページ C-2,C-8) Applicable Receptacle	適用機器用アウトレット (掲載ページ C-18) Applicable Panel Mount Outlet	備考 Note
			電流 Current	極数 Poles & Wires	電圧 Voltage			
Z0258	830	引掛形 平刃形 抜止形	15A	接地形2P (2P,3W GND)	125V	3110HD, 3110HD-L5	3117HD, 3117HD-L5	5ヶ入
					250V	3110HCD, 3110HCDZ	3117HCD, 3117HCDZ	
					125V	3120HD	3127HD	
						7110GHD 7110GHDZ	7117GHD 7117GHDZ	

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。

M

絶縁カバー



適合規格等

RoHS2