

ハイパーシリーズ™

HYPER SERIES


ハイパーシリーズは配線器具の性能向上に最適な素材を贅沢に使い、ハイレベルな品質で卓越した製品を目指した最高の位置付けの製品群です。オーディオ用電源のほか、コンピュータ、通信、放送、試験計測、医療など交流電源の減衰を抑え込むことによるクリアで良質な導通を必要とする様々な環境において、優れた威力を発揮します。

Hyper Series™

「ハイパーシリーズ™」は品質にこだわりをもって追求したアメリカン電機が提供する最高級ブランドです。




THE EXCELLENT PRODUCT SERIES

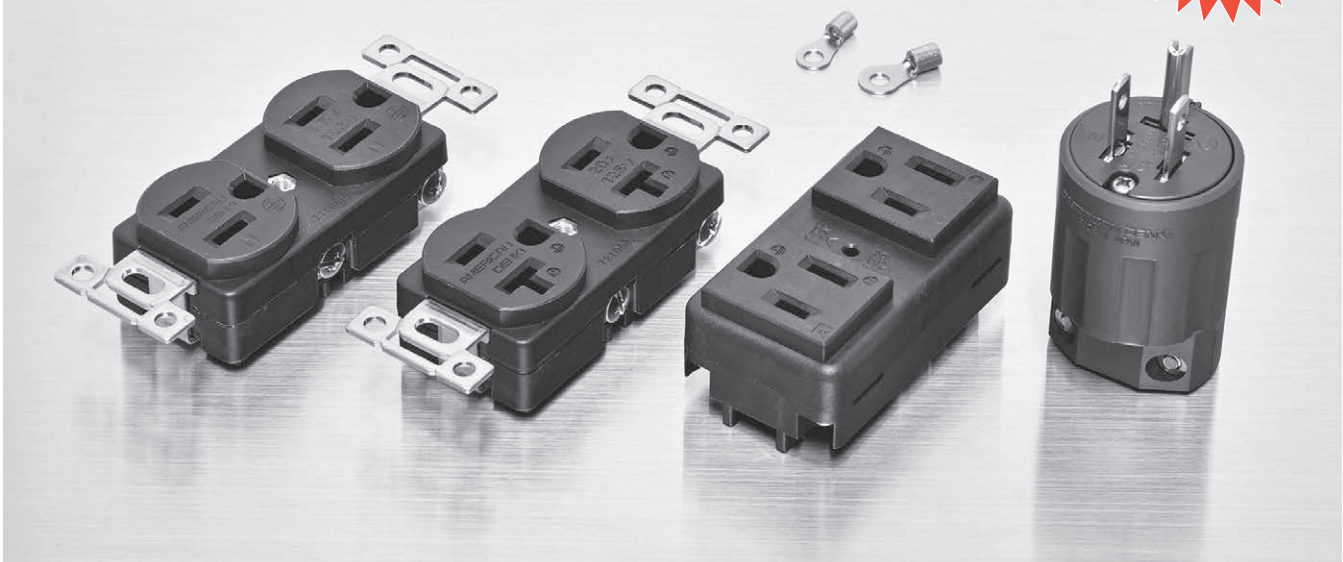

複式ハイパー埋込コンセント


HYPER DUPLEX RECEPTACLE

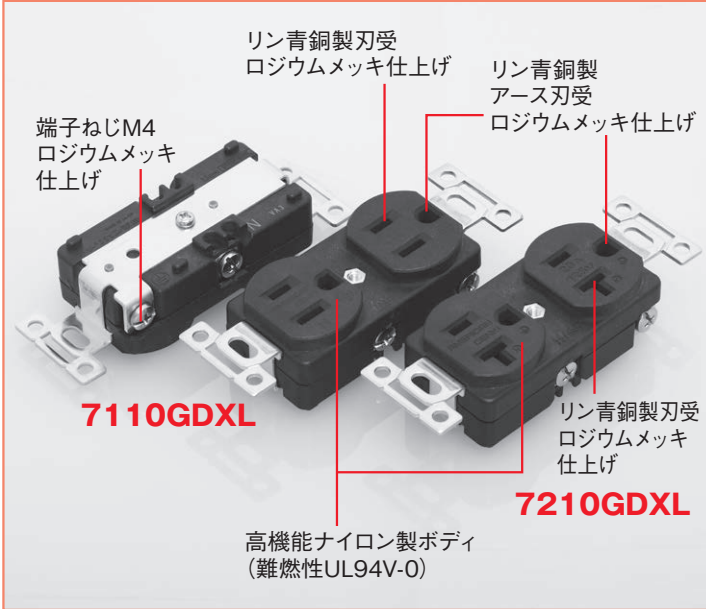

- コンセントの充電部の刃受にリン青銅を採用したことで、プラグとの接触時の栓刃保持力と反復性を向上させました。
- すべての充電部品の表面には、希少な白金族金属のロジウムメッキを贅沢に施し、耐食性・耐摩耗性の向上を図りました。
- 絶縁部であるコンセント本体材質には、難燃グレードUL94 V-0高機能ナイロン樹脂を採用して、製品強度を極限まで高めています。
- 電気回路へ与える影響の抑制を考慮し、すべての金属部品に非磁性体の金属を採用しました。
- 電線接続は、端子ねじの締め付けによる最も信頼性の高い「圧着端子式」だけでなく、電線挿入穴に電線を挿入し端子ねじを締め付けて固定する「引締式」の2方式が可能です。

7110GDXL 7210GDXL

※さし込み口形状は省略しています。



	適用電線	電線接続方式	適用圧着端子
15A	1.6Φ~2Φ、2mm ² 、3.5mm ²	圧着端子式、引締式	R2-4、R3.5-4
20A	2Φ~2.6Φ、3.5mm ²	圧着端子式、引締式	R3.5-4

接地形2P 15A 125V (NEMA 5-15)

型番: **7110GDXL**
標準価格: 7,260円

接地形2P 20A 125V (NEMA 5-20)

型番: **7210GDXL**
標準価格: 7,990円

適用プレート

1ヶ用: V41A (新金)
V41S (ステンレス)
2ヶ用: V42A (新金)
V42S (ステンレス)

※記載の価格は税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。

適合規格等

PSE

**耐
トラッキング**

RoHS2

**本体難燃性
UL94 V-0**

*1 CR3.5-4RP、CR5.5-4RPを除く
*2 7112GNXLのみ
*3 CR3.5-4RP、CR5.5-4RPを除く

ハイパーシリーズ

N


ハイパーシリーズ™



N-2

複式ハイパーアウトレット

HYPER PANEL MOUNT OUTLET

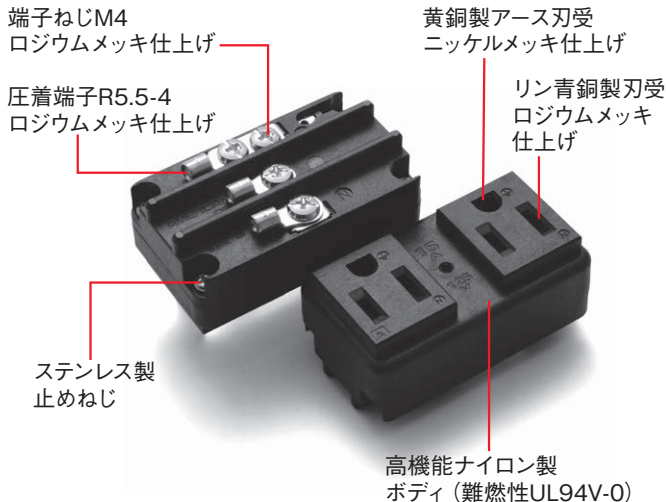


接地形 2P 15A 125V (NEMA 5-15)



型番: **7117GHDXL**
標準価格: **8,970 円**

- アウトレットの充電部の刃受にリン青銅を採用したことで、プラグとの接触時の栓刃保持力と反復性を向上させました。
- 刃受と繋がる端子類には、電気的特性に優れた導電率の高い銅合金を採用しています。さらにアース刃受を除くすべての充電部品の表面には、希少な白金族金属のロジウムメッキを鍍沢に施し、耐食性・耐摩耗性の向上を図りました。
- 絶縁部であるアウトレット本体材質には、難燃グレードUL94 V-0高機能ナイロン樹脂を採用して、製品強度を極限まで高めています。
- 電気回路へ与える影響の抑制を考慮し、すべての金属部品に非磁性体の金属を採用しました。
- ロジウムメッキを施した、結線用の圧着端子(R5.5-4×3ヶ)付です。


7117GHDXL

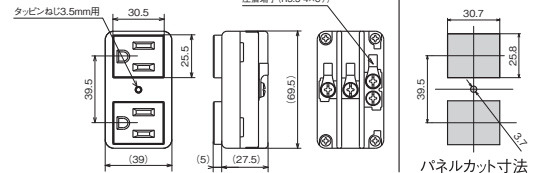

適用電線	電線接続方式	適用圧着端子
1.6Φ~2.6Φ、5.5mm ²	圧着端子式	R5.5-4(付属)

ハイパープラグ

HYPER PLUG

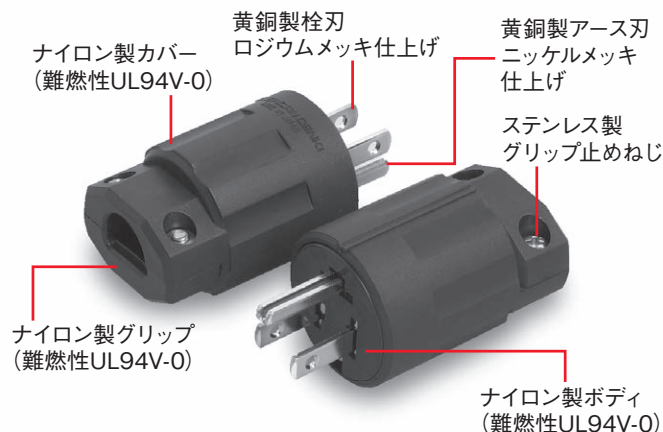


接地形 2P 15A 125V (NEMA 5-15)



型番: **7112GNXL**
標準価格: **4,500 円**

- 栓刃(アース刃を除く)および端子ねじの表面には、希少な白金族金属のロジウムメッキを鍍沢に施し、耐食性・耐摩耗性の向上を図りました。
- すべての絶縁材料(ボディ・カバー・グリップ部分)には、耐熱性・耐トラッキング性に優れた、難燃グレードUL94 V-0ナイロン樹脂を採用しています。
- 電気回路へ与える影響の抑制を考慮し、すべての金属部品に非磁性体の金属を採用しました。
- ロジウムメッキを施した、結線用の圧着端子(R3.5-4×3ヶ)付です。

7112GNXL

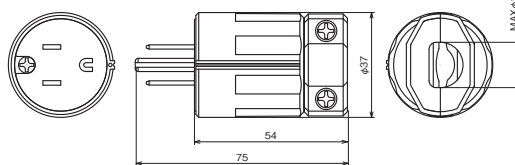

適用電線	電線接続方式	適用圧着端子
1.6Φ~2.6Φ、5.5mm ²	圧着端子式	R5.5-4(付属)

圧着端子ロジウムメッキ品

CRIMP TERMINAL WITH RHODIUM PLATING




- 良質な電気の導通を目的として開発された、丸形1つ穴の圧着端子です。
- 白金族金属のロジウムメッキを鍍沢に施すことで、導電性・耐食性・耐摩耗性の向上を図っています。
- 1袋10ヶ入です。


[R3.5-4]
型番: **CR3.5-4RP**
標準価格: **8,710 円**

[R5.5-4]
型番: **CR5.5-4RP**
標準価格: **9,920 円**

CR3.5-4RP



CR5.5-4RP



※記載の価格は税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。