


訂正年月日	内容	担当	訂正年月日	内容	担当
△ 08.6.3	回動改善	関谷	△		
△ 10.3.12	抜止側さし込み口形状変更およびアース刃受形状変更	関谷	△		
△ '11.7.29	ボディ形状・アース端子形状変更	木村	△		

お客様用図面

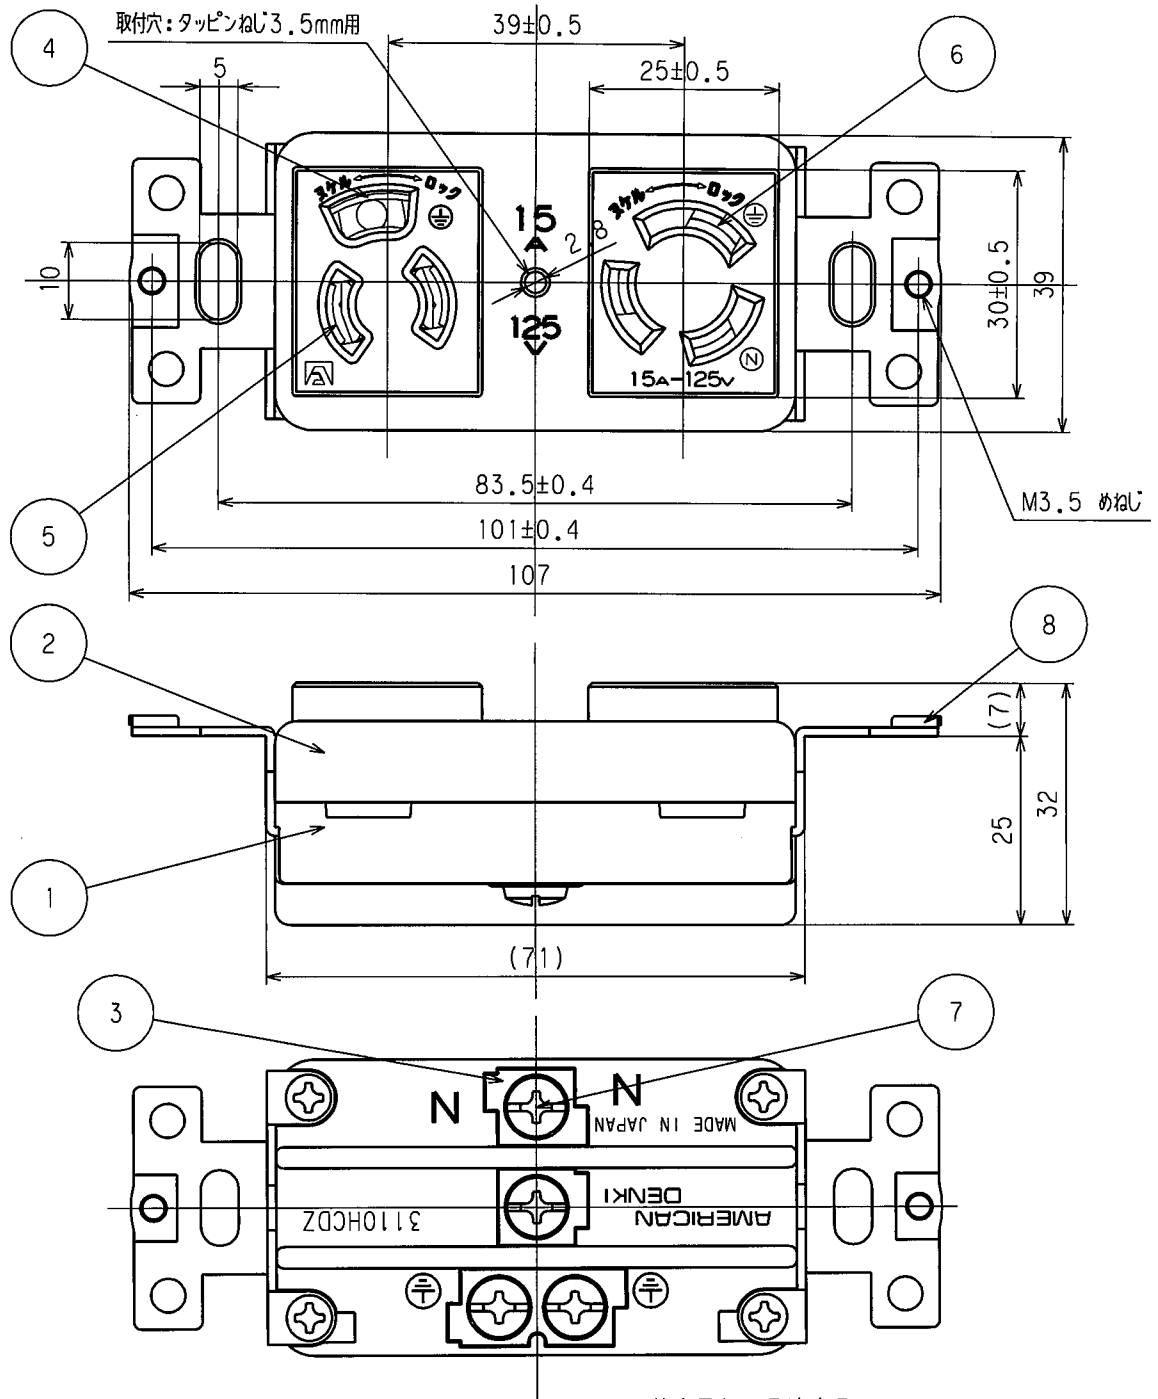

特定電気用品適合品

電線接続方式：一圧着端子式

適用圧着端子：-R2-4

適用電線：-1V, φ1.6, φ2 2mm²

適用規格：JISC8303 配線用差込接続器

3110HCDZ-BK (黒色)

3110HCDZ (白色)

8	取付金具	2	ステンレス
7	端子ねじ	4	黄銅 M4
6	引掛形・刃受	3	リン青銅
5	抜止形・刃受	2	リン青銅
4	抜止形・アース刃受	1	リン青銅
3	端子	3	黄銅 内1ヶ ニッケルメッキ
2	カバー	1	ポリアミド樹脂
1	ボディ	1	ポリアミド樹脂

定格	接地形2P 15A 125V
製品名	抜止・引掛形コンビ横型埋込コンセント
型番	3110HCDZ

部番	部品名	箇数	摘要
製図	検図	承認	変更承認
関谷 恭	松川	小池	
05・6・27	05・6・28	05・6・30	11.9.1



アメリカン電機株式会社

第3角法

図番 客56450

発行 05年6月30日