


訂正	年月日	内 容	担 当	訂正	年月日	内 容	担 当	お客様用図面
△				△				
△				△				

AMERICAN DENKI
JAPAN

(グリップ部側面)

端子記号記載図

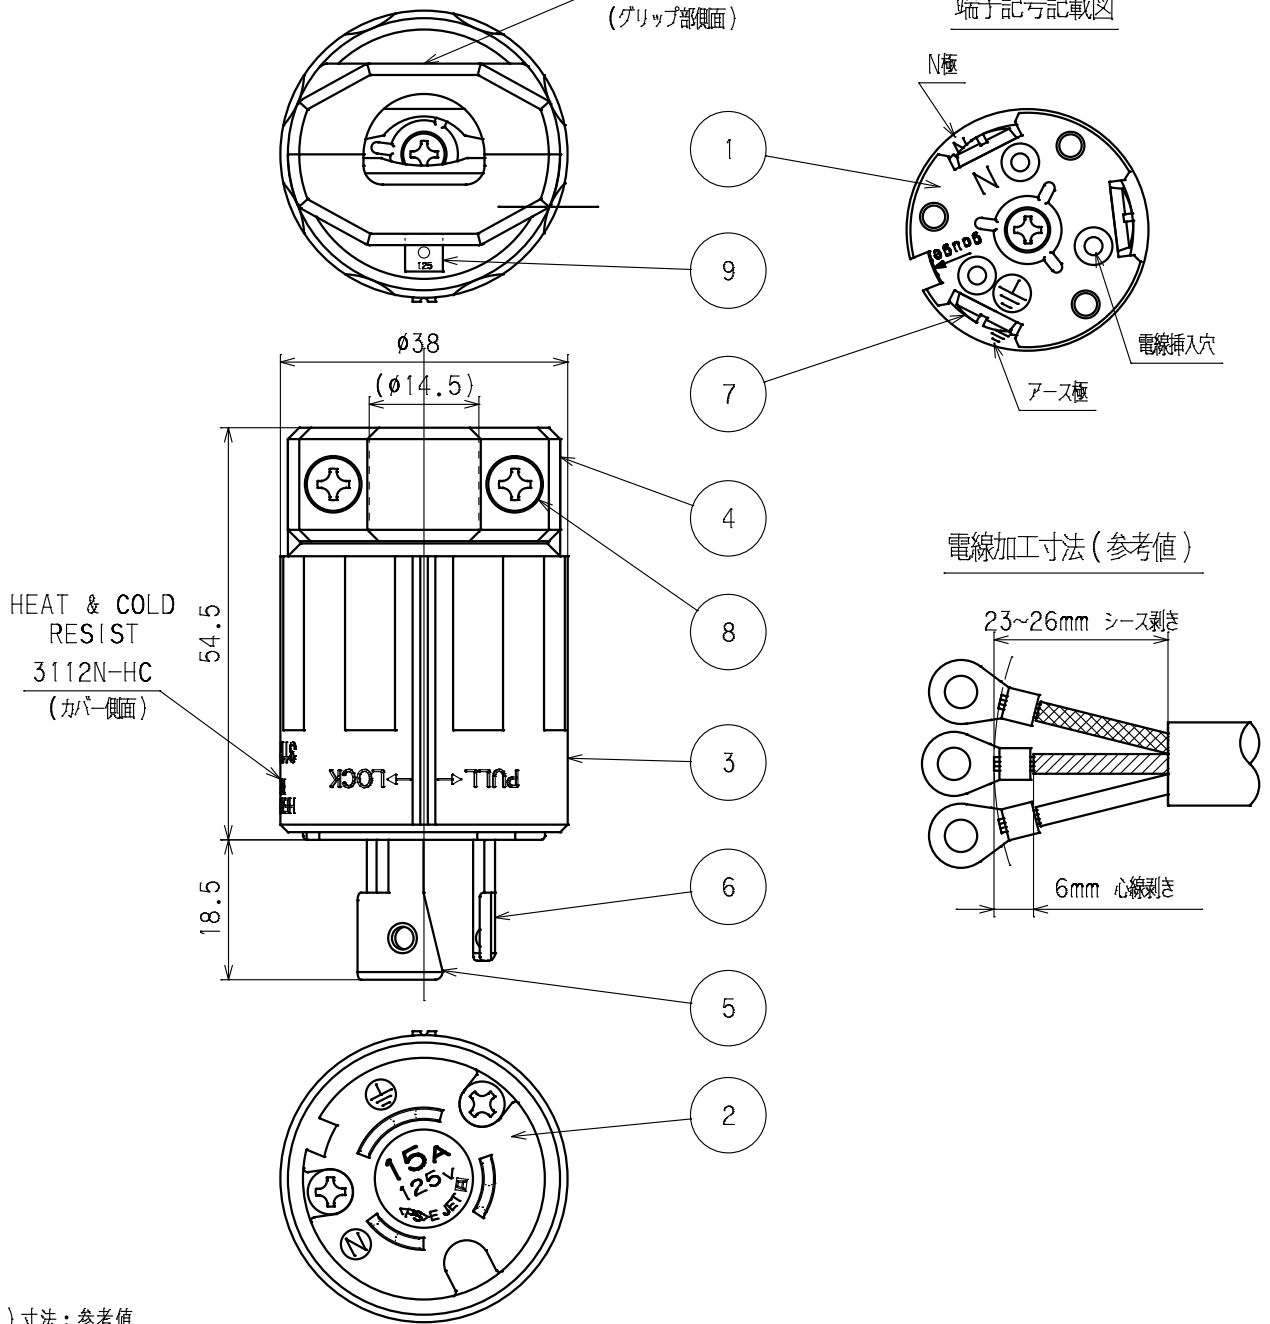

() 寸法：参考値

9	サーモラベル	1	1K-125 (日油技研工業)
8	グリップねじ	2	鋼 亜鉛メッキ、クロメート処理
7	端子ねじ	3	黄銅 M4 ニッケルメッキ
6	刃	2	黄銅 ニッケルメッキ
5	アース刃	1	黄銅 ニッケルメッキ
4	グリップ	1	ポリアミド樹脂 (ガラスフィラー含有)
3	プラカバー	1	ポリアミド樹脂 (ガラスフィラー含有)
2	ボディB	1	ポリアミド樹脂 (ガラスフィラー含有)
1	ボディA	1	ポリアミド樹脂 (ガラスフィラー含有)

特定電気用品適合品
電線接続方式：圧着端子式
適用圧着端子：R2-4、R3.5-4
適用電線：FFタフラ (福電) 3心 2mm²、3.5mm²
適用規格：JISC8303 配線用差込接続器

定 格 接地形2P 15A 125V
製 品 名 引掛形さし込みプラグ (耐熱耐寒)

型 番 3112N-HC

製 図	検 図	承 認	変 更 承 認	尺 度	1/1	原 紙	A4	第 3 角 法	図 番	客 69550
松川	小池							発行	2022年4月21日	
'22.4.13	'22.4.21	'22.04.21								