



訂正	年月日	内容	担当	訂正	年月日	内容	担当	訂正	年月日	内容	担当
△	'99.10.12			△	'11.1.25	コード口用ブラックピース脱落防止突起追加	関谷	△	'22.2.21	注記追加、寸法に括弧追加	吉野
△	'02.10.9	認可番号から<PS>表示変更	本	△	'12.11.8	嵌合回転表示を印刷から刻印に変更	稲葉				
△	'04.4.30	<PS>表示の表示を変更	本	△	'15.9.14	内部構造図追加	木村				

お客様用図面

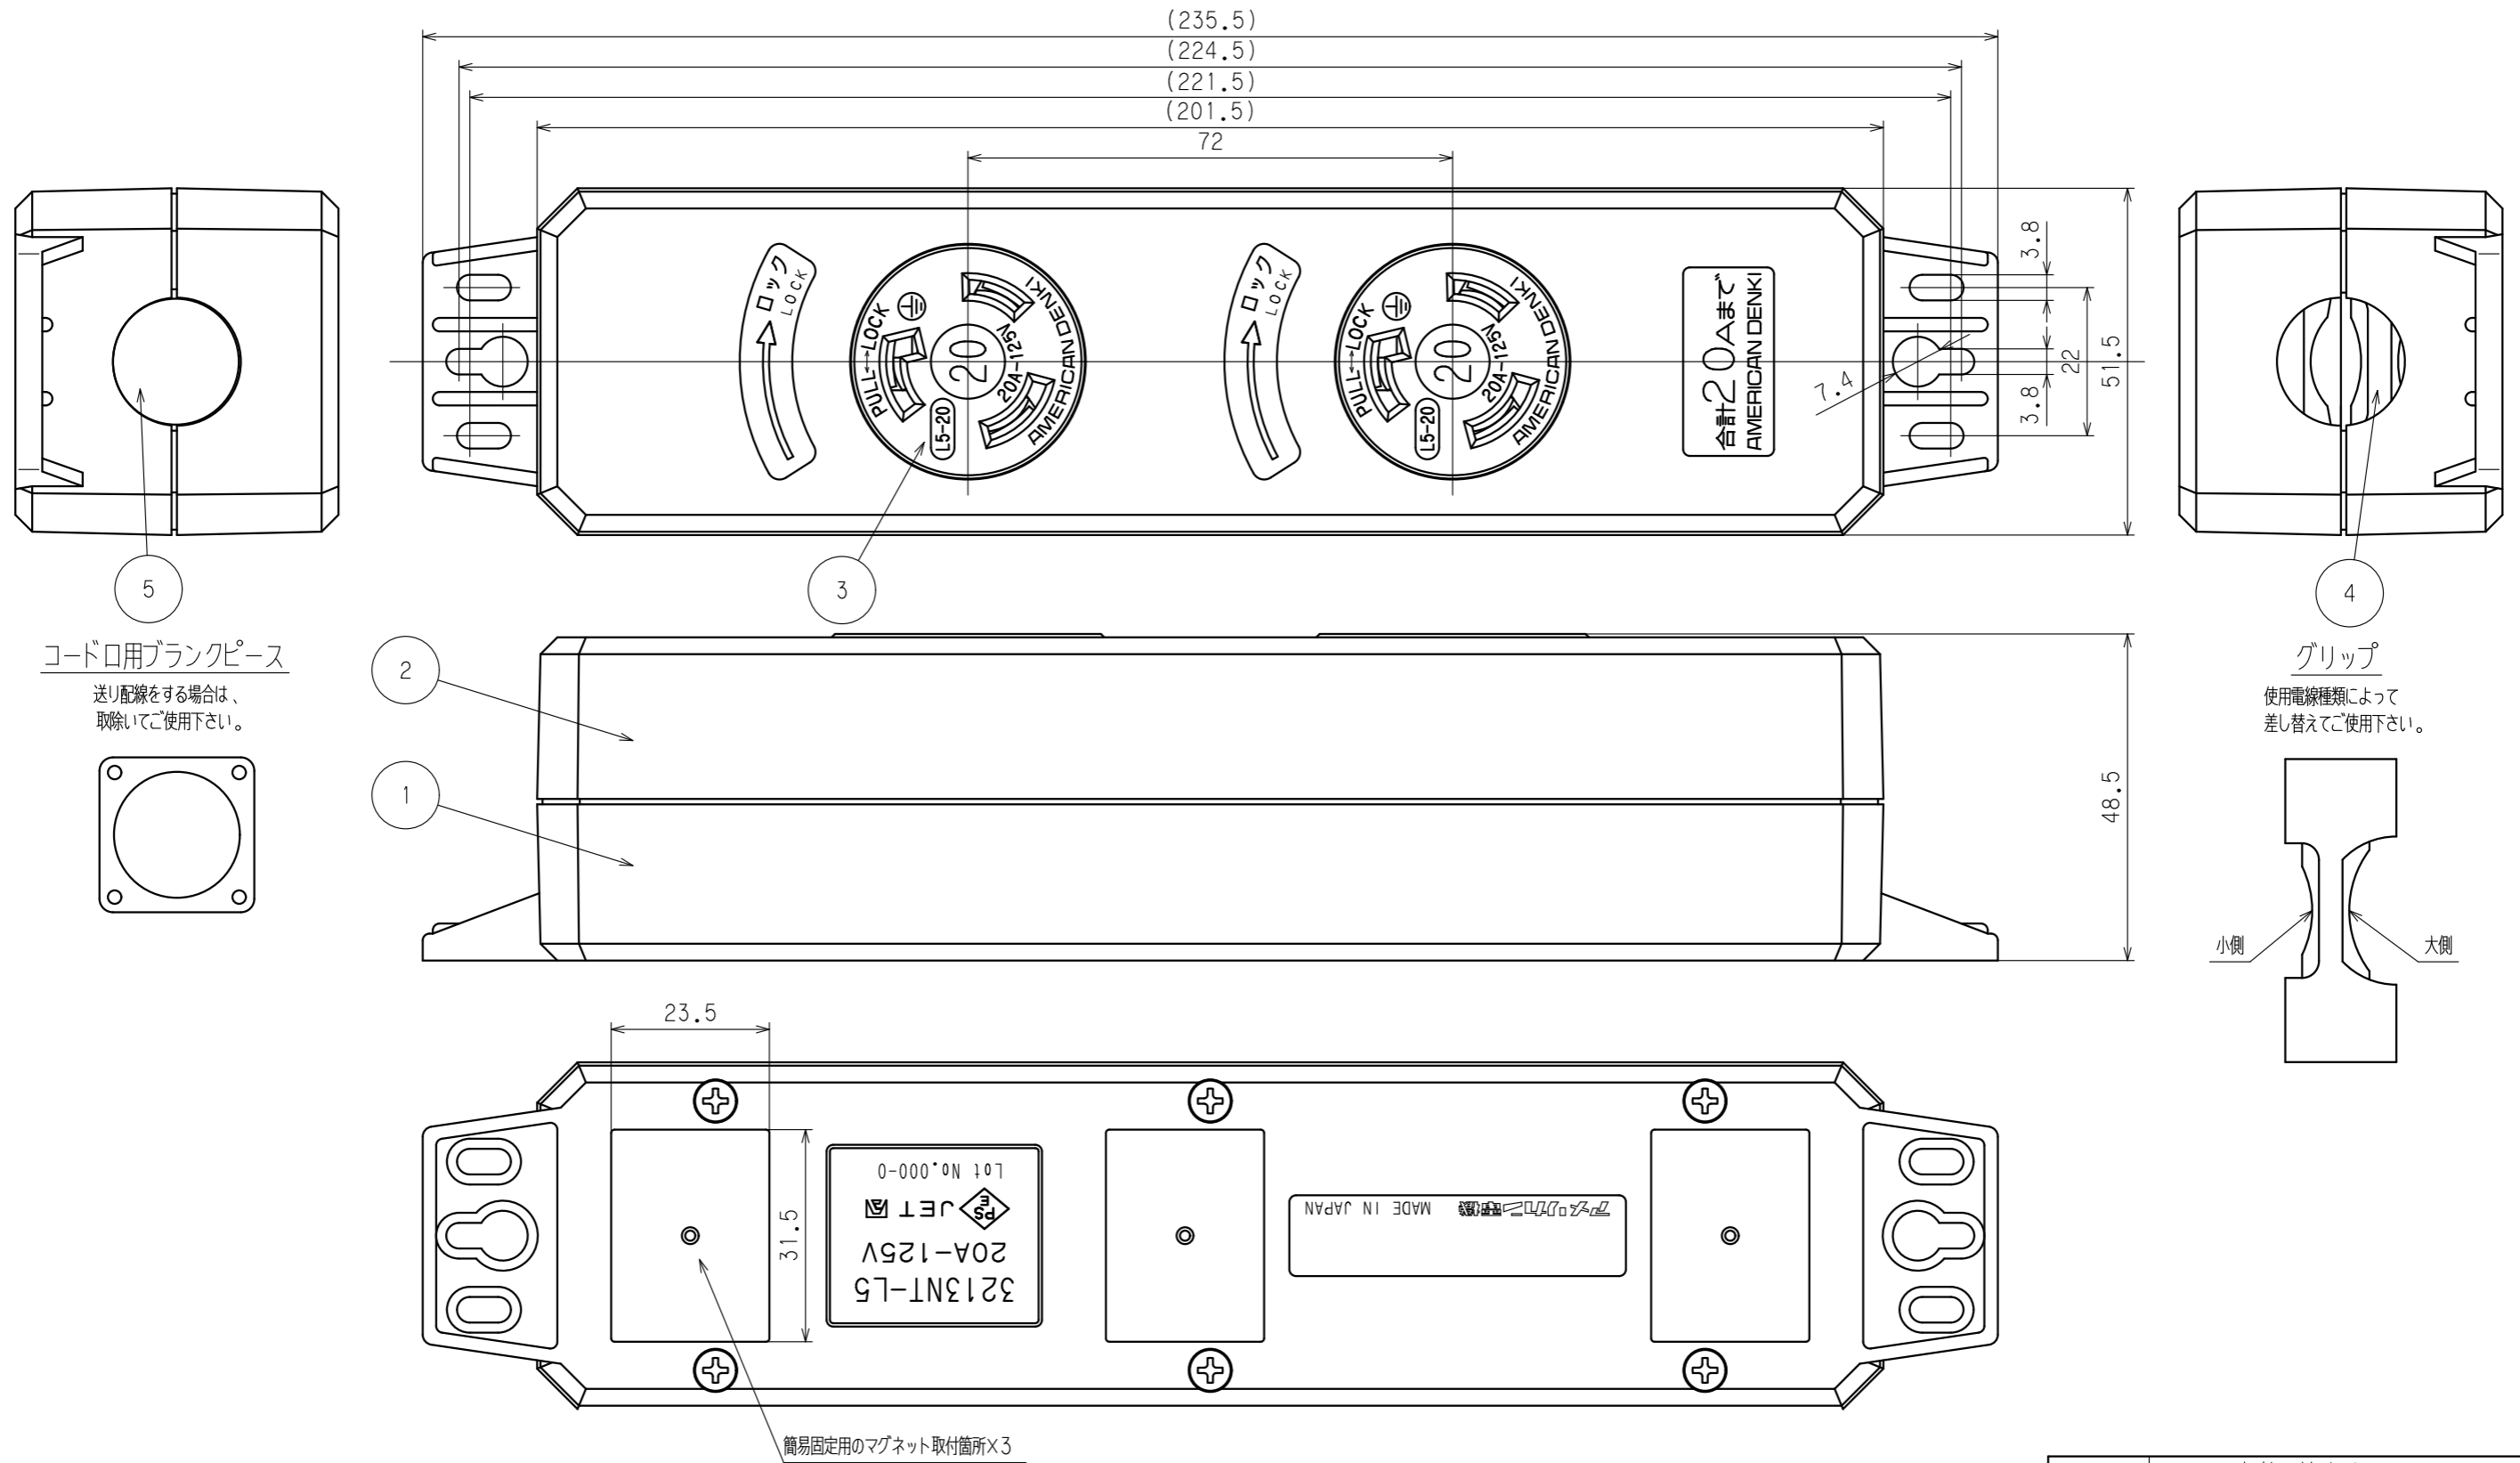


コード口用ブラックピース

送り配線をする場合は、
取除いてご使用下さい。



グリップ

使用電線種類によって
差し替えてご使用下さい。

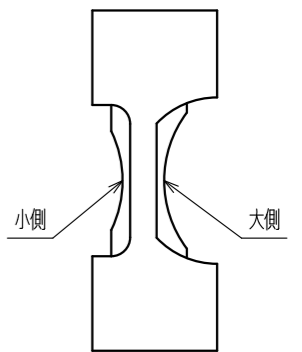


注記

- ・() 寸法：参考値
- ・樹脂の特性上、寸法は変動します。

定格	NEMA規格 接地形2P 20A 125V
製品名	引掛形ダブルタップ
型番	3213NT-L5

製図	検図	承認	変更承認	尺度	1/1	原紙	A3	第3角法	図番	客43600-1
関谷	本	小池							発行	'99年 10月 13日
'99.10.13	'99.10.13	'99.10.13	'22.03.10							

訂正	年月日	内 容	担 当	訂正	年月日	内 容	担 当	お客様用図面
△	'22.2.21	注記追加	吉野	△				
△				△				
△				△				

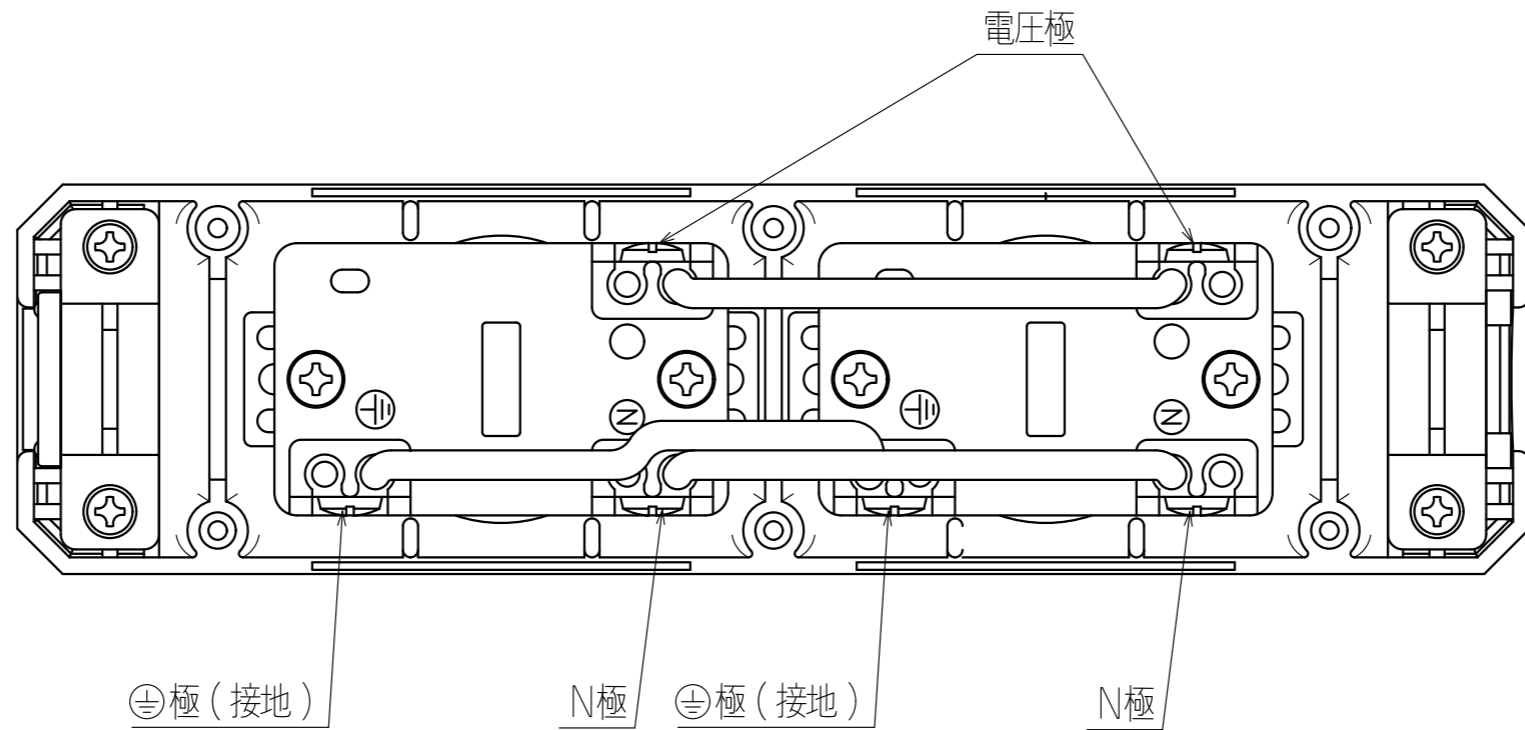

注記

- ・ () 寸法：参考値
- ・ 樹脂の特性上、寸法は変動します。

特定電気用品適合品
 電線接続方式：圧着端子式、引締式
 適用圧着端子：R3.5-4又はR5.5-4
 適用電線：VCT・・・3.5mm²~5.5mm²
 ：2PNCT・・・3.5mm²~5.5mm²
 ：VVF・・・φ2~φ2.6
 適用規格：JISC8303 配線用差込接続器

5	コード口用ブラックピース	1	ポリアミド樹脂
4	グリップ	2	ポリアミド樹脂
3	引掛形パネル用コンセント	2	3210-P-L5
2	プラカバー-B	1	ポリアミド樹脂
1	プラカバー-A	1	ポリアミド樹脂

定格	NEMA規格 接地形2P 20A 125V
製品名	引掛形ダブルタップ
型番	3213NT-L5

製 図	検 査	承 認	変 更 承 認	尺 度	1/1	原 紙	A3	第 3 角 法	図 番	客 4 3 6 0 0 - 2
木村	松川	松川							発 行	'15年 9月 15日
'15.9.14	'15.9.15	'15.9.15	'22.03.10							