


訂正	年月日	内 容	担 当	訂正	年月日	内 容	担 当
△	11.10.7			△			
△	02.11.15	ロット番号追加	本	△			
△	05.3.31	±から+に変更	新井	△			

お客様用図面

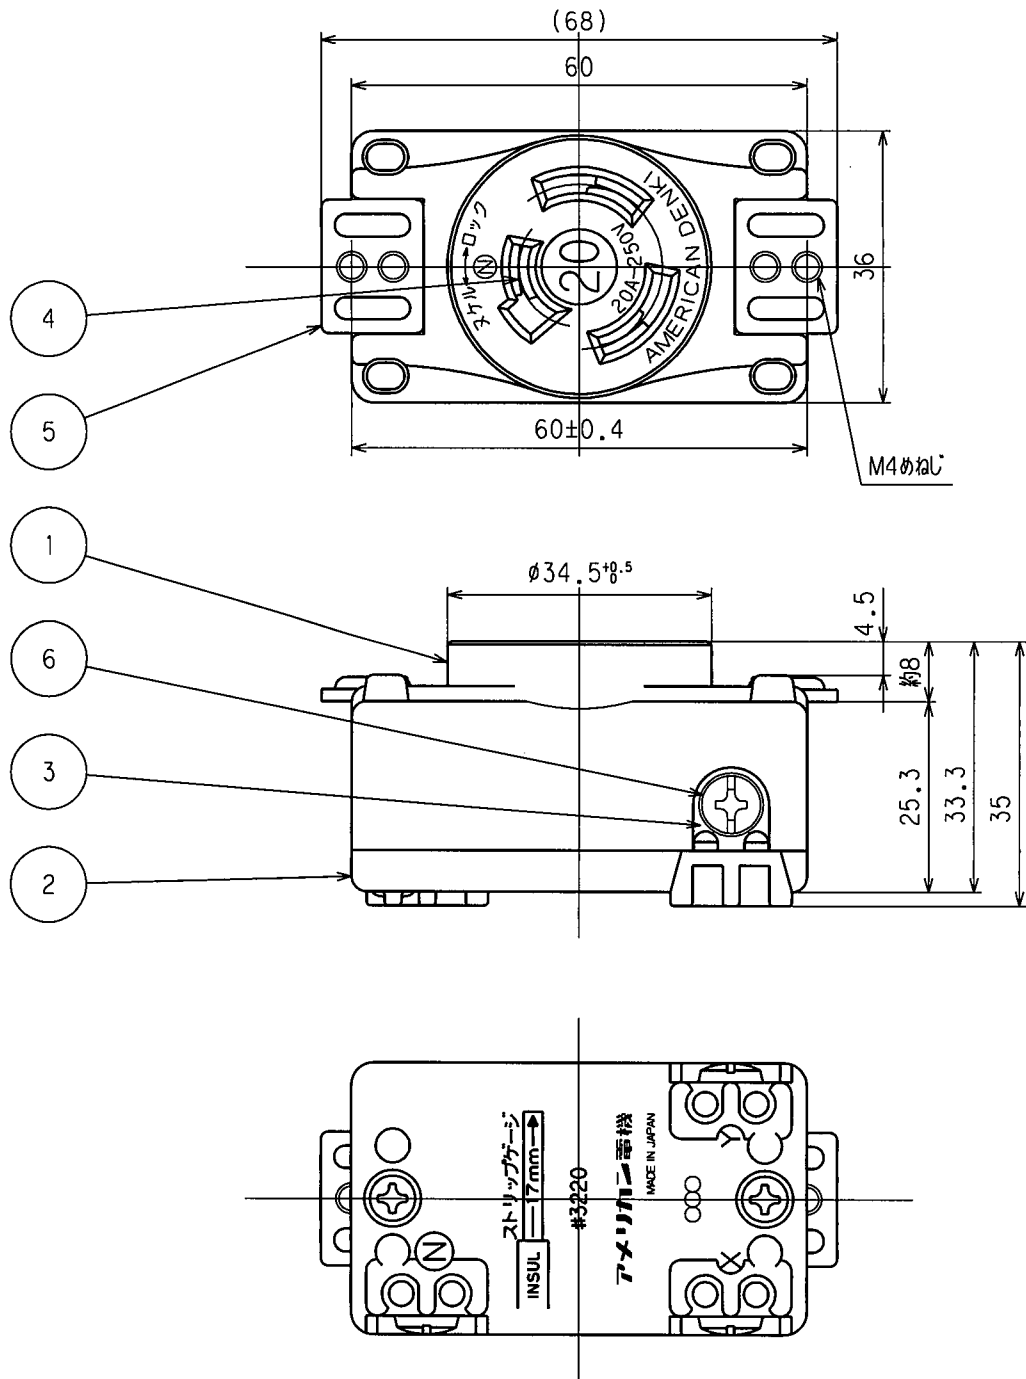

特定電気用品適合品

電線接続方式：圧着端子式、引締式、巻締式  
 適用圧着端子：R5.5-4 又は R3.5-4  
 適用電線：1V φ2.6, φ2 3.5mm<sup>2</sup>  
 適用規格：JISC8303 配線用差込接続器

6	端子ねじ	3	黄銅 M4
5	取付金具	2	軟銅 亜鉛メッキ、クロメート処理
4	刃受	3	リン青銅
3	端子	3	黄銅 内1ヶ、ニッケルメッキ
2	裏蓋	1	ユリア樹脂
1	ボディ	1	ユリア樹脂

定格 3P 20A 250V

製品名 引掛形パネル用コンセント

型番 3220-P

部番	部 品 名	筒 数	摘 要	尺 度	1 / 1	第 3 角 法	図 番	客 27700
製 図	検 図	承 認	変 更 承 認	野 口	戸 田	小 池	松 川	4.5.21
				<b>アメリカン電機株式会社</b>			発 行	4 年 5 月 21 日