


| 訂正 | 年月日 | 内容 | 担当 | 訂正 | 年月日 | 内容 | 担当 |
|----|---------|------------------------|----|----|-----|----|----|
| △ | 03.10.1 | ボディ表面平面に(型番・極性表示部の枠削除) | 本 | △ | | | |
| △ | 03.10.7 | 寸法修正の為 | 古徳 | △ | | | |
| △ | 05.3.31 | ±から+に変更 | 新井 | △ | | | |

お客様用図面

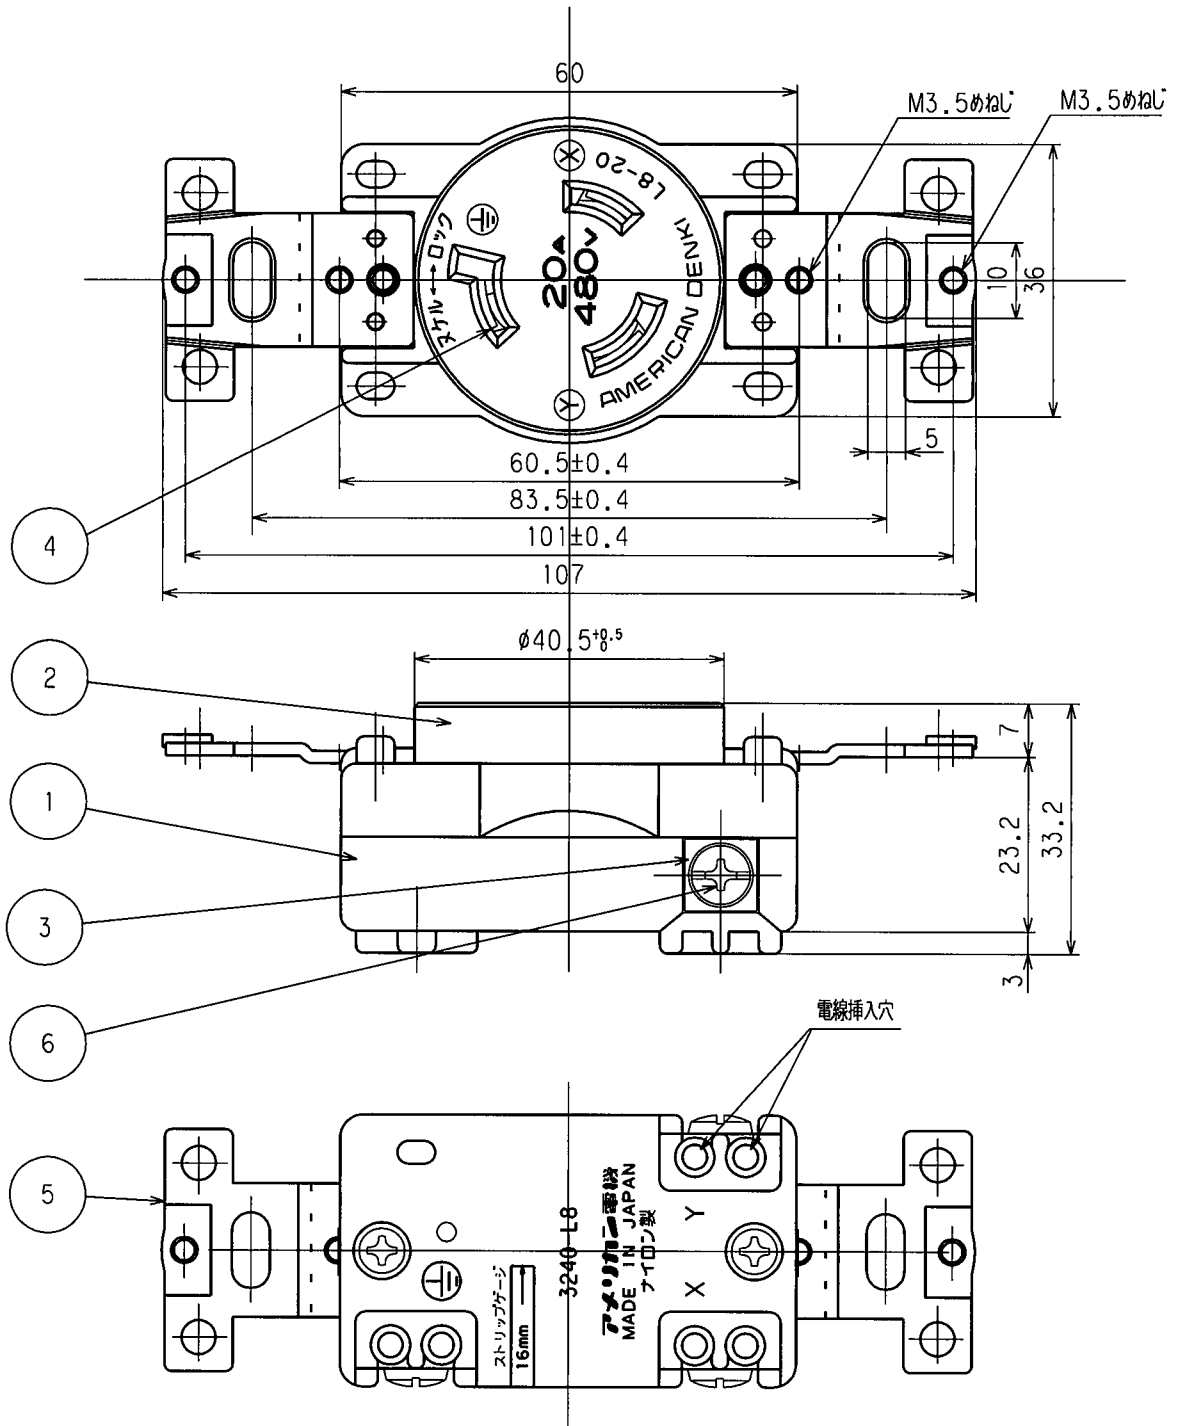

| | | | |
|---|------|---|----------------|
| 6 | 端子ねじ | 3 | 黄銅 M4 |
| 5 | 取付金具 | 2 | 軟鉄 |
| 4 | 刃受 | 3 | リン青銅 |
| 3 | 端子 | 3 | 黄銅 内1ヶ、ニッケルメッキ |
| 2 | カバー | 1 | ポリアミド樹脂 |
| 1 | ボディ | 1 | ポリアミド樹脂 |

電線接続方式: 圧着端子式、引締式
 適用圧着端子: R5.5-4 又は R3.5-4
 適用電線: 1V φ2.6, φ2 3.5mm²
 適用規格: JISC8303 配線用差込接続器

定格 NEMA規格 接地形2P 20A 480V

製品名 引掛形埋込コンセント

型番 3240-L8

| 製図 | 検図 | 承認 | 変更承認 | 尺度 | 1/1 | 第3角法 |
|---------|---------|---------|---------|----|-------------|-------------|
| 古徳 | 本 | 小池 | | | アメリカン電機株式会社 | 図番 客-49750 |
| 03.1.22 | 03.1.23 | 03.1.23 | 16.11.1 | | | 発行 03年1月23日 |