


訂正	年月日	内 容	担 当	訂正	年月日	内 容	担 当	お客様用図面
△	4.11.12			△	03.1.6	型番等レーザー印刷	本	
△	6.2.14			△	05.4.1	±から+に変更	新井	
△	8.6.14			△	06.8.28	適合性表示	本	
△	00.1.31			△	'15.2.20	白色材料変更	木村	
△	01.10.5	定格表示変更	本	△				

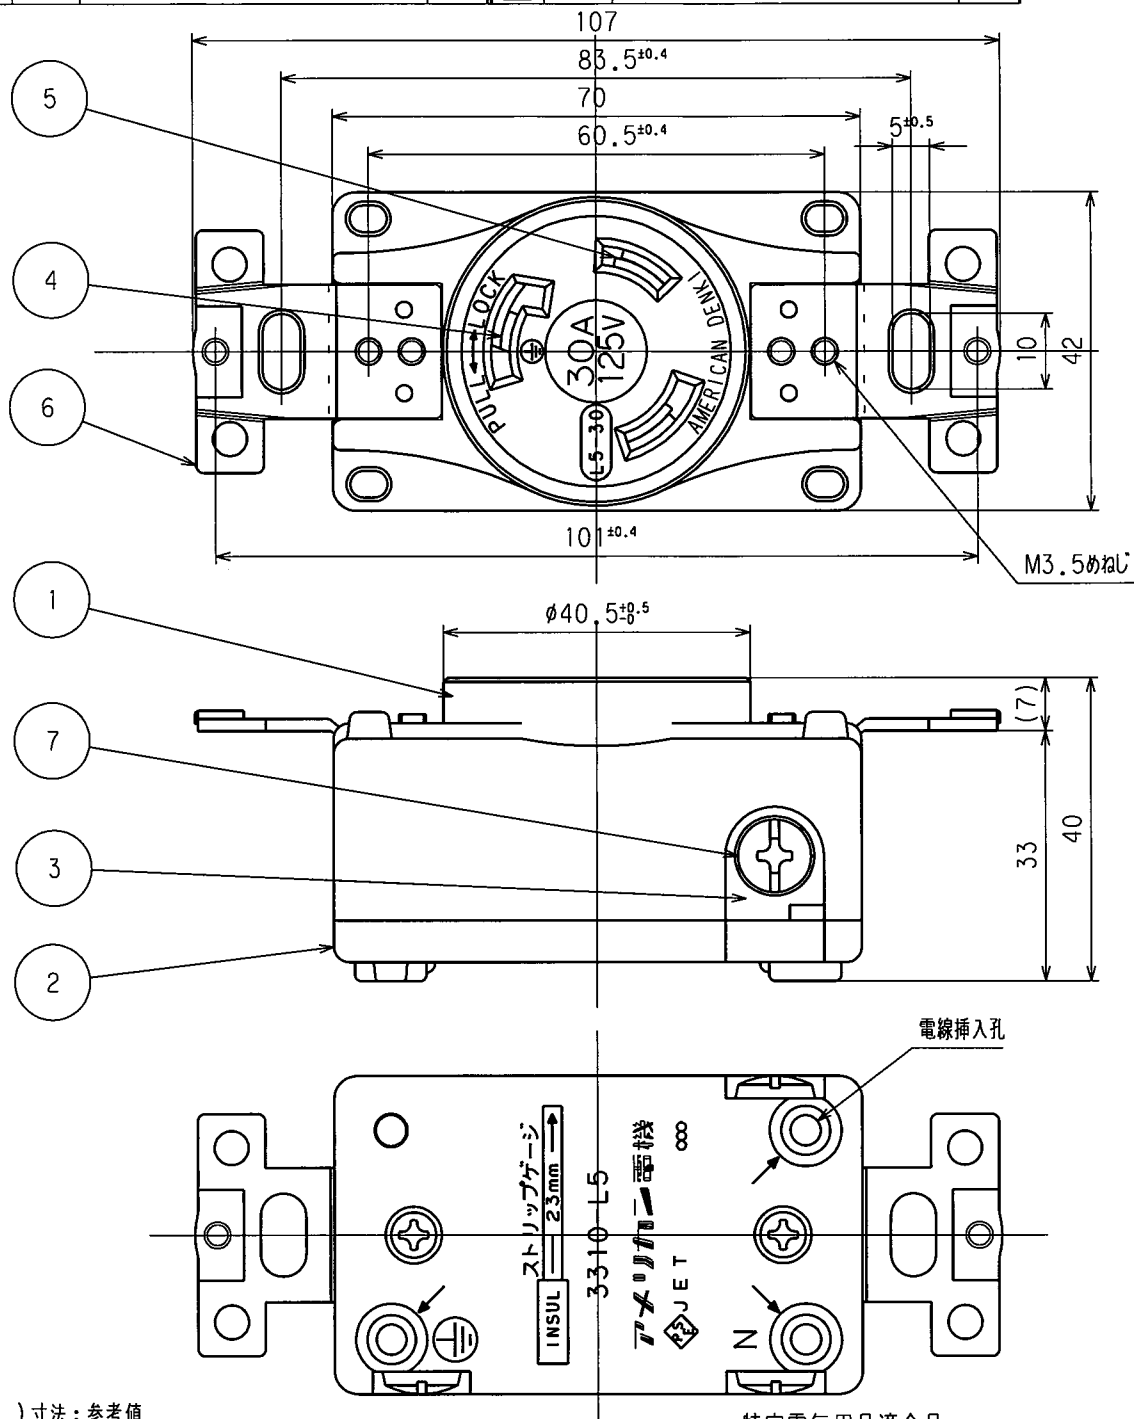

() 寸法：参考値

7	端子ねじ	3	黄銅	M4.5
6	取付金具	2	軟銅	亜鉛メッキ、クロメート処理
5	刃受 B	2	リン青銅	
4	刃受 A	1	リン青銅	
3	端子	3	黄銅	内1ヶ、ニッケルメッキ
2	裏蓋	1	ユリア樹脂	
1	ボディ	1	ユリア樹脂 (黒色)	フェノール樹脂 (白色)

特定電気用品適合品

電線接続方式：圧着端子式、引締式

適用圧着端子：R5.5-5

適用電線：1V φ2.6 φ3.2 5.5mm²

適用規格：JISC 8303 配線用差込接続器

3310-L5 (黒色) 3310-L5-1V (白色)

定格 NEMA規格 接地形2P 30A 125V

製品名 引掛形埋込コンセント

型番 **3310-L5**

部番	部 品 名	箇 数	摘 要	尺 度	1 / 1	第 3 角 法	図 番	客 17700
製 図	検 図	承 認	変 更 承 認	アメリカン電機株式会社			図 番 客 17700	発 行 00年12月4日
新井	本	小池						
03.11.18	03.11.20	00.12.4	'17.12.27					