


訂正	年月日	内 容	担 当	訂正	年月日	内 容	担 当
△				△			
△				△			
△				△			

お客様用図面

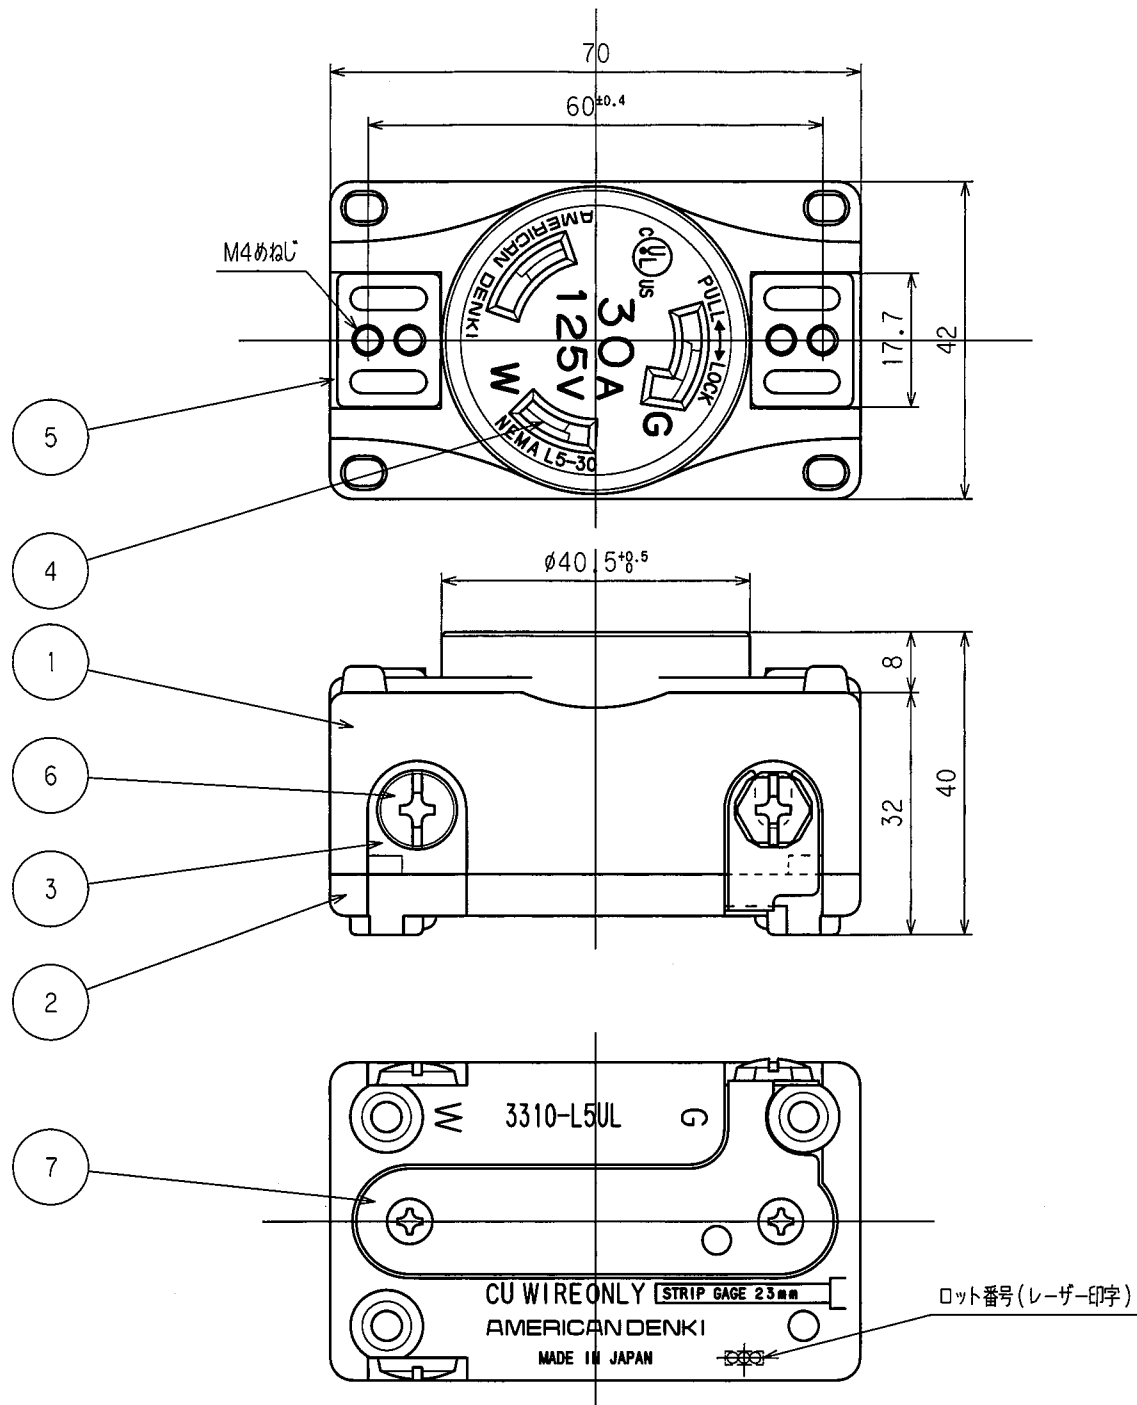

() 寸法：参考値

7	アース接続金具	1	黄銅 ニッケルメッキ
6	端子ねじ	3	黄銅 M4.5 (内1ヶNiメッキ、及び1ヶ緑色・六角頭)
5	取付金具	2	軟鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
4	刃受	3	リン青銅
3	端子	3	黄銅 (内1ヶ ニッケルメッキ)
2	裏蓋	1	メラミンフェノール樹脂
1	ボディ	1	メラミンフェノール樹脂

特定電気用品適合品・UL/CSA認証取得品
 電線接続方式：引締式*、先開形圧着端子式
 適用圧着端子：先開形圧着端子 M5用
 適用電線：10AWG*、1V5.5mm²
 適用規格：UL規格、CSA規格、電気用品安全法
 NEMA WD-6
 ULファイルNo.: E232991
 *はUL/CSA認証適用接続

定格	NEMA規格 接地形2P 30A 125V
製品名	引掛形パネル用コンセント
型番	3310-P-L5UL

部番	部 品 名	箇 数	摘 要	尺 度	1/1	第 3 角 法	図 番	客68500
製 図	検 図	承 認	変 更 承 認				発 行	19年4月10日
松川					アメリカン電機株式会社			
19.04.09	19.4.10	19.4.10						