


訂正年月日	内容	担当	訂正年月日	内容	担当
△ 05.9.21	グリップ止めねじ頭土から+に	本	△ 4		
△ 10.3.8	ボディ表面表示の変更	木村	△ 4		
△ '17.4.7	電線加工寸法図追加	木村	△ 4		

お客様用図面

端子記号記載図

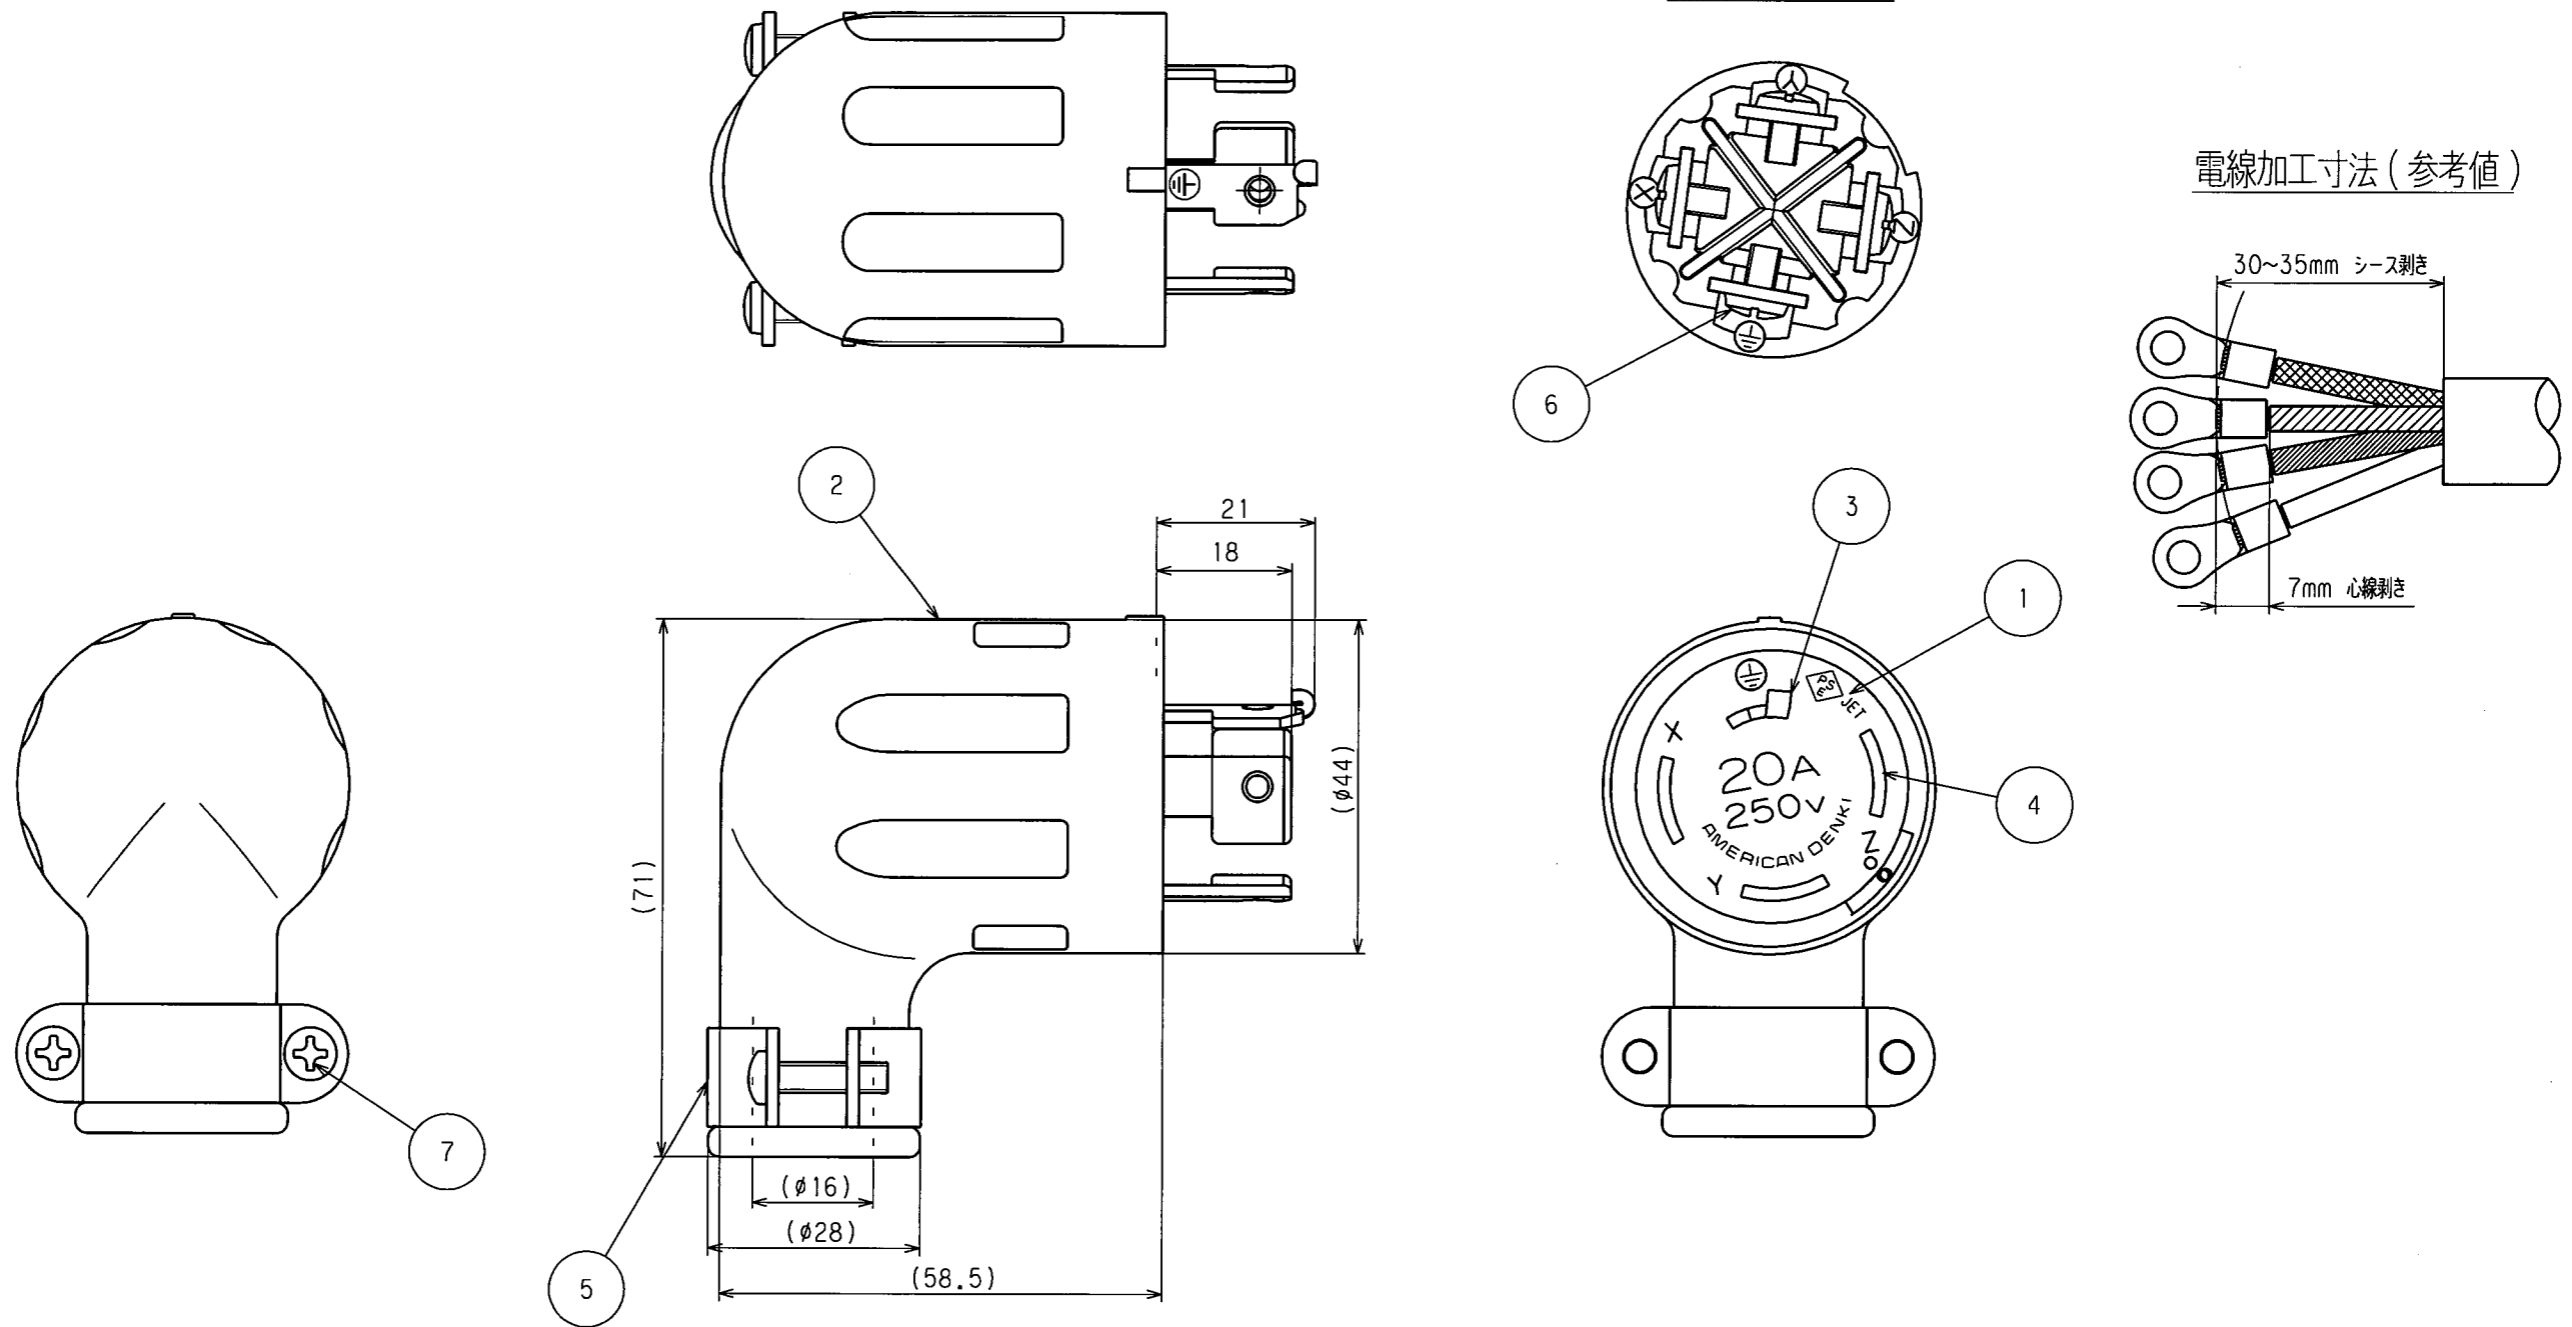

( ) 寸法：参考値

7	グリップねじ	2	鋼	亜鉛メッキ, 黒色クロメート処理
6	端子ねじ	4	黄銅	M4×7
5	グリップ	2	軟鋼	亜鉛メッキ, 黒色クロメート処理
4	刃 B	3	黄銅	
3	アース刃	1	黄銅	ニッケルメッキ
2	ゴムカバー	1	耐候性ゴム	
1	ボディ	1	ポリアミド樹脂	
部番	部品名	箇數	摘要	

特定電気用品適合品  
 電線接続方式：圧着端子式  
 適用圧着端子：R3.5-4  
 適用電線：2CT・2PNCT・2RNCT 4心 3.5mm<sup>2</sup>  
 適用規格：JISC8303 配線用差込接続器

定格	接地形3P 20A 250V
製品名	引掛形さし込みプラグ(L形)
型番	<b>4222RL</b>

製図	松川	検図	松川	承認	松川	変更承認	17.4.19	尺度	1/1	第3角法	図番	客 55150
本	松川	松川	松川	松川	松川	松川	松川	松川	松川	松川	松川	松川
04.5.12	04.6.11	04.6.11	04.6.11	04.6.11	04.6.11	04.6.11	04.6.11	04.6.11	04.6.11	04.6.11	04.6.11	04.6.11



発行 04年6月11日