


| | | | | | | | | |
|----|---------|---------|-----|----|-----|-----|-----|--------|
| 訂正 | 年月日 | 内 容 | 担 当 | 訂正 | 年月日 | 内 容 | 担 当 | お客様用図面 |
| ① | 05.3.31 | 土から+に変更 | 新井 | ④ | | | | |
| ② | | | | ⑤ | | | | |
| ③ | | | | ⑥ | | | | |

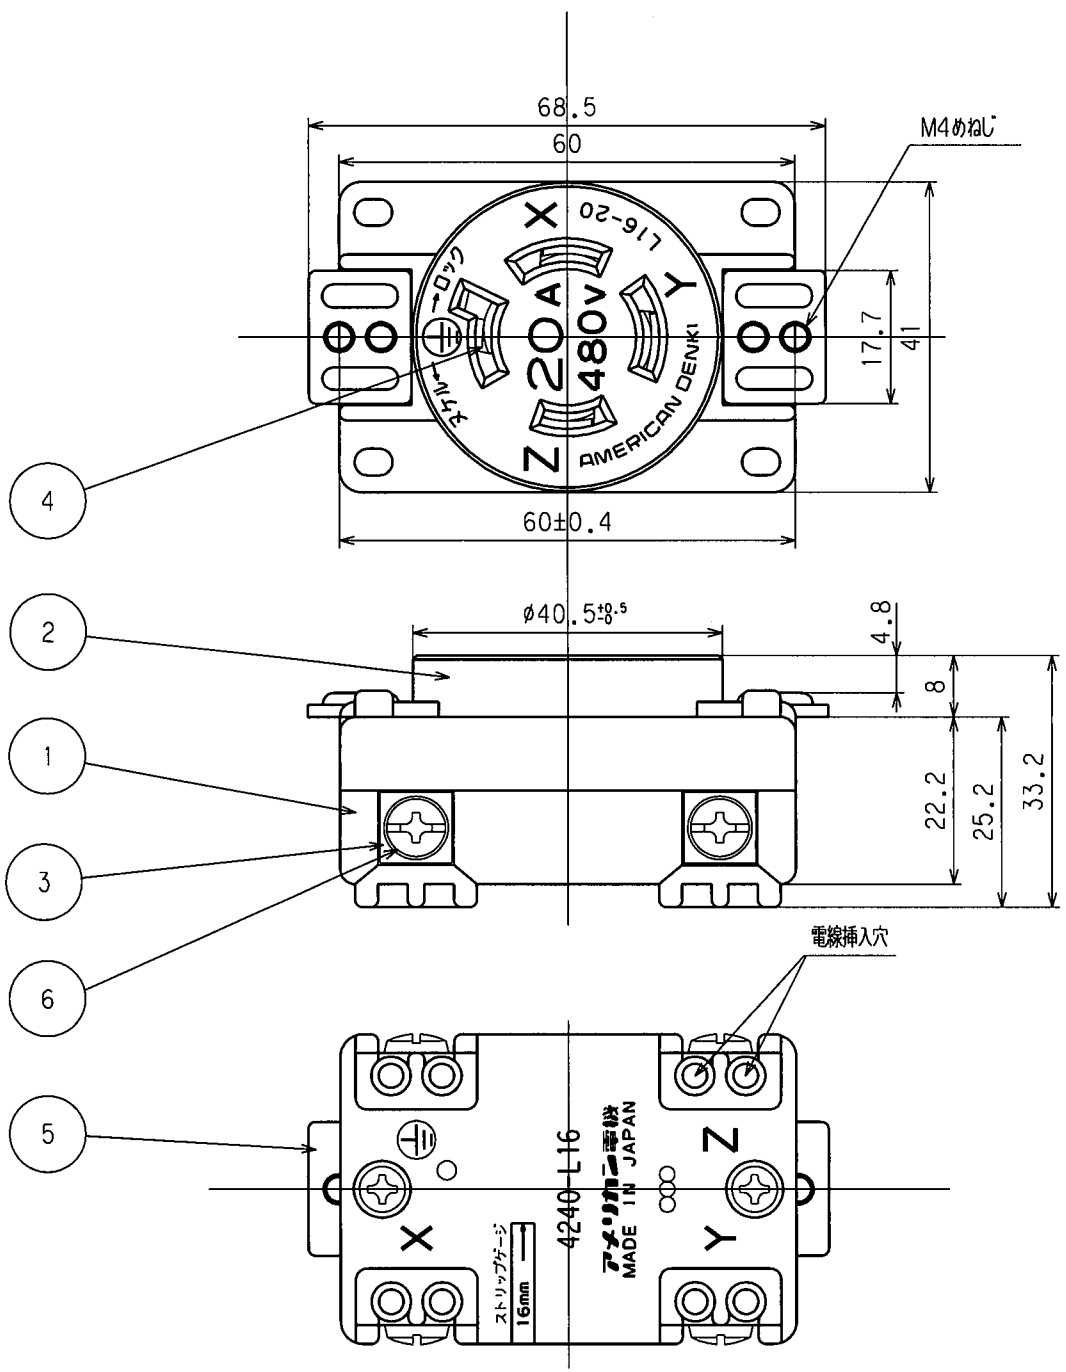

電線接続方式：圧着端子式、引締式
 適用圧着端子：R5.5-4 又は R3.5-4
 適用電線：1V φ2.6, φ2 3.5mm²
 適用規格：JISC8303 配線用差込接続器

| | | | |
|----|-------|-----|-------------------|
| 6 | 端子ねじ | 4 | 黄銅 M4 |
| 5 | 取付金具 | 2 | 軟銅 亜鉛メッキ, クロメート処理 |
| 4 | 刃受 | 4 | リン青銅 |
| 3 | 端子 | 4 | 黄銅 内1ヶ, ニッケルメッキ |
| 2 | カバー | 1 | ポリアミド樹脂 |
| 1 | ボディ | 1 | ポリアミド樹脂 |
| 部番 | 部 品 名 | 箇 数 | 摘 要 |

| | |
|-------|-----------------------|
| 定 格 | NEMA規格 接地形3P 20A 480V |
| 製 品 名 | 引掛形パネル用コンセント |
| 型 番 | 4240-P-L16 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-----|-------------|---------|-----|-----------|
| 製 図 | 検 図 | 承 認 | 変 更 承 認 | 尺 度 | 1 / 1 | 第 3 角 法 | 図 番 | 客-57300 |
| 古徳 | 本 | 松川 | | | アメリカン電機株式会社 | | 発 行 | 04年 5月21日 |
| 04.5.17 | 04.5.20 | 04.5.21 | 16.11.1 | | | | | |