


訂正年月日	内容	担当	訂正年月日	内容	担当
△ 4.7.23			△ 03.1.7	型番等レーザー印刷	本
△ 4.11.12			△ 04.8.31	裏蓋 エリア樹脂に変更	本
△ 6.1.12			△ 05.4.4	土から+に変更	新井
△ 8.6.14			△ 12.7.9	ボディ表面表示変更	関谷

お客様用図面

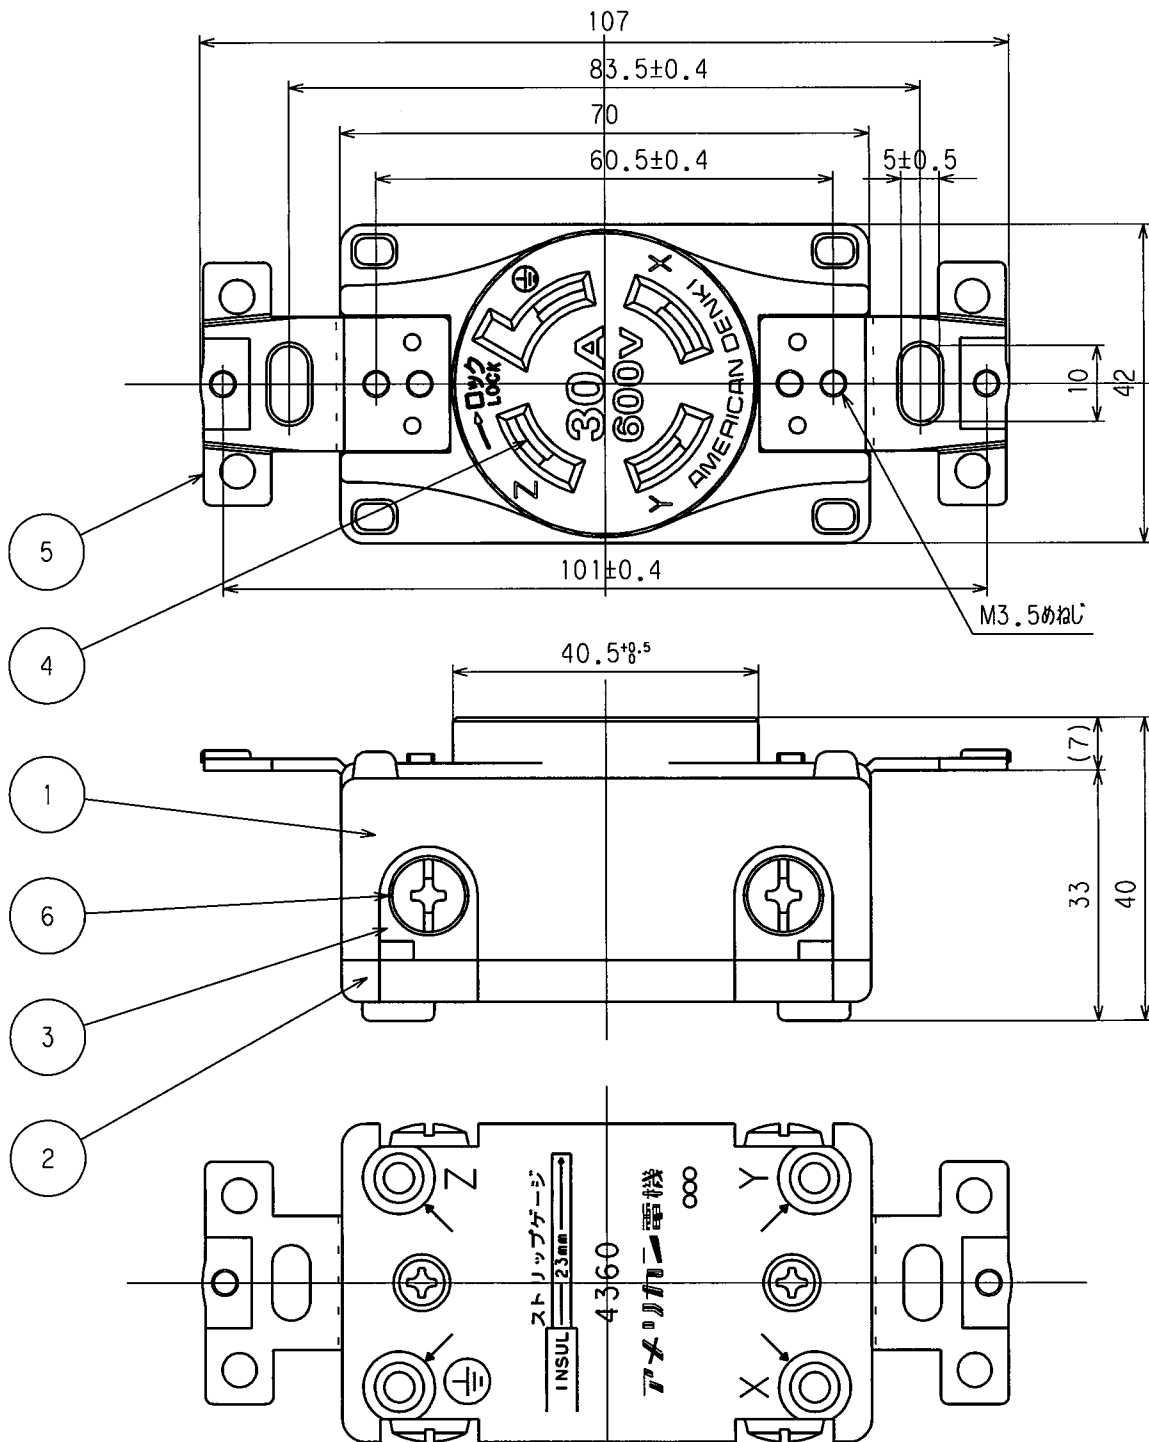

() 寸法：参考値

電線接続方式：圧着端子式、引締式

適用圧着端子：R5.5-5

適用電線：1V φ2.6 φ3.2 5.5mm²

適用規格：JISC8303 配線用差込接続器

6	端子ねじ	4	黄銅 M4.5
5	取付金具	2	軟鋼 亜鉛メッキ、クロメート処理
4	刃受	4	リン青銅
3	端子	4	黄銅 内1ヶ、ニッケルメッキ
2	裏蓋	1	エリア樹脂
1	ボディ	1	エリア樹脂

定格 接地形3P 30A 600V

製品名 引掛形埋込コンセント

型番 4360

部番	部品名	箇数	摘要	尺度	1/1	第3角法	図番	客14200
製図	検図	承認	変更承認					
新井	本	小池						
03.11.20	03.11.25	00.12.4	17.12.27		アメリカン電機株式会社		発行	00年12月4日