

IP44 適合 コンパクトで省スペース設計の 抜止防水コンセント



ナイロン製
開閉カバー
(難燃 UL94 V-0)



カバー内側に
⇒ロック表示
ラベルの貼付
が可能

ナイロン製ボディ
(難燃性 UL94 V-0)

裏面

M4 端子ねじ
(締付トルク 1.2N・m)



7117GZW

取付穴 × 4
(取付ねじセット
付属)

パッキング
(軟質樹脂製)


カバーの不意な
開きを防止する
簡易ロック

防水形機器用アウトレット

■機械器具や盤に最小寸法で直接取り付けることができる、電源を供給するためのコンパクトな防水器具です。カバー全閉時に、全方向からの水の飛まつに対し保護しているIP44仕様となります。

■本体さし込み口、開閉カバーともに、耐熱性・耐トラッキング製などに優れる、難燃仕様UL94 V-0のナイロン樹脂を採用しています。

■カバーは、全開位置(160°)と中間位置(80°)で静止させることができます。また、全閉時に不意な振動や衝撃で開くことを防ぐ、簡易ロック機能付です。

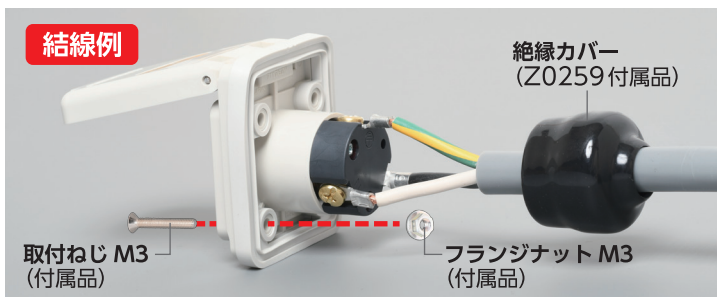

結線例

絶縁カバー
(Z0259 付属品)

取付ねじ M3
(付属品)

フランジナット M3
(付属品)

■省施工・省スペース化を実現

防水形機器用
アウトレット
7117GZW




パネル用
コンセント
7110GNZ-P-IV
+
防水パネル
リフトカバー
PLC35W



今まで、未使用時に防水性能を持つ抜止形コンセントを盤面などに直付けで設置する場合、抜止形のパネル用コンセントの他に、防水パネルリフトカバーというプレートを組み合わせて使用していました。今回新たに登場した防水形機器用アウトレットは、製品が一体化したことによって、発注や施工などの負担が軽減。さらに格段にコンパクトになったことで、従来品と比較すると、約55%の省スペース化を実現しました。

■形状寸法

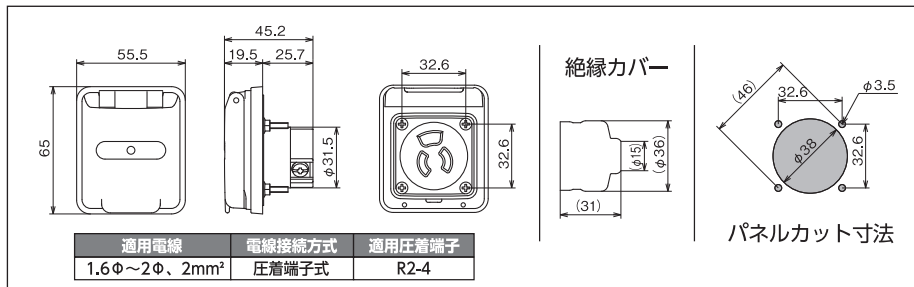

パネルカット寸法

ラベル
セット
(付属品)

状況に応じて
適宜ご使用
ください。



電圧表示ラベル
(100V・200V)
※本製品の定格帯では
100Vをお使いください。
任意表示ラベル
ロック表示ラベル

■製品一覧

定格			極配置	型番		標準価格 (円)	適用プラグ	
電流	極数	電圧		白色	黒色		ナイロンカバー	ゴムカバー
15A	接地形2P	125V	抜止形	7117GZW	7117GZW-BK	2,380	7112GN	7112GR-New

◎本リーフレットに記載の価格には消費税は含まれておりません。