


訂正	年月日	内容	担当	訂正	年月日	内容	担当
△	12.7.20	適用電線誤記修正	木村				

お客様用図面

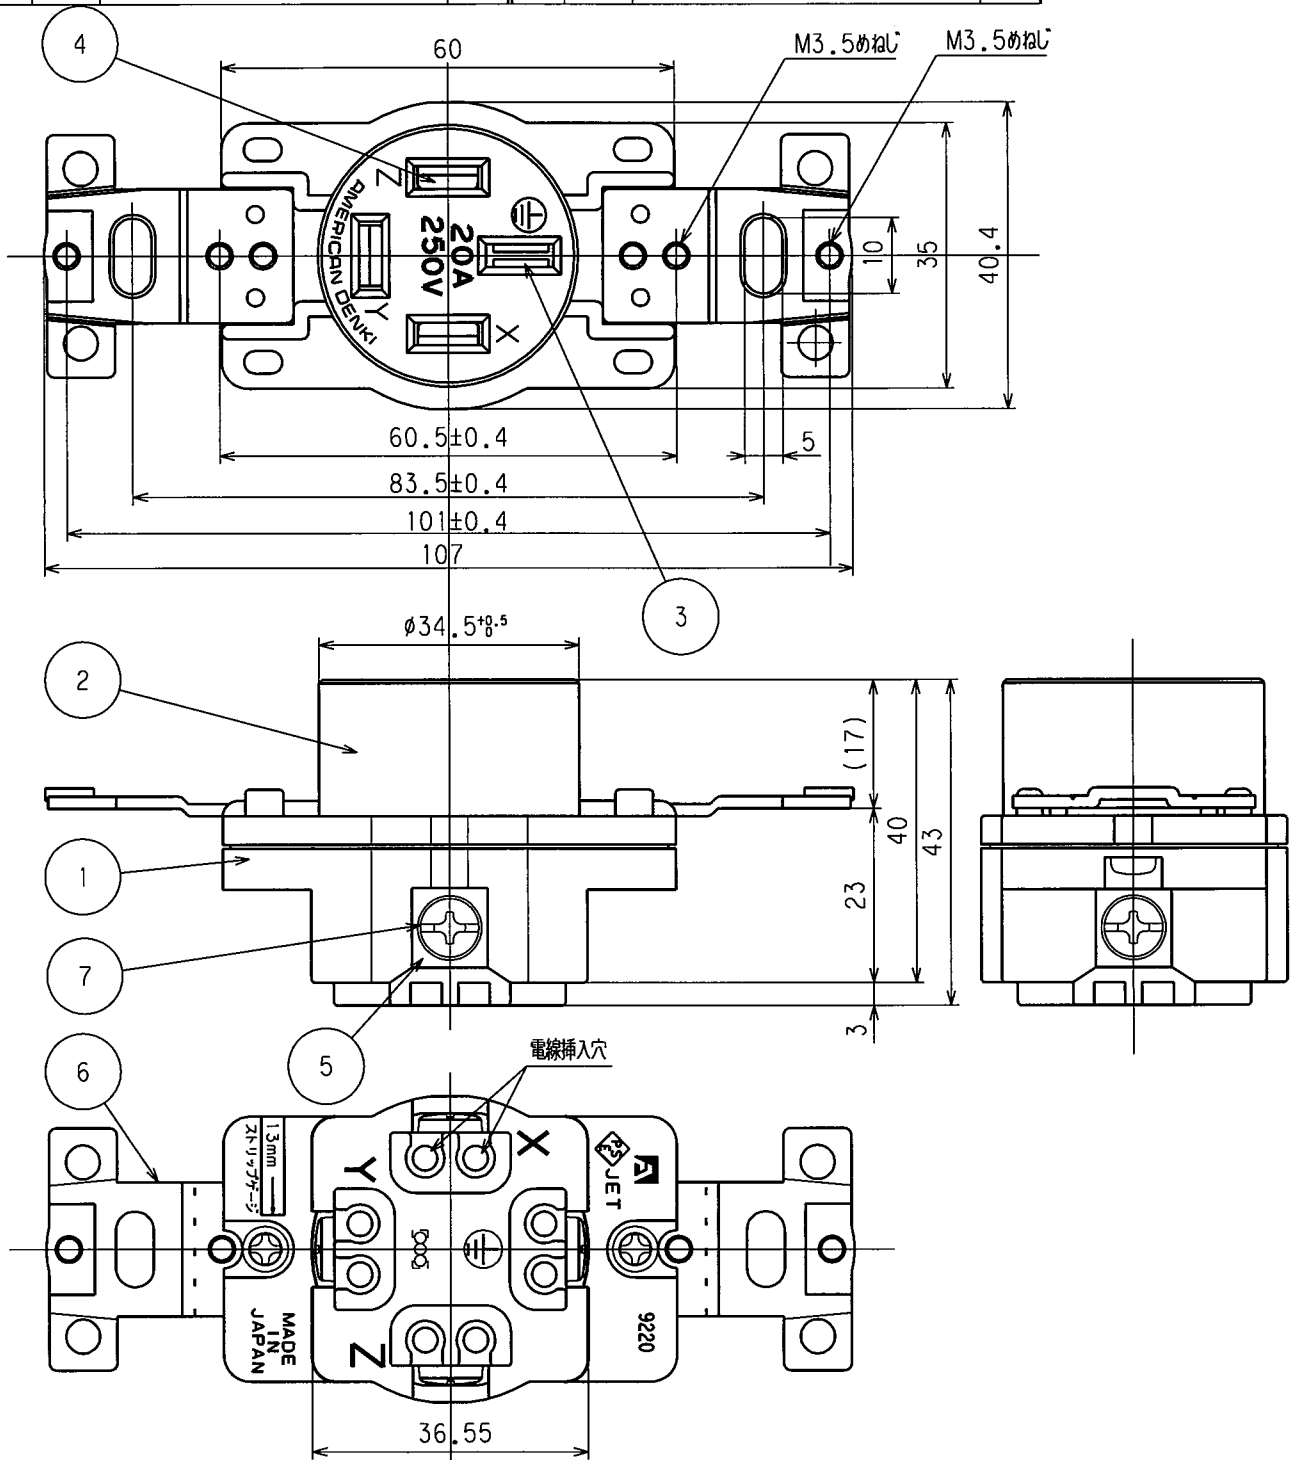

() 寸法：参考値

7	端子ねじ	4	黄銅 M4
6	取付金具	2	軟銅 亜鉛メッキ、クロメート処理
5	端子	3	黄銅
4	刃受	3	リン青銅
3	アース刃受端子	1	リン青銅 ニッケルメッキ
2	カバー	1	ポリアミド樹脂
1	ボディ	1	ポリアミド樹脂

特定電気用品適合品

電線接続方式：圧着端子式、引締式

適用圧着端子：R3.5-4又はR5.5-4

適用電線：1Vφ2, φ2.6 3.5mm²

適用規格：JISC8303 配線用差込接続器

定格	接地形3P 20A 250V
製品名	埋込コンセント
型番	9220

製図	検図	承認	変更承認	尺度	1/1	第3角法	図番	客-56600
古徳	松川	小池			アメリカン電機株式会社		発行	06年 5月 26日
06.01.11	06.5.23	06.5.26	17.12.27					