


図番\色調	OAタップ(BODY/CAP/刃受カバー/コード)	プラグ(本体)/コード	コード有線長(L)	重量	備考
T5224-PB01A	グレー#2/グレー#2/黒#1/グレー#1/グレー#4	グレー#4/グレー#1	5000 ^{±50}	約370g	RoHS指令適合品
T5224-PB11A	グレー#2/グレー#2/黒#1/グレー#1/グレー#4	グレー#4/グレー#1	3000 ^{±50}	約620g	RoHS指令適合品
T5224-PB31A	グレー#2/グレー#2/黒#1/グレー#1/グレー#4	グレー#4/グレー#1	1000 ^{±50}	約370g	RoHS指令適合品

記号	来歴	年月日氏名承認
△	延長コードセット製品化に伴い「J」表示追加及び仕様変更	11.29.'12 S. OKANO T. TAMURA

訂正引換△

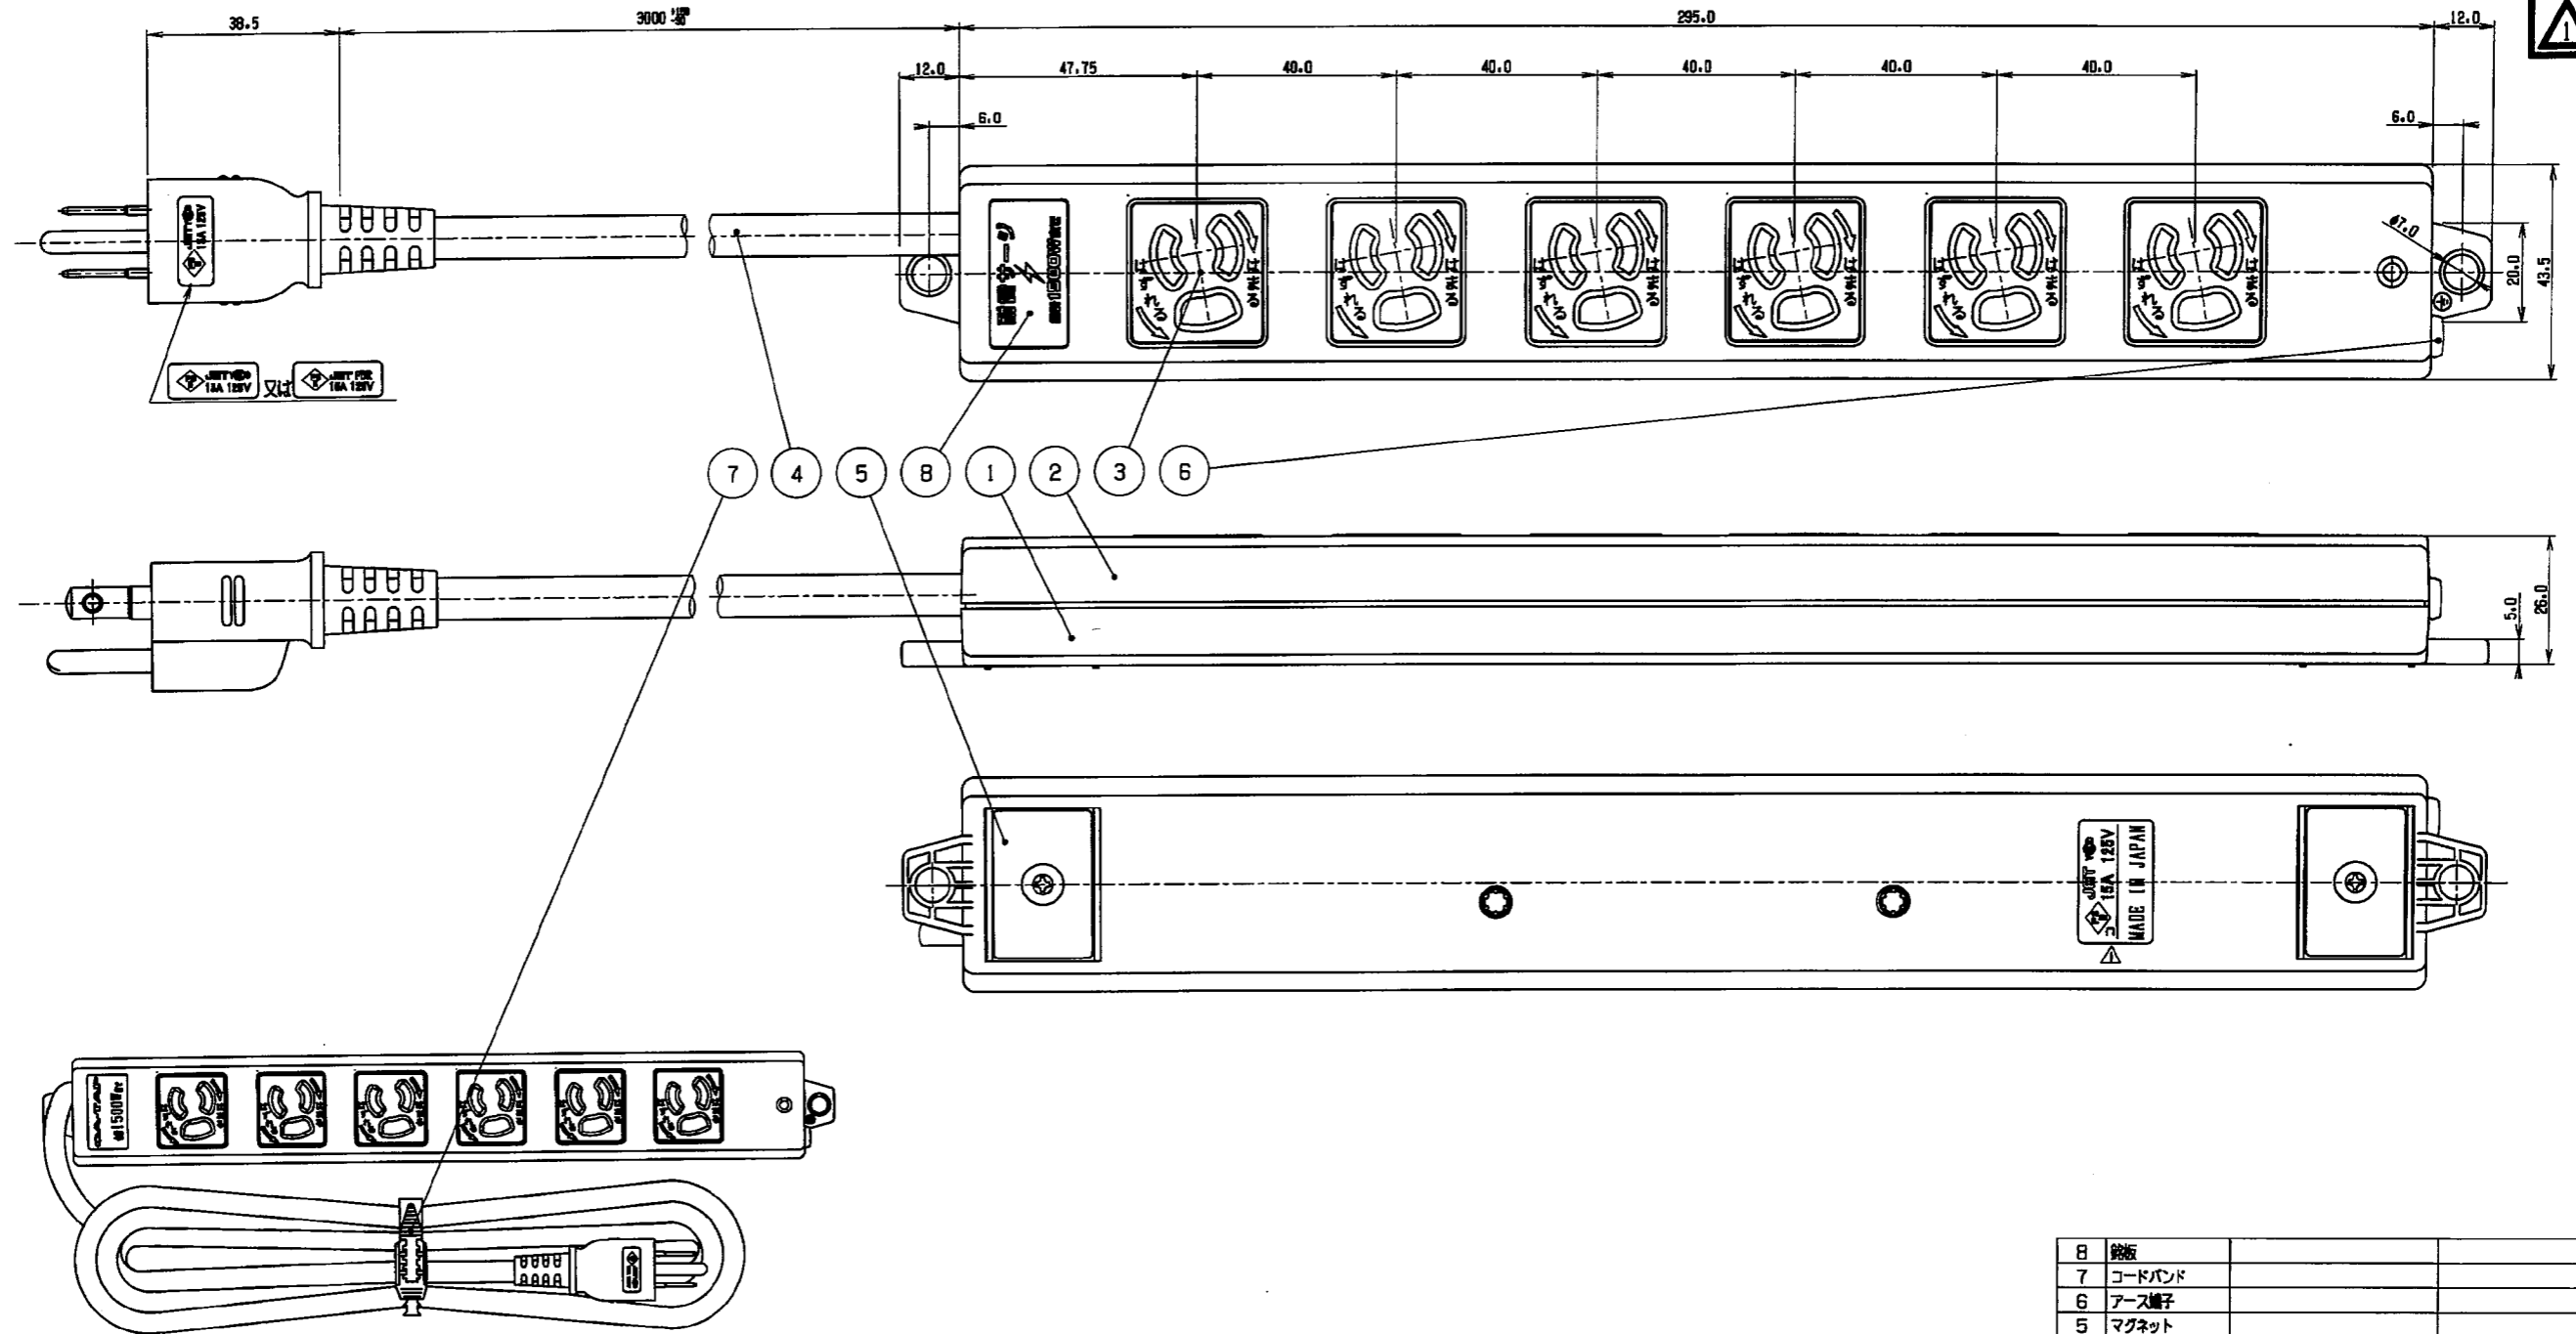

8	銅板		
7	コードバンド		
6	アース端子		
5	マグネット		
4	プラグ付電源コード	VCTF2.0mm ² X28 0.75mm ² X18	
3	刃受カバー	クリア樹脂	
2	CAP	ABS樹脂	
1	BODY	ABS樹脂	
部番	品名	材質	

単位	尺産	品名	Assy
mm	×	雷ガード付抜止6POAタップ (MG付)	
inch			

アメリカン電機株式会社 A8001LS