


図番\色調	OAタップ(BODY/CAP/刃受カバー/刃受カバー/コード口)	プラグ(本体)/コード	コード有効長(L)	単重	備考
T3921-PB01A	グレー#3/グレー#3/黒#1/グレー#1/グレー#4	グレー#4/グレー#1	5000 ⁺²⁵⁰	約820g	RoHS指令適合品
T3921-PB11A	グレー#3/グレー#3/黒#1/グレー#1/グレー#4	グレー#4/グレー#1	3000 ⁺¹⁵⁰	約570g	RoHS指令適合品
T3921-PB31A	グレー#3/グレー#3/黒#1/グレー#1/グレー#4	グレー#4/グレー#1	1000 ⁺⁵⁰	約320g	RoHS指令適合品

記号	来歴	年月日	氏名	承認
△	延長コードセット用品化に伴い「コ」表示追加及び図番変更	11.29.'12	G. BOUNO	T. TAHARA

訂正引換

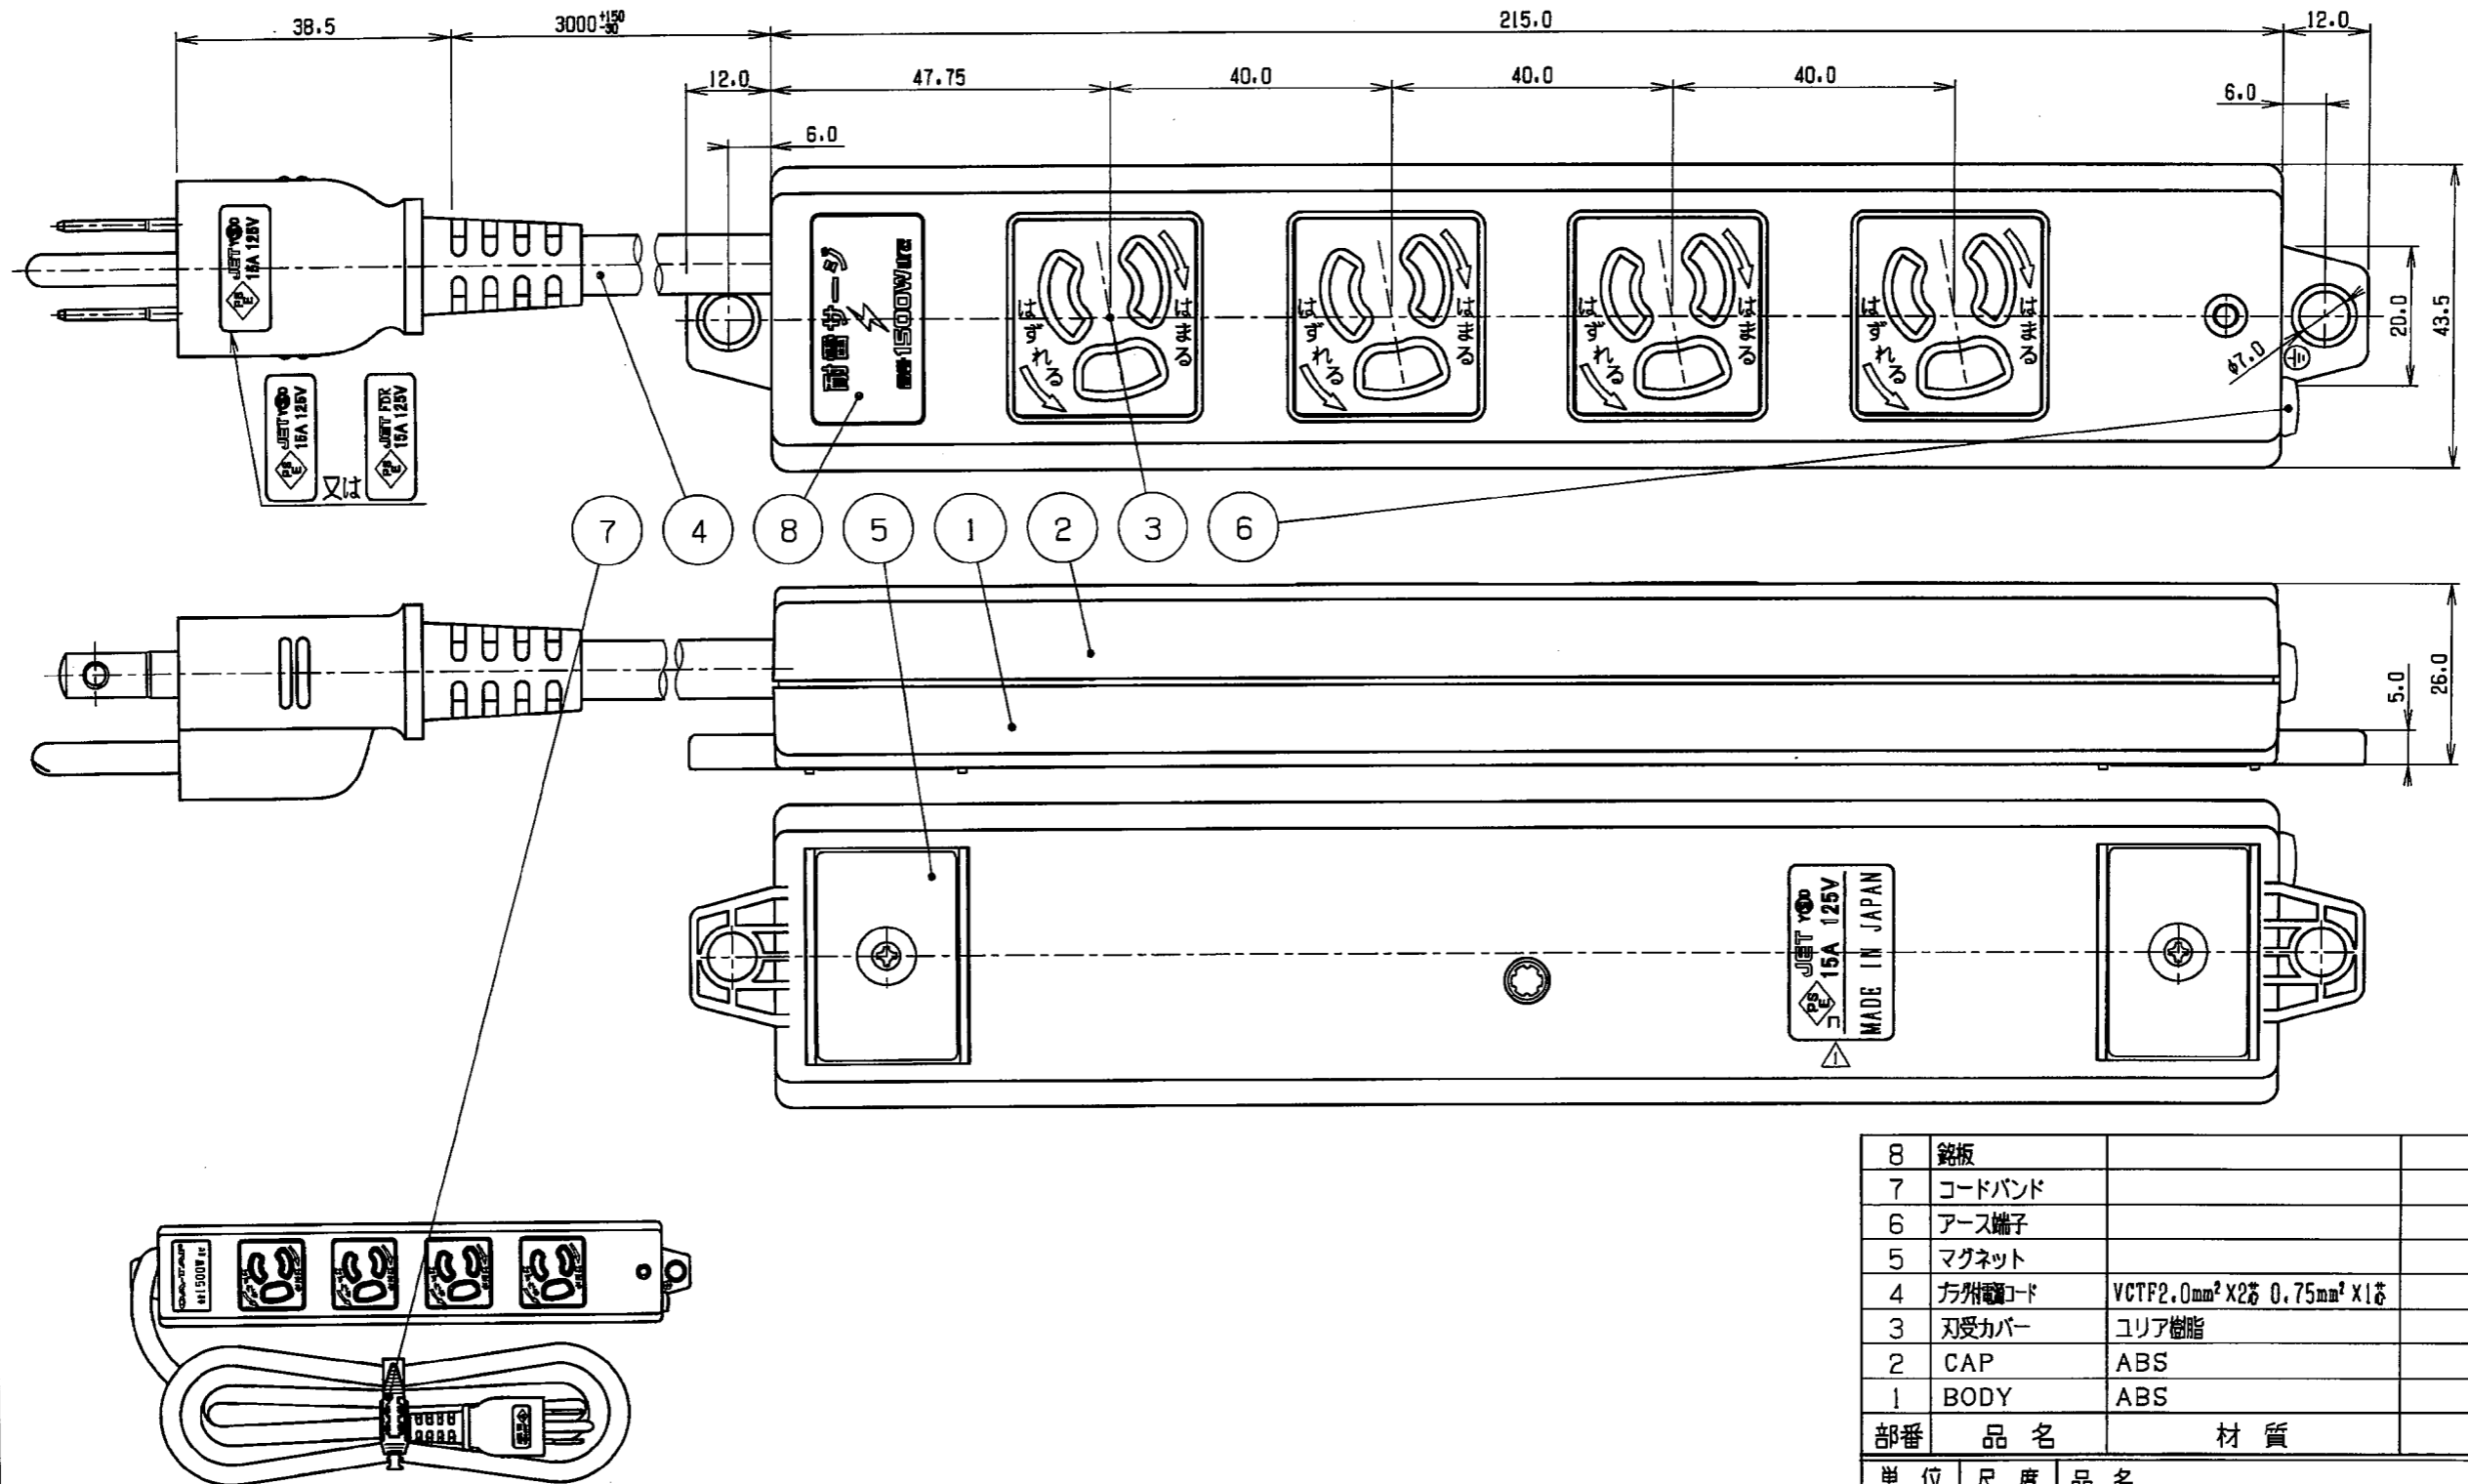

8	銘板		
7	コードバンド		
6	アース端子		
5	マグネット		
4	方州コード	VCTF2.0mm ² X2芯 0.75mm ² X1芯	
3	刃受カバー	クリア樹脂	
2	CAP	ABS	
1	BODY	ABS	
部番	品名	材質	

単位	尺度	品名	Assy
m m	X	雷ガード付抜止4POAタップ(MG付)	
inch			

アメリカン電機株式会社
図番 **A8110LS**