


図番\色調	OAタップ(BODY/CAP/刃受ホルダー/刃受カバー/コード口)	プラグ付コード	コード有効長(L)	単品重量	備考
T5128-PD01D	グレー#1/グレー#1/黒#1/グレー#1/グレー#4	グレー#1	5000 ⁺²⁵⁰ / ₋₅₀	約1050g	RoHS指令適合品 △△△
T5128-PD11D	グレー#1/グレー#1/黒#1/グレー#1/グレー#4	グレー#1	3000 ⁺¹⁵⁰ / ₋₃₀	約820g	RoHS指令適合品 △△△
T5128-PD31D	グレー#1/グレー#1/黒#1/グレー#1/グレー#4	グレー#1	1000 ⁺⁵⁰ / ₋₁₀	約590g	RoHS指令適合品 △△△

変通No.	記号	来歴	年月日	氏名承認
GS70-013	△	ブレーカ変更に伴い図番変更	8.18.'15	S.BOUNO M.HANDA
GS71-002	△	ブレーカー仕様変更及び電気用品名変更に伴う図番変更	6.28.'16	F.HAYASHIDA M.HANDA
GS74-045	△	ブレーカ変更図番変更(PD01C~PD31C → PD01D~PD31D)	12.24.'19	H.HANUKUJI T.MIZUTANI

訂正引換
△
3

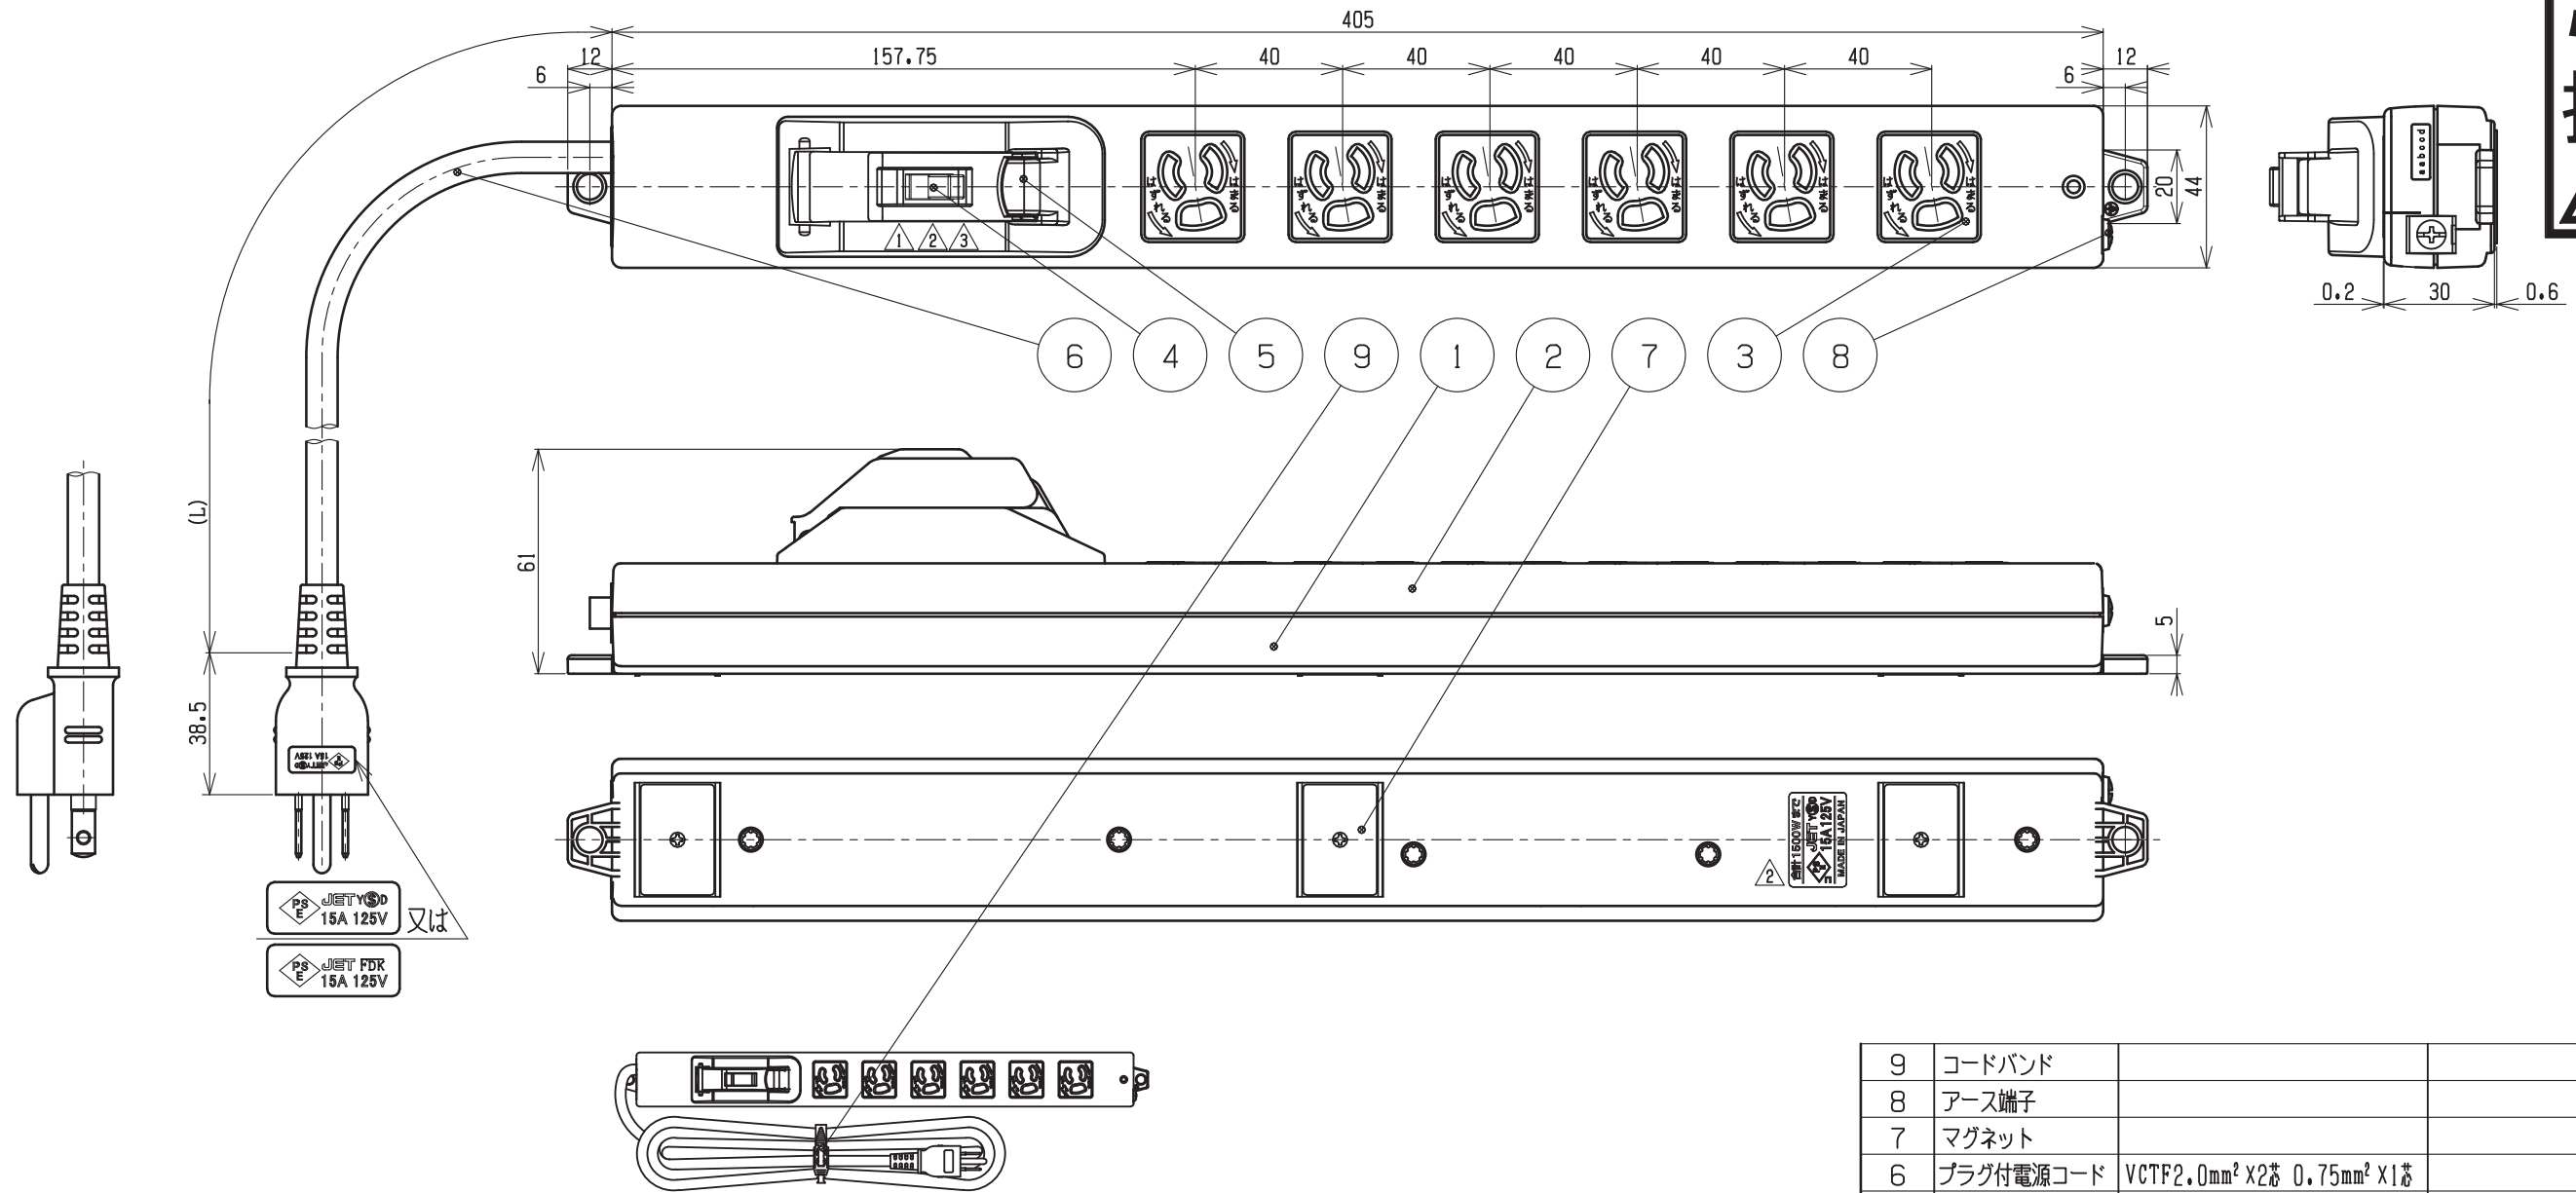

ブレーカ仕様

極・素子数	2P・1E
定格電流	15A (40°C)
定格電圧	110V
遮断電流	2500A

9	コードバンド		
8	アース端子		
7	マグネット		
6	プラグ付電源コード	VCTF2.0mm ² X2芯 0.75mm ² X1芯	
5	ハンドルカバー	PC樹脂	
4	ブレーカ		
3	刃受カバー	ユリア樹脂	
2	CAP	ABS樹脂	
1	BODY	ABS樹脂	
部番	品名	材質	

単位	尺度	品名	外観寸法図
m mm	X	安全ブレーカー付抜止6POAタップ (MG付)	
inch			

型番 **A8740**

