


図番\色調	OAタップ(BODY/CAP/刃受ホルダー/刃受カバー/コード口)	プラグコード	コード有効長(L)	単品重量	備考
T5129-PD01A	グレー#1/グレー#1/黒#1/グレー#1/グレー#4	グレー#1	5000 \pm 250	約1060g	RoHS指令適合品 △
T5129-PD11A	グレー#1/グレー#1/黒#1/グレー#1/グレー#4	グレー#1	3000 \pm 150	約830g	RoHS指令適合品 △
T5129-PD31A	グレー#1/グレー#1/黒#1/グレー#1/グレー#4	グレー#1	1000 \pm 50	約600g	RoHS指令適合品 △

変通No.	記号	来歴	年月日	氏名承認
GS71-002	△	電気用品名変更に伴う図番変更	6.28.'16	F. HAYASHIDA, M. HANDA

訂正引換△

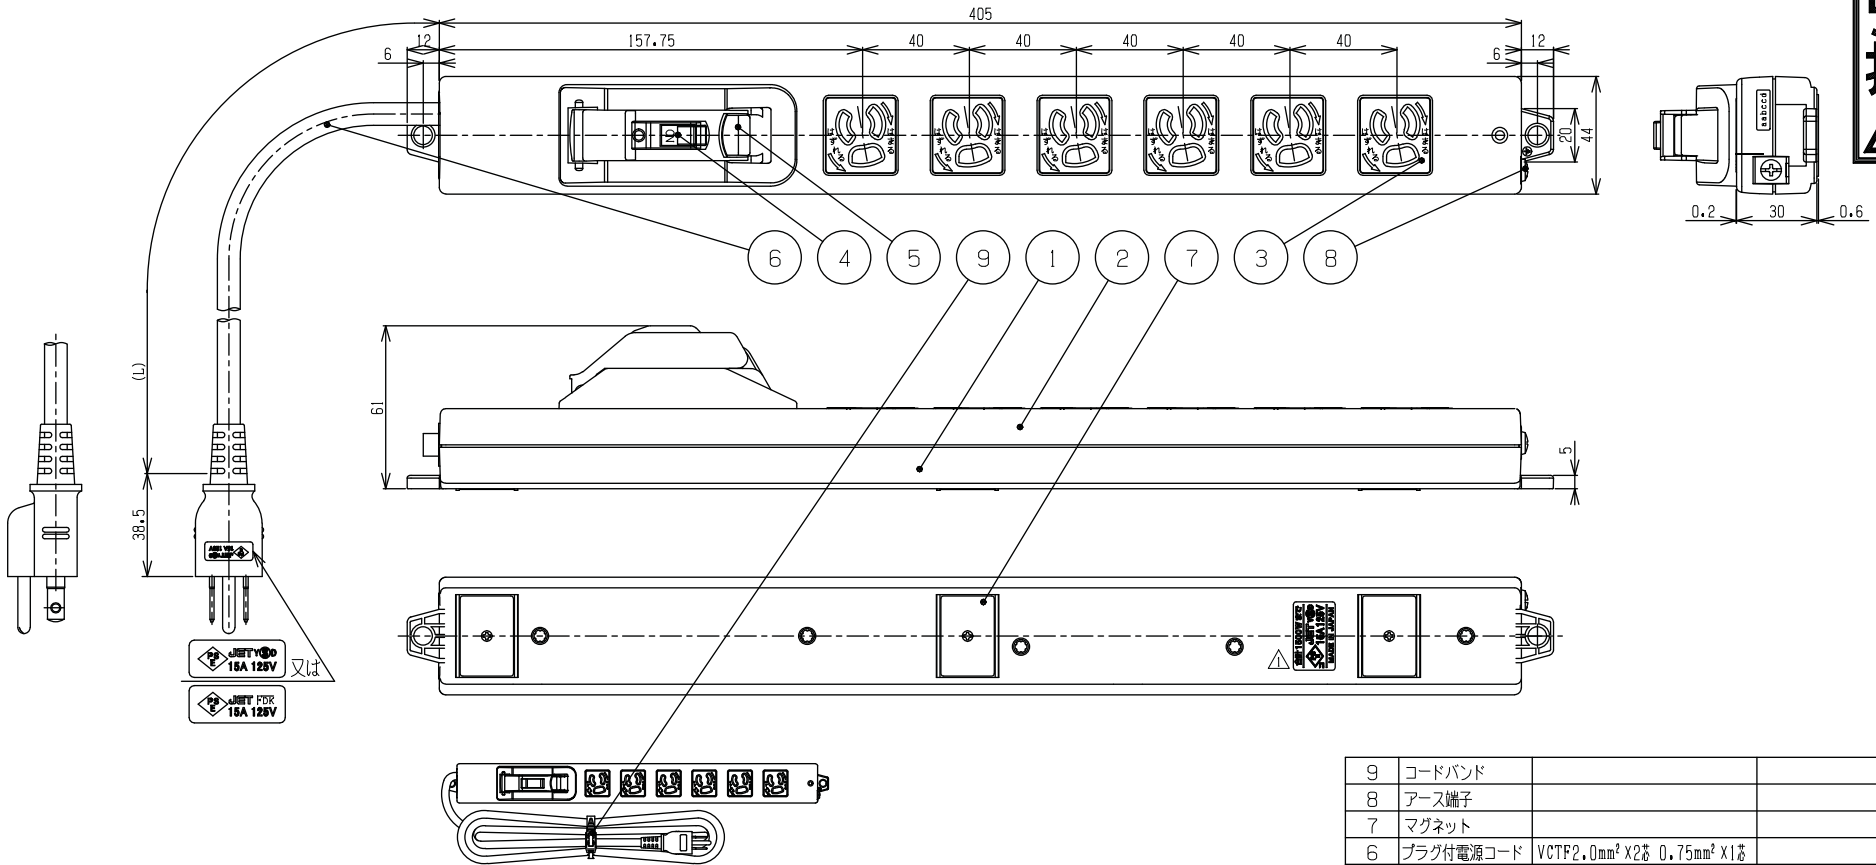

ブレーカ仕様

極・素子数	2P・1E
定格電流	15A (40°C)
定格電圧	100V
遮断電流	1500A
感度電流	15mA

9	コードバンド		
8	アース端子		
7	マグネット		
6	プラグ付電源コード	VCTF2.0mm ² X2芯 0.75mm ² X1芯	
5	ハンドルカバー	PC樹脂	
4	ブレーカ		
3	刃受カバー	ユリア樹脂	
2	CAP	ABS樹脂	
1	BODY	ABS樹脂	
部番	品名	材質	

単位	尺度	品名	外観寸法図
m mm	X	漏電ブレーカー付抜止6POAタップ(MG付)	
inch			



図番 **A8760**