



訂正年月日	内 容	担 当	訂正年月日	内 容	担 当
△			△		
△			△		
△			△		

お客様用図面

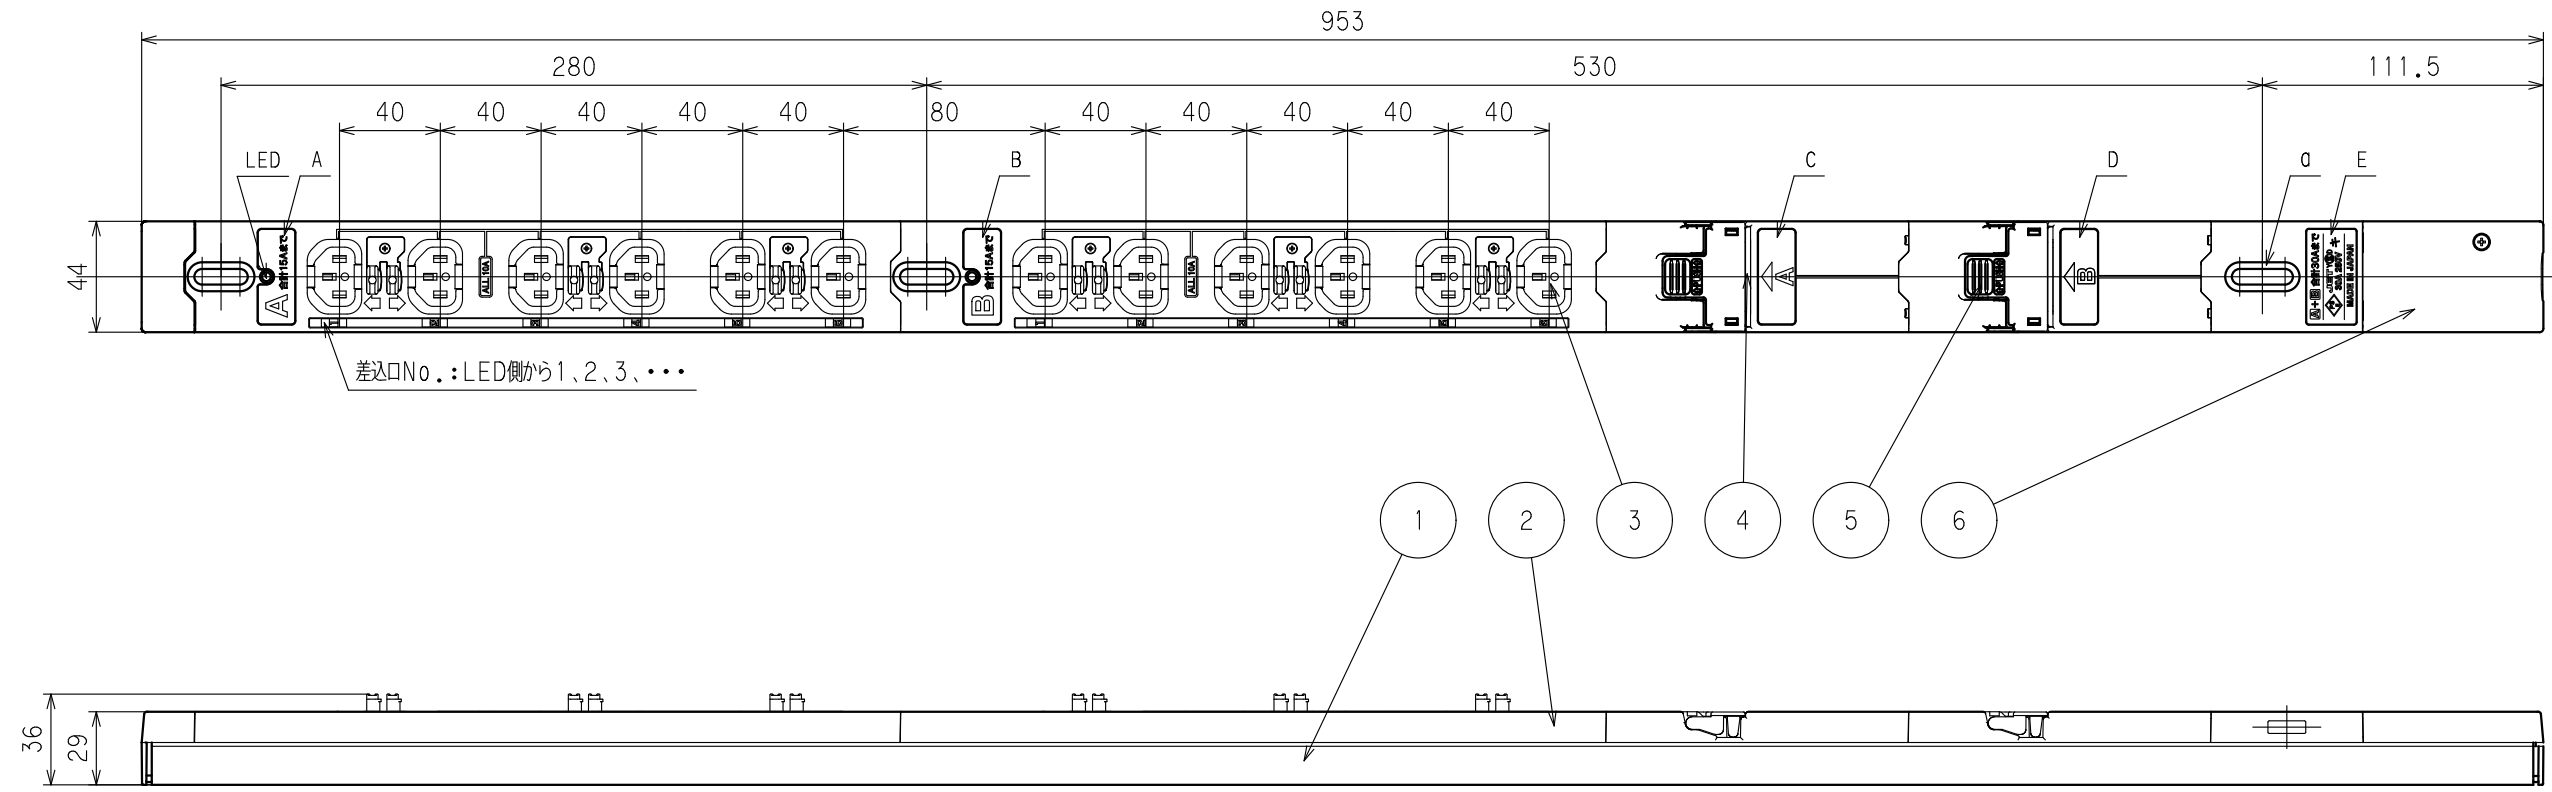

差込口No.:LED側から1,2,3,...

C13差込口寸法

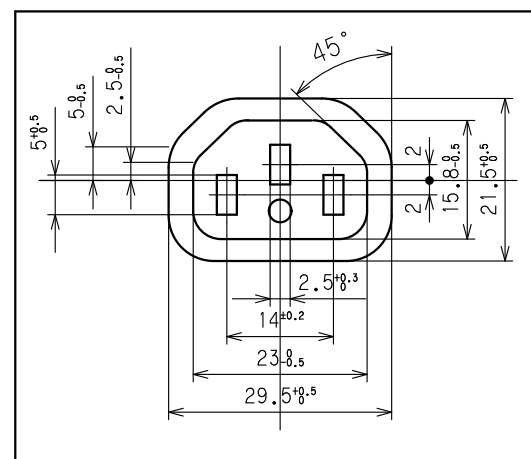


サーキットプロテクタ仕様

極数	1極
定格電流	20A
定格電圧	250V
遮断電流	1000A


結線仕様

- 適用電線
VCT 5.5mm²(3心)
- 適用圧着端子
R5.5-5
- 端子ネジ締付トルク
1.8N・m~2.0N・m


本体取付穴寸法

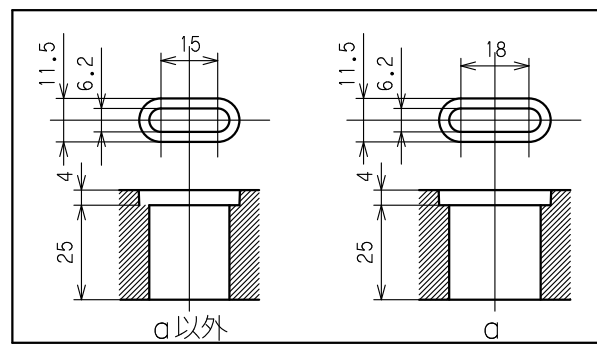

銘板

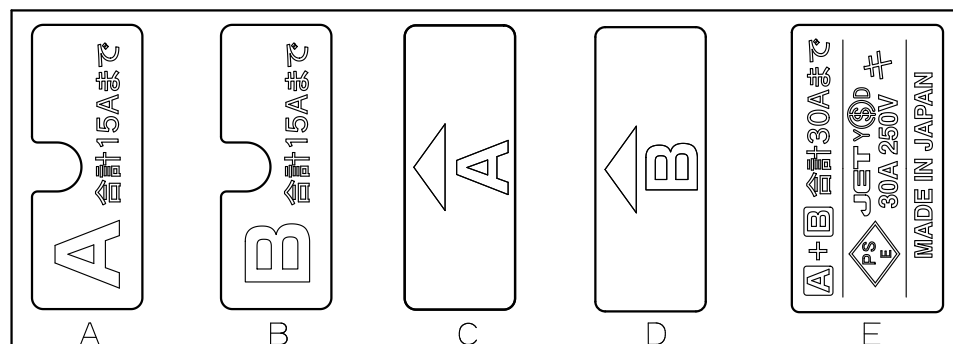

内部配線図

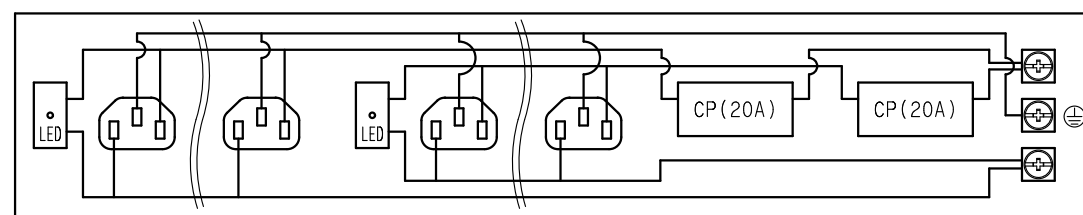

6	端子カバー	PC樹脂			
5	ツマミカバー	PC樹脂			
4	サーキットプロテクタ				
3	刃受カバー	クリア樹脂			
2	CAP	ABS樹脂			
1	BODY	アルミ			
			定 格	30A 250V(C13ロック付×12 CP付)	
			製 品 名	19インチラック用コンセント200V(スリムタイプ)	
			型 番	HA9126LS	
製 図	検 図	承 認	変 更 承 認	尺 度	1/3 原 紙 A2
小池	松川	小池		第 3 角 法	図 番 R6472A51
'20.12.17	'20.12.24	'20.12.24	'21.03.04	アメリカーン電機株式会社	発 行 '20年 12月 24日