



訂正年月日	内容	担当	訂正年月日	内容	担当	お客様用図面
△			△			
△			△			

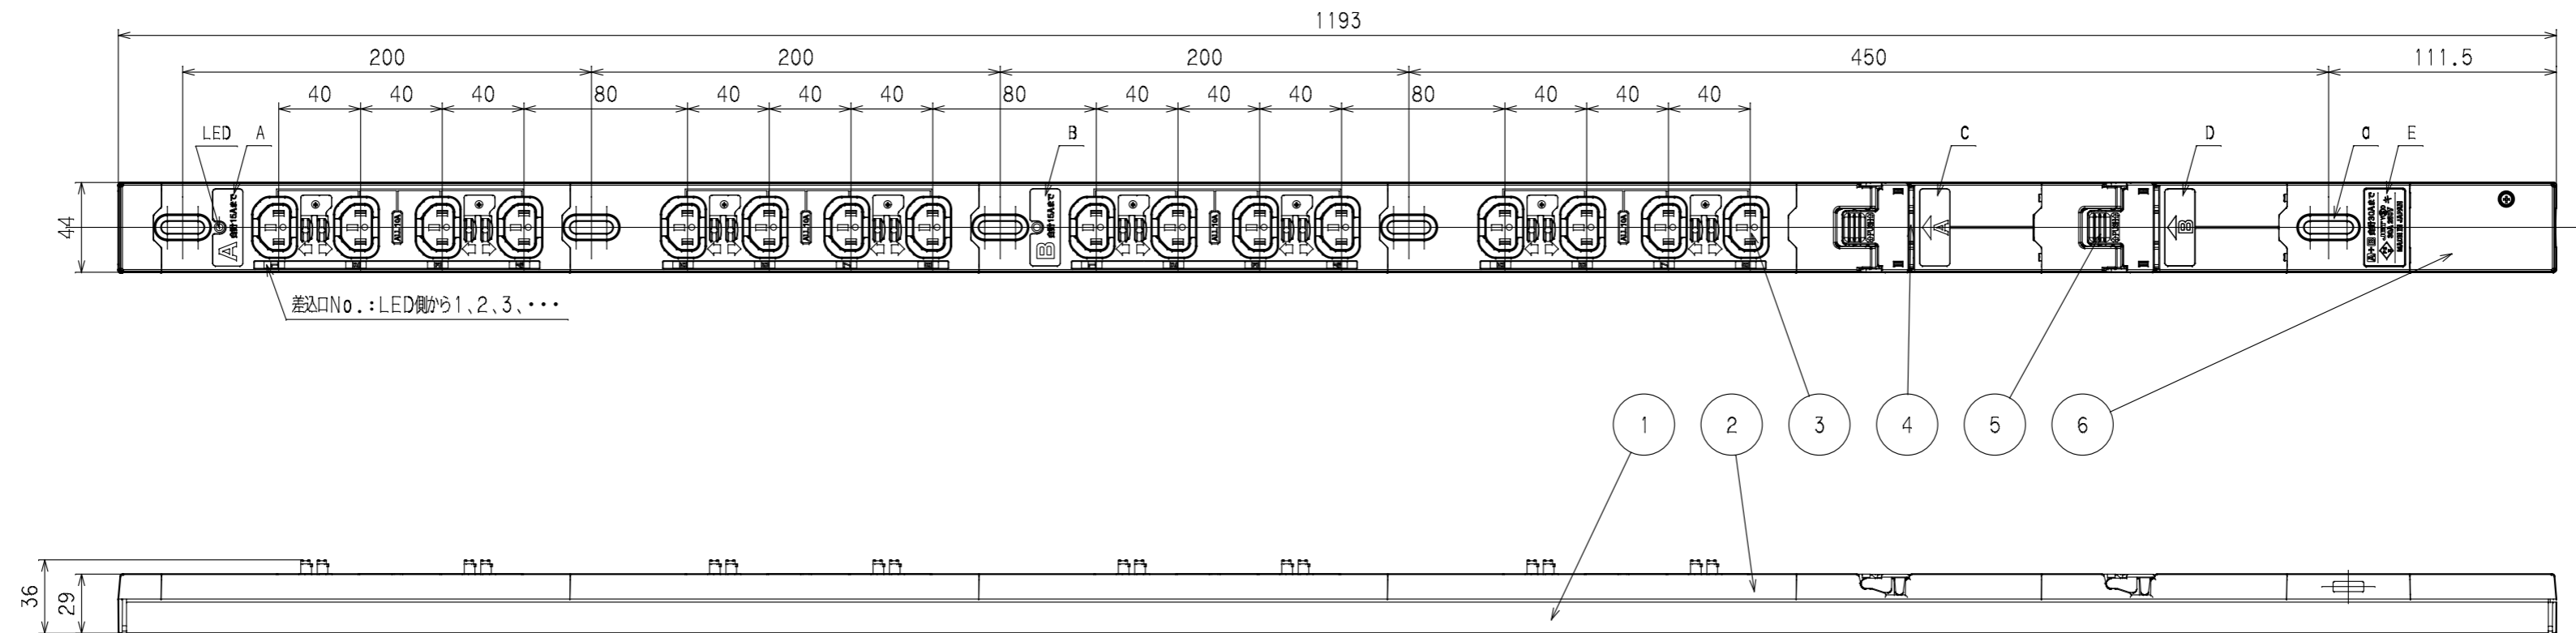

C13差込口寸法

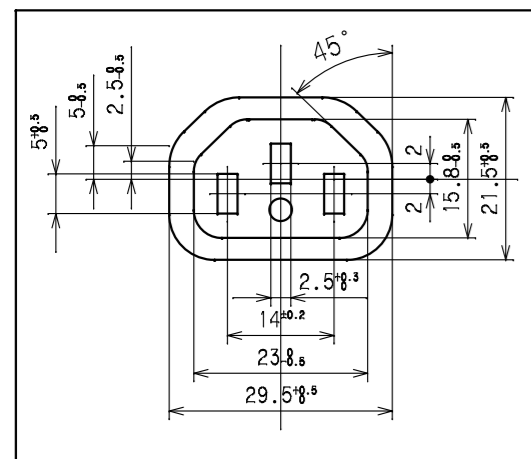


サーキットプロテクタ仕様

極数	1極
定格電流	20A
定格電圧	250V
遮断電流	1000A


結線仕様

- 適用電線
VCT 5.5mm²(3心)
- 適用圧着端子
R5.5-5
- 端子ネジ締付トルク
1.8N・m~2.0N・m


本体取付穴寸法

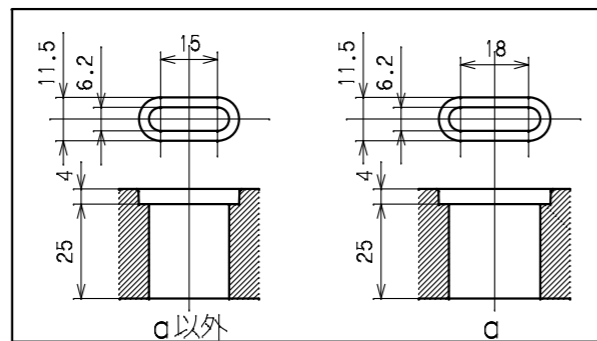

内部配線図

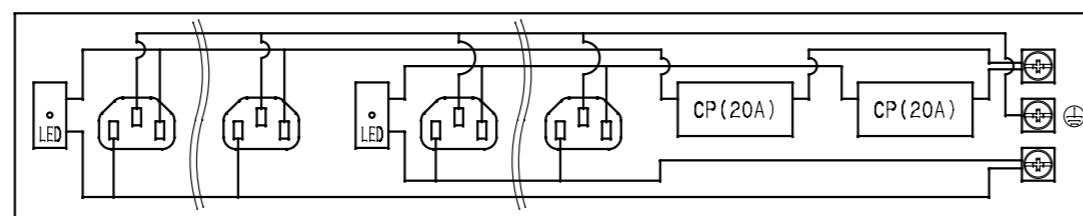

銘板

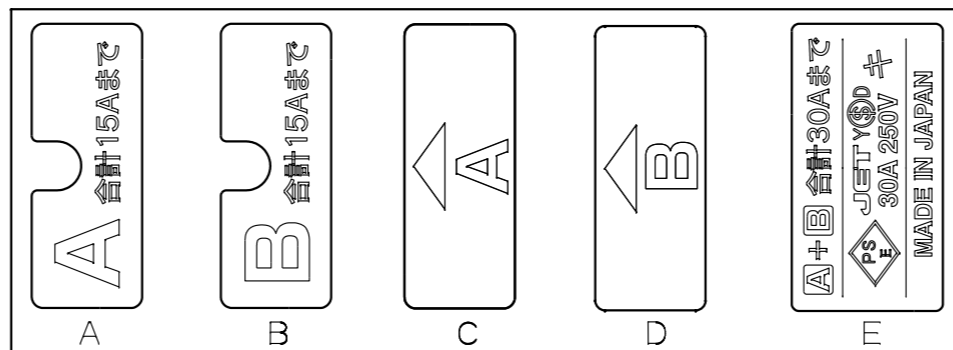

6	端子カバー	PC樹脂							
5	ツマミカバー	PC樹脂							
4	サーキットプロテクタ								
3	刃受カバー	クリア樹脂							
2	CAP	ABS樹脂							
1	BODY	アルミ							
部番		部品名	材質	備考	規格	30A 250V(C13ロック付X16 CP付)			
		製品名	19インチラック用コンセント200V(スリムタイプ)		型番	HA9166LS			
製図	検図	承認	変更承認	尺度	1/3 原紙 A2	第3角法	図番	R6473A51	
小池	松川	池			アメリカン電機株式会社		発行	'21年 2月 16日	
'21.01.14	'21.02.16	'21.02.16							