



訂正	年月日	内 容	担 当	訂正	年月日	内 容	担 当
△	'17.5.30	図面フォーマット変更	木村	△			
△	'21.8.30	内部配線図定格表記修正	吉野	△			
△	'23.3.30	内部配線図修正	吉野	△			

お客様用図面

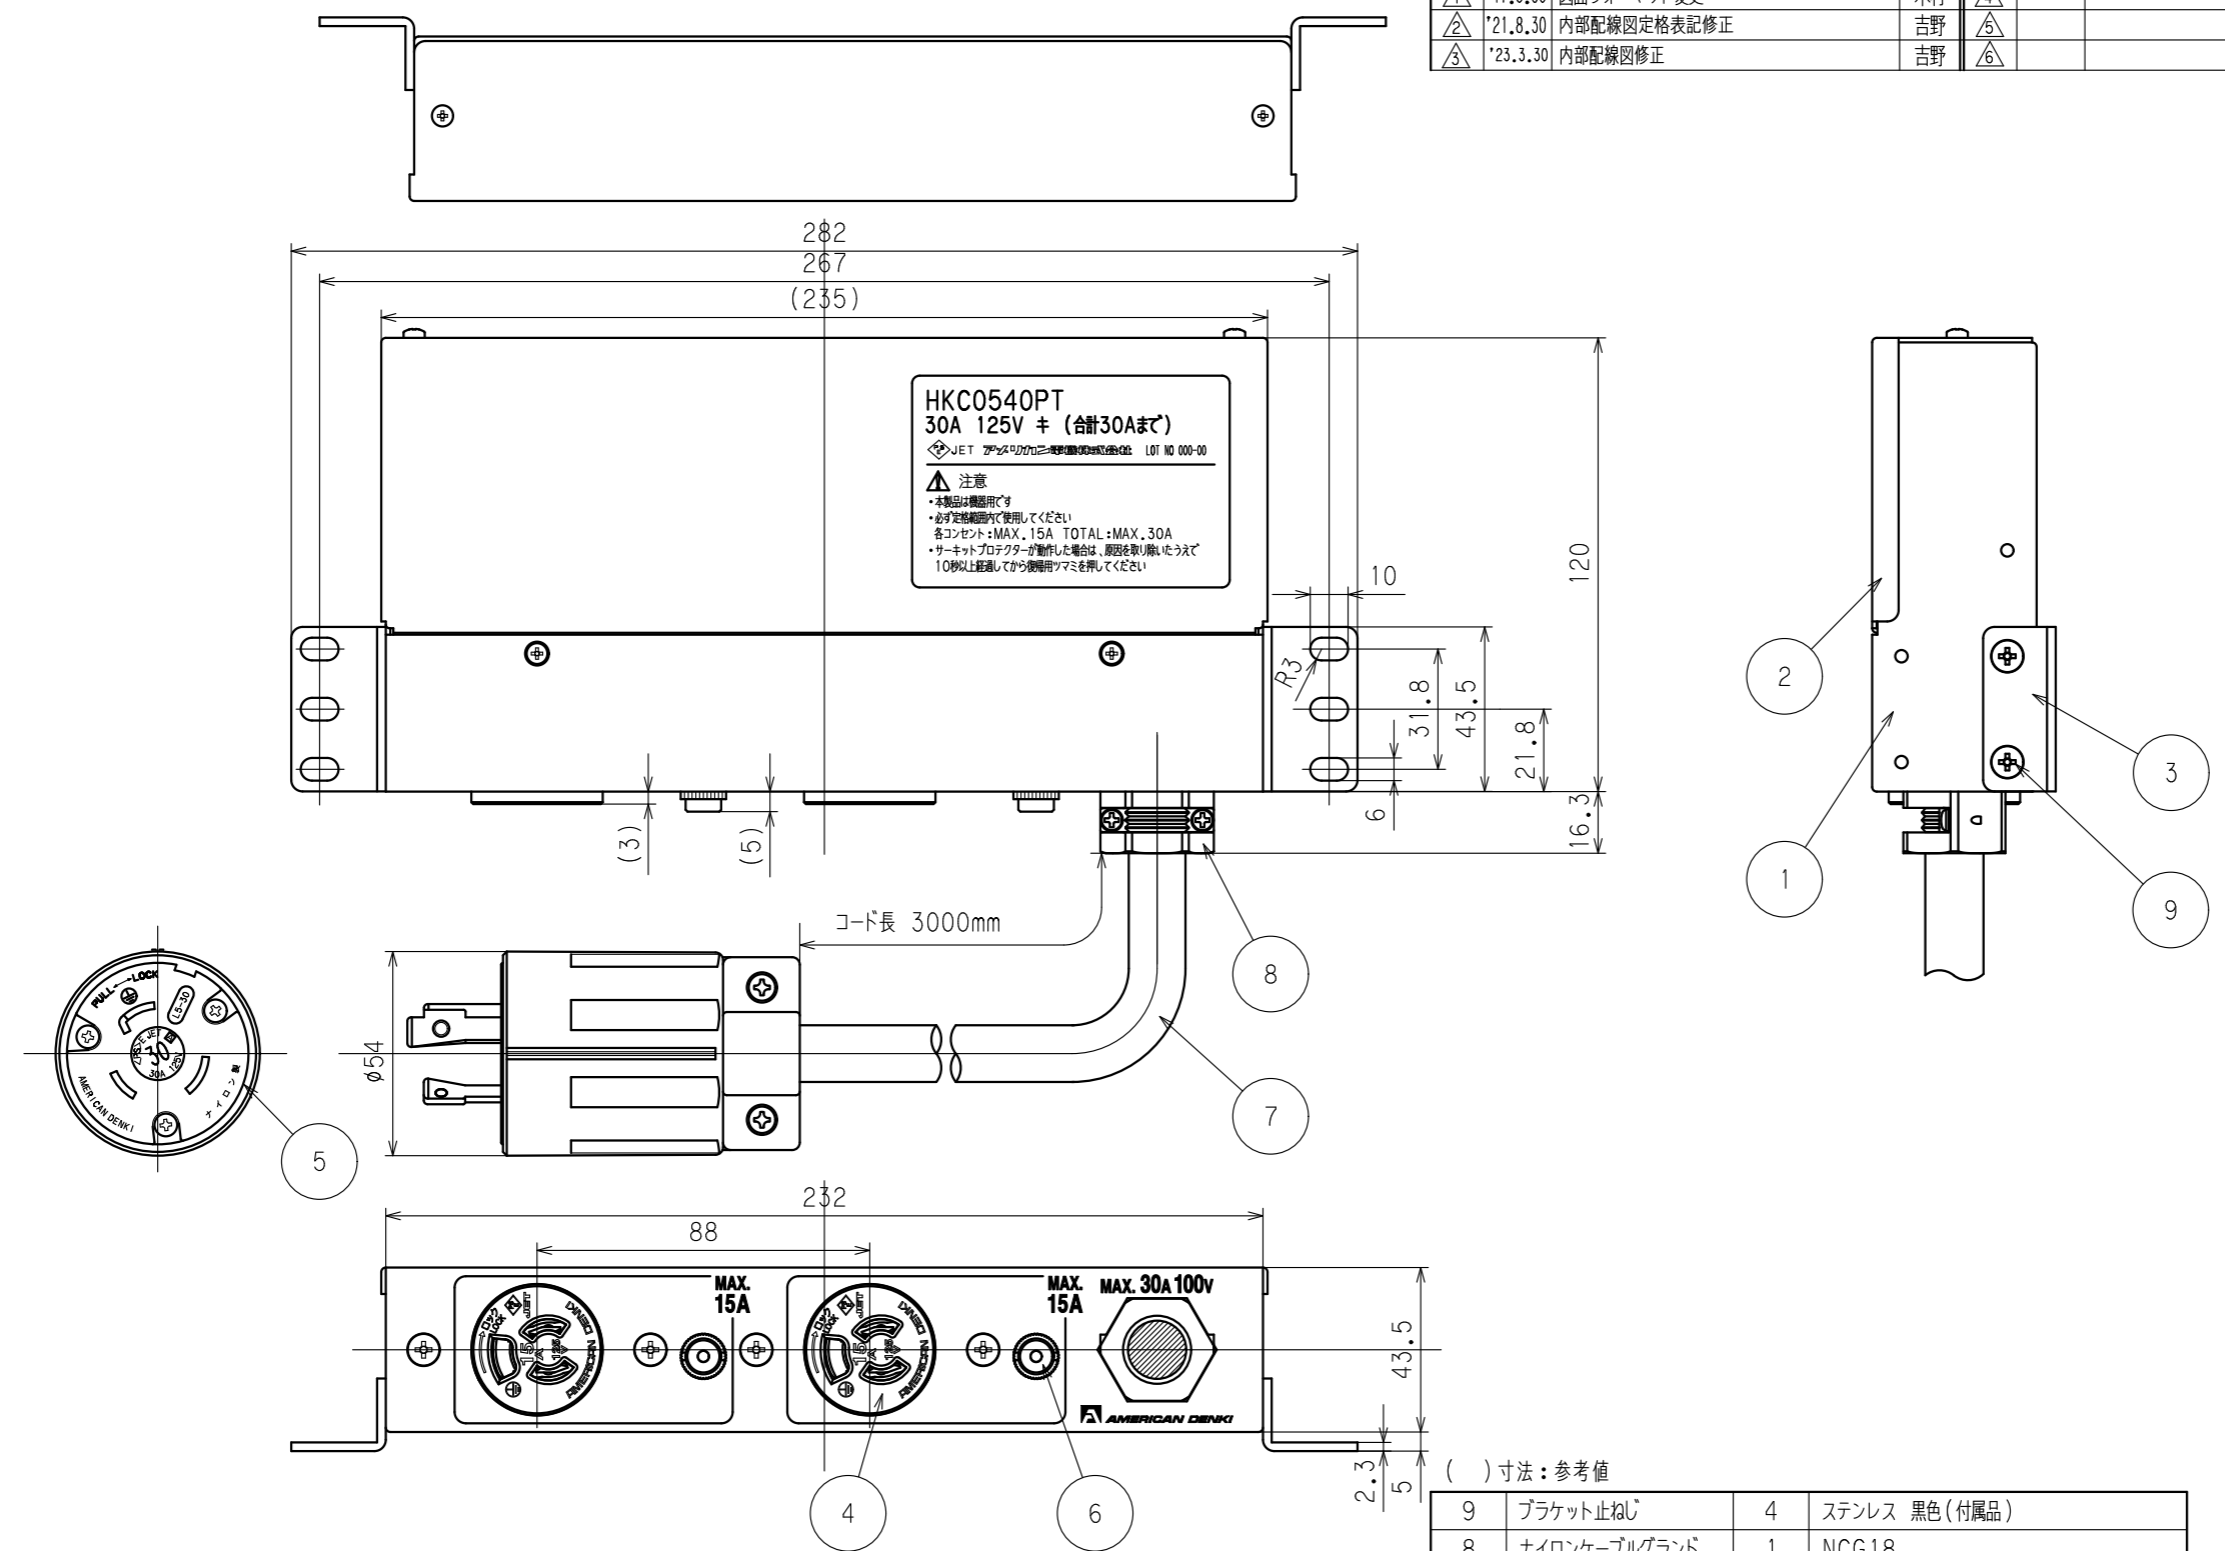

内部配線図

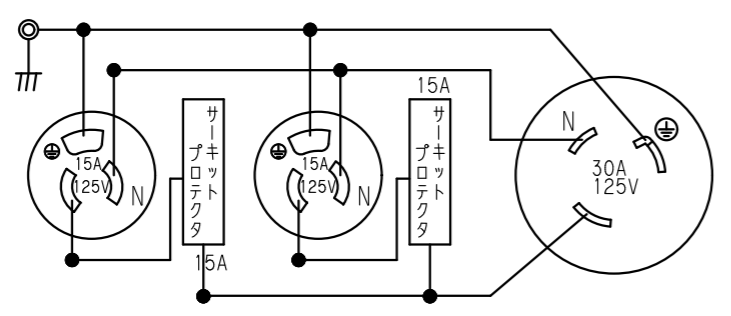

() 寸法：参考値

部 番	部 品 名	箇 数	摘 要
9	ブラケット止めじ	4	ステンレス 黒色(付属品)
8	ナイロンケーブルブランド	1	NCG18
7	ケーブル	1	VCT5.5mm ² 3心
6	サーキットプロテクタ	2	15A 125/250V
5	引掛形さし込みプラグ	1	3312N-L5
4	コンセント	2	7110GNZ-P
3	ブラケット	2	鋼板 2.3t 黒色(付属品)
2	カバー	1	鋼板 1.2t 黒色
1	ケース	1	鋼板 1.2t 黒色

特定電気用品適合品
適用規格：JIS C 8303 配線用差込接続器

定格	接地形2P 30A 125V
製品名	抜止形コンセントバー2ヶ口 過電流保護装置付
型番	HKC0540PT

製 図	検 査	承 認	変 更 承 認	尺 度	1/2	原 紙	A3	第 3 角 法	図 番	客 6 6 3 5 0
'15.6.18	'15.6.19	'15.6.19	'23.04.25						発 行	'15年 6月 19日

