





訂正	年月日	内容	担当	訂正	年月日	内容	担当
①	'21.10.11	注記追加、寸法に括弧追加	吉野	④			
②				⑤			
③				⑥			

お客様用図面

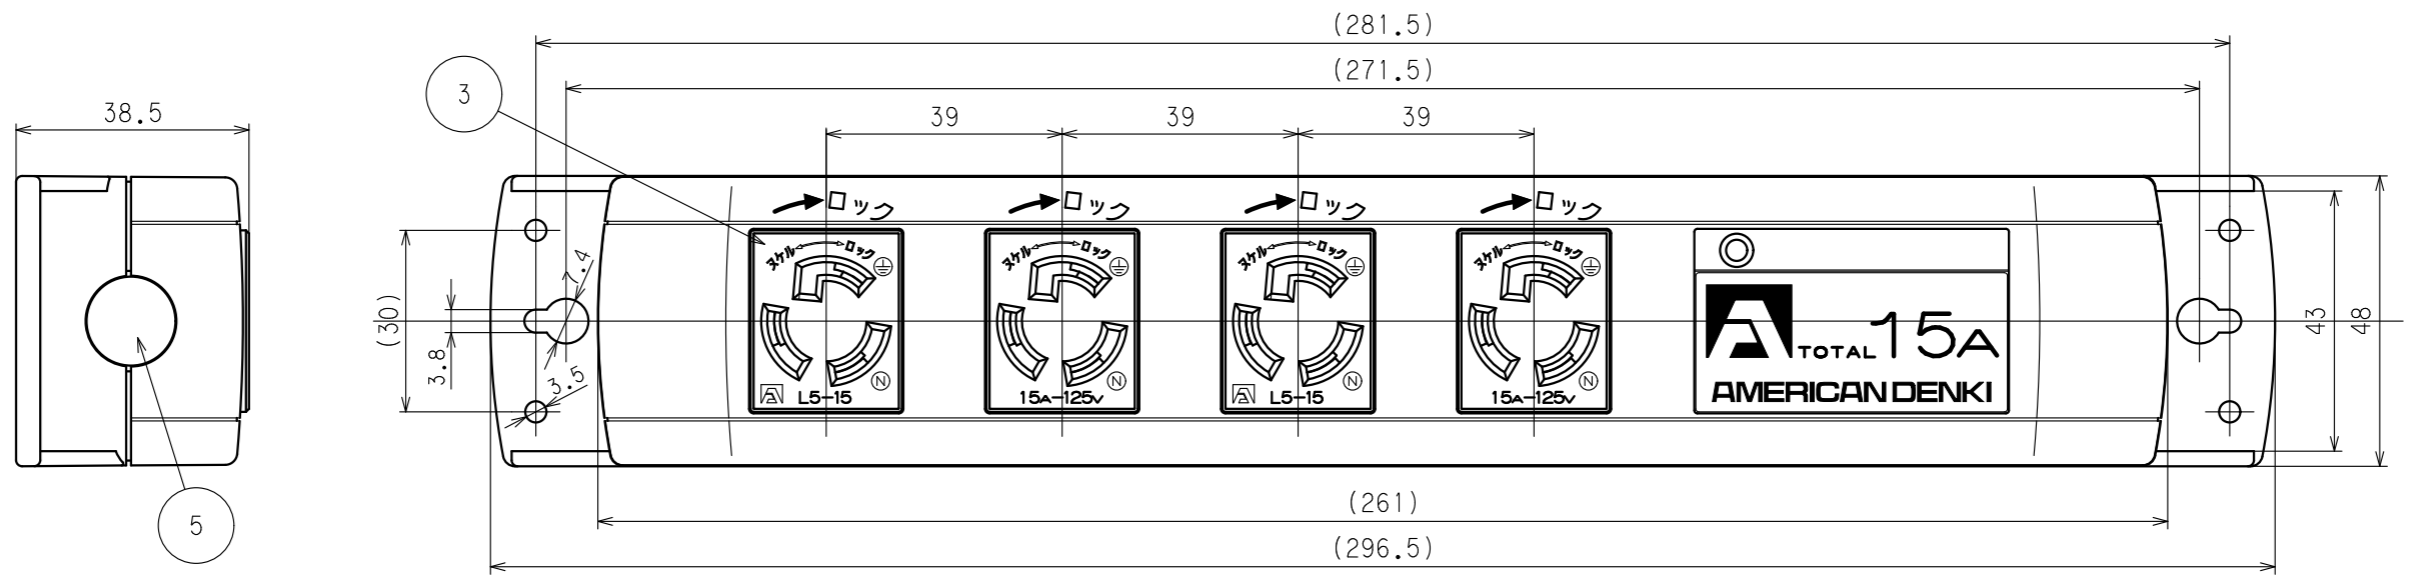

ブランクピース(端末用フタ)

送り配線をする場合は、
取除いてご使用ください。

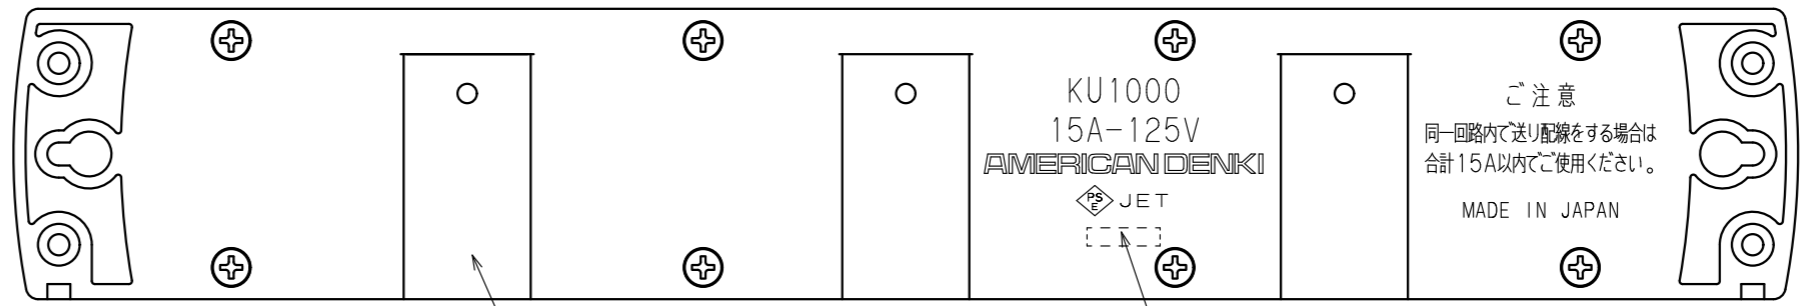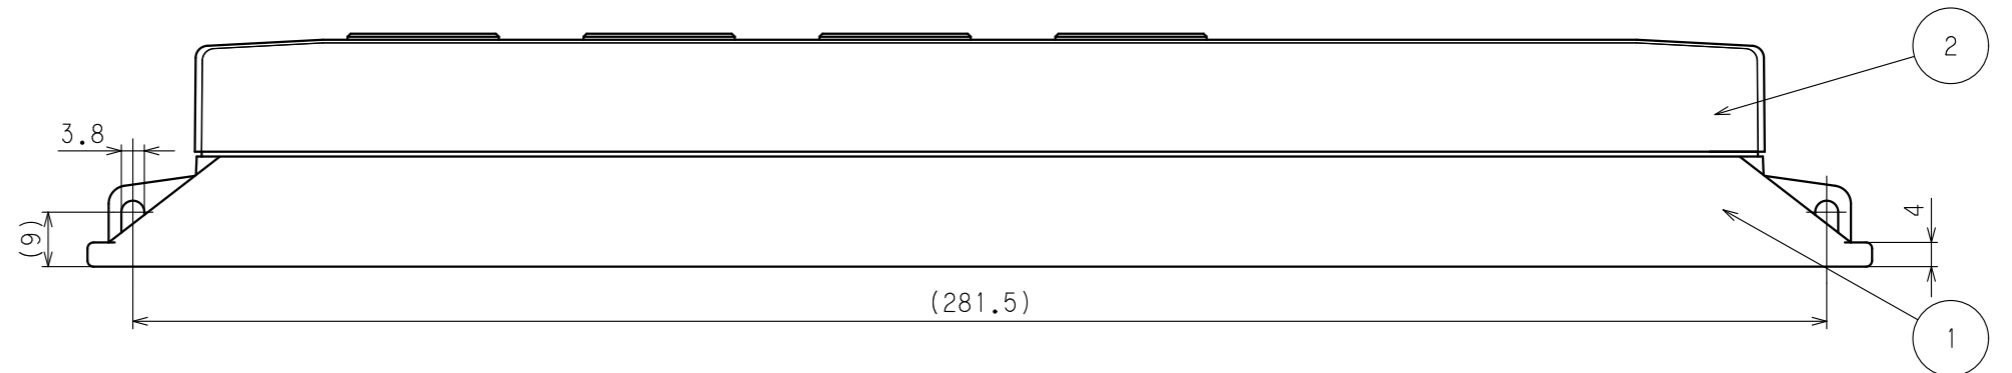

簡易固定用のマグネット(Z0353)取付箇所×3 ロット番号


注記

- ・() 寸法：参考値
- ・樹脂の特性上、寸法は変動します。

定格	NEMA規格 接地形2P 15A 125V
製品名	引掛形0Aタップ(4ヶ口)
型番	KU1000

製図	検図	承認	変更承認	尺度	4/5	原紙	A3	第3角法	図番	客64550-1
木村	松川	小池		アメリカン電機株式会社						
'11.7.29	'11.8.1	'11.8.2	'21.12.06	発行 '11年 8月 2日						

訂正	年月日	内 容	担 当	訂正	年月日	内 容	担 当	お客様用図面
△	'21.10.11	注記追加	吉野	△				
△				△				
△				△				

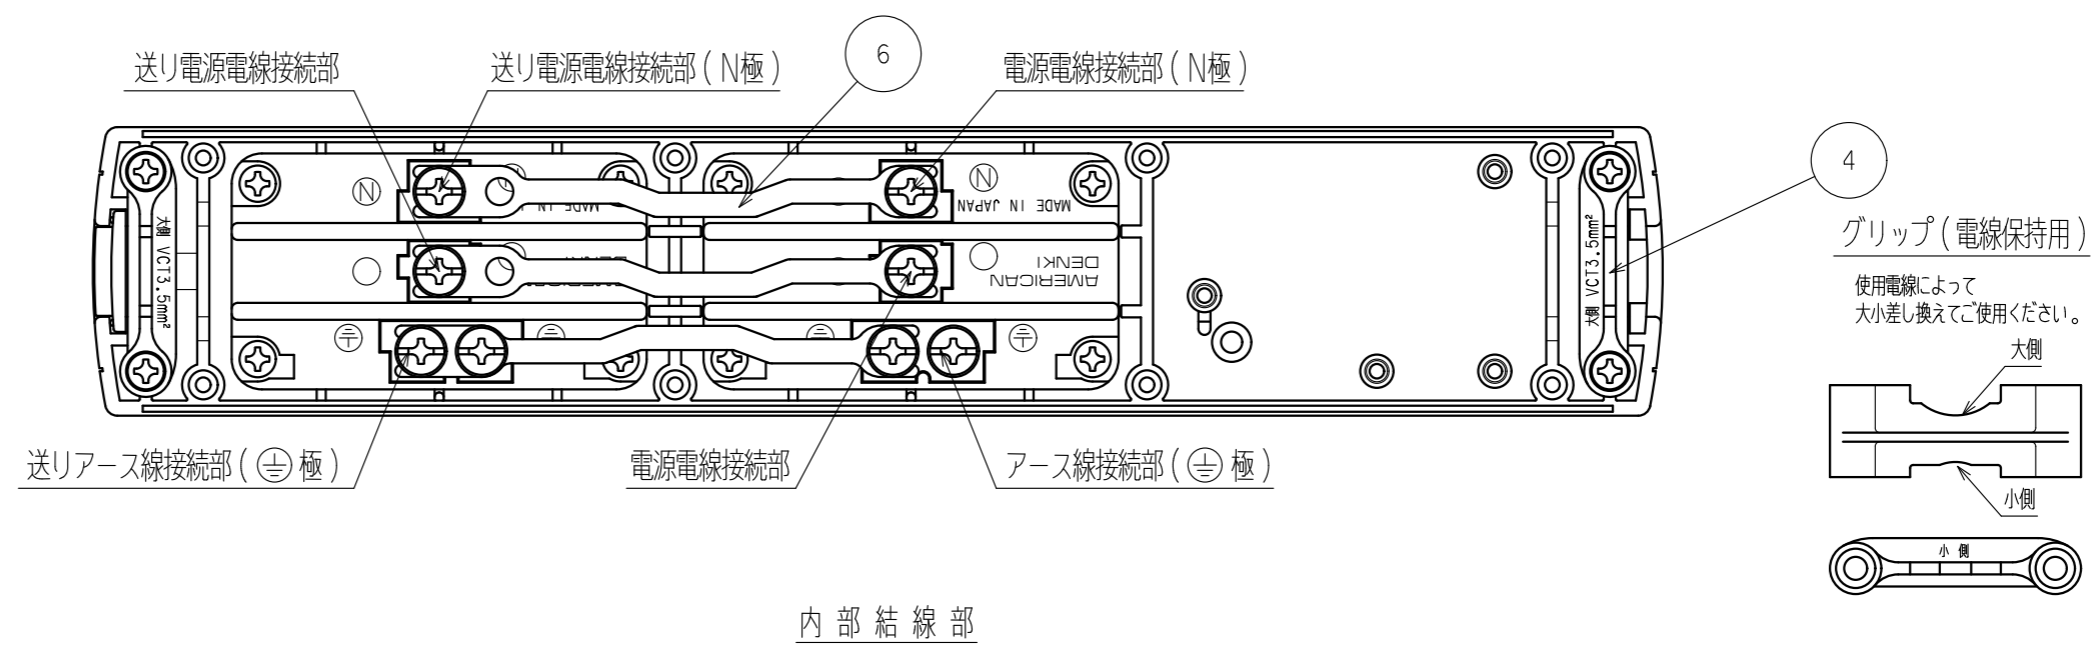

注記

- ・ () 寸法：参考値
- ・ 樹脂の特性上、寸法は変動します。

特定電気用品適合品
電線接続方式：圧着端子式
適用圧着端子：R2-4、R3.5-4
適用電線：VCT・・・2mm²~3.5mm²
：VCTF/2PNCT・・・2mm²
：VVF・・・φ1.6~φ2
適用規格：JISC8303 配線用差込接続器

6	アウトレット連結板	3	銅合金
5	コード口用ブランクピース	1	ポリアミド樹脂
4	グリップ (電線保持用)	2	ポリアミド樹脂
3	引掛形複式機器用アウトレット	2	3117HD-L5
2	プラカバー-B	1	ポリアミド樹脂
1	プラカバー-A	1	ポリアミド樹脂

定格	NEMA規格 接地形2P 15A 125V
製品名	引掛形0Aタップ (4ヶ口)
型番	KU1000

製 図	検 図	承 認	変更承認	尺 度	4/5	原 紙	A3	第 3 角 法	図 番	客 6 4 5 5 0 - 2
木村	松川	小池							発 行	'11年 8 月 2 日
'11.7.29	'11.8.1	'11.8.2	'21.12.21							