

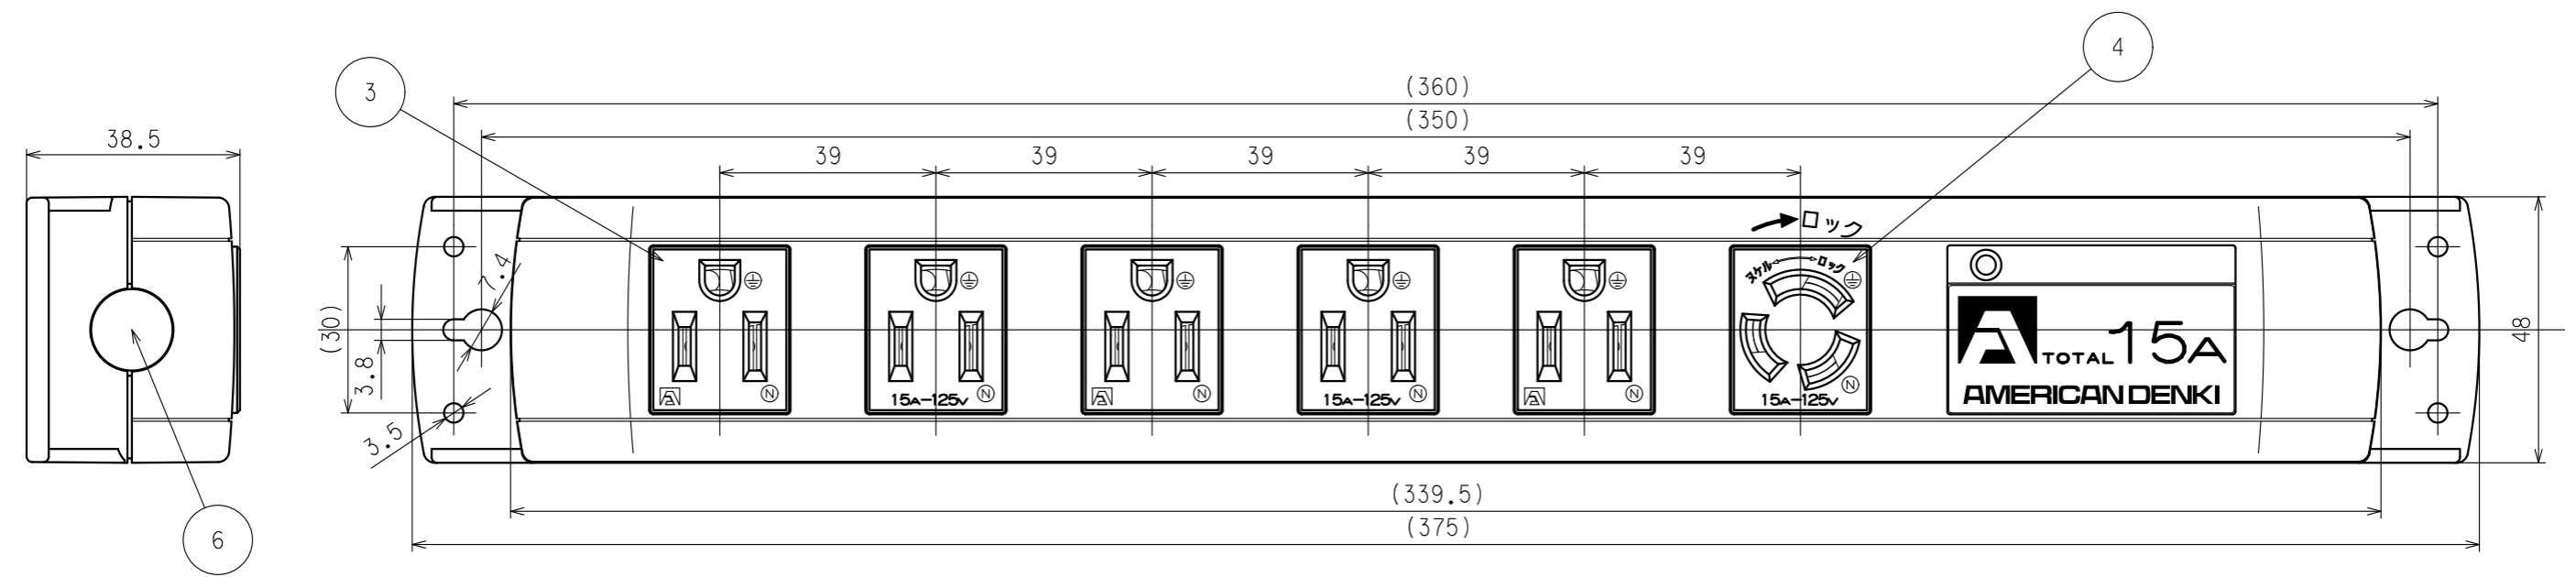
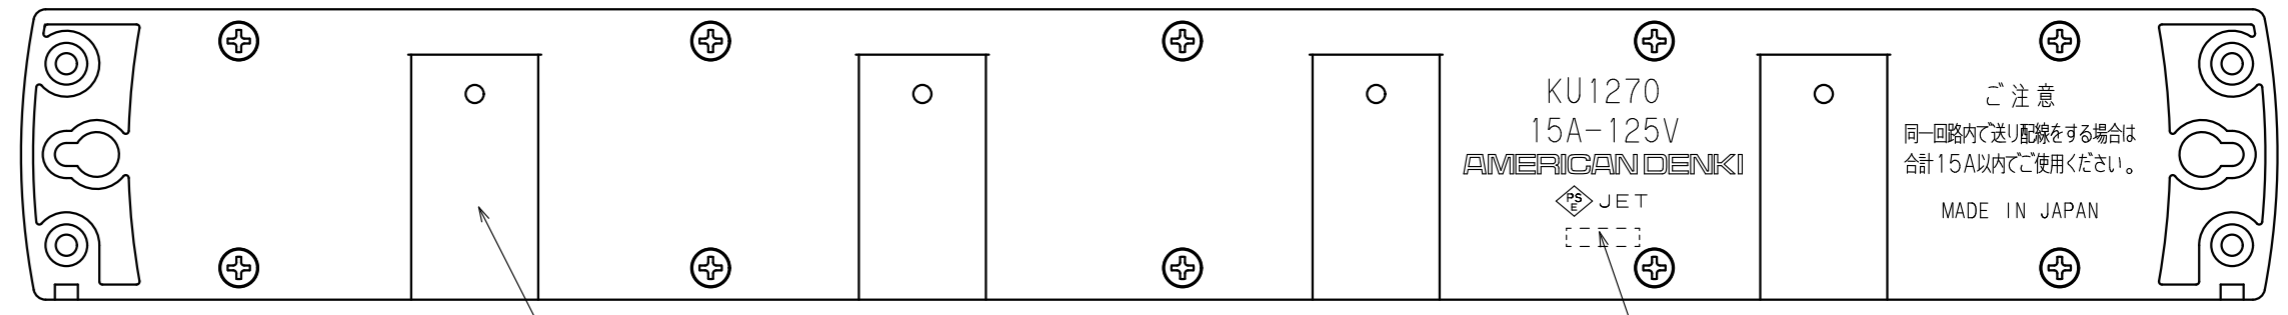


訂正	年月日	内容	担当	訂正	年月日	内容	担当	お客様用図面
△	'11.8.18	アースさし込み口形状変更	木村	△				
△	'21.11.19	注記追加、寸法に括弧追加	吉野	△				
△				△				

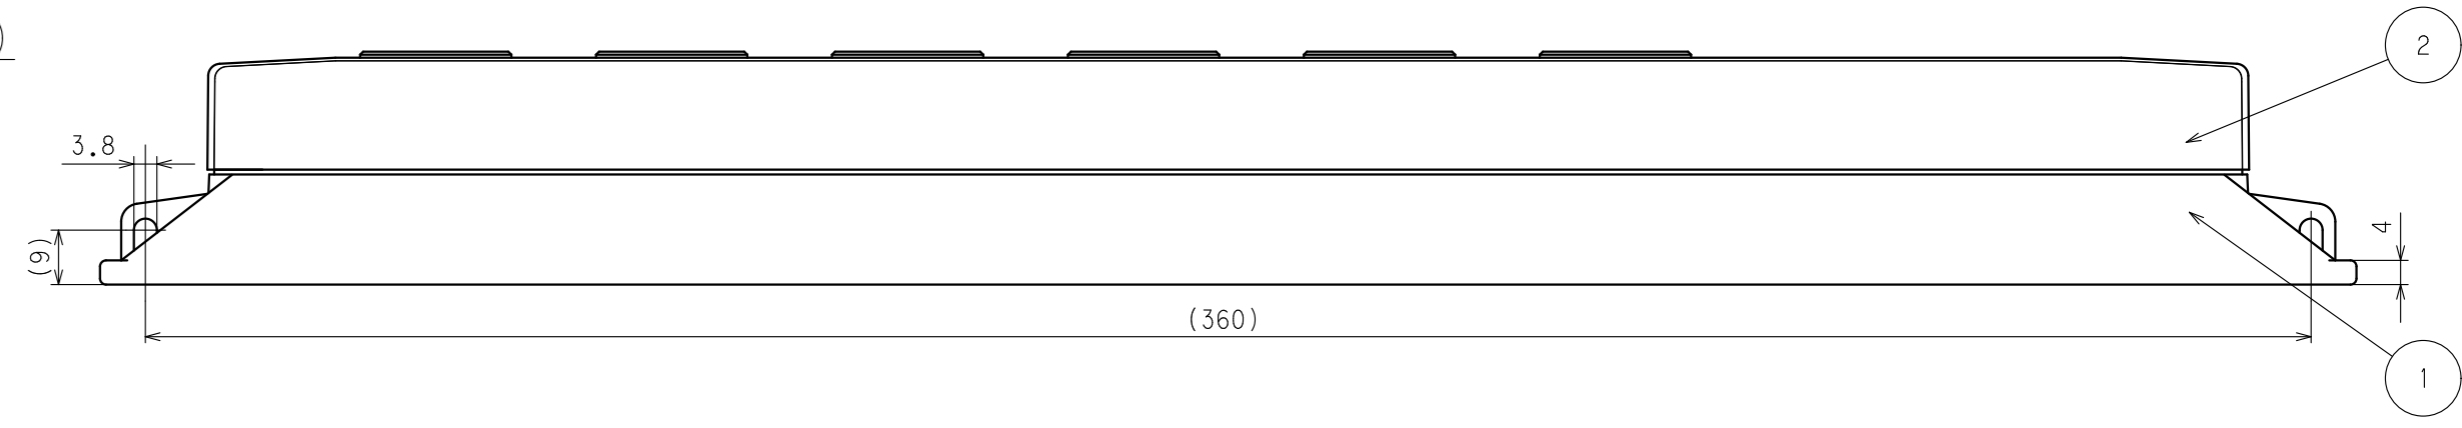

ブランクピース(端末用フタ)

送り配線をする場合は、
取除いてご使用ください。



簡易固定用のマグネット (Z0353) 取付箇所×4

ロット番号

KU1270
15A-125V
AMERICAN DENKI
JET

ご注意
同一回路内で送り配線をする場合は
合計 15A 以内でご使用ください。
MADE IN JAPAN

注記


- ・ () 寸法 : 参考値
- ・ 樹脂の特性上、寸法は変動します。

定格	接地形2P 15A 125V
製品名	引掛形コンビ0Aタップ(5+1ヶ口)
型番	KU1270

製図	検図	承認	変更承認	尺度	4/5	原紙	A3	第 3 角 法	図 番	客 5 8 5 5 0 - 1
関谷 恭	本	松川							発行	'05年 6月 13日
'05.5.12	'05.6.8	'05.6.13	'21.12.21							

訂正	年月日	内 容	担 当	訂正	年月日	内 容	担 当
△	'07.11.1	NF取り付け部変更	木村	△	'20.6.2	NF組込部変更	吉野
△	'09.9.15	適用電線等追記	木村	△	'21.11.19	注記追加	吉野
△	'11.8.18	コンセント部ボディ形状、アース端子形状変更	木村	△			

お客様用図面

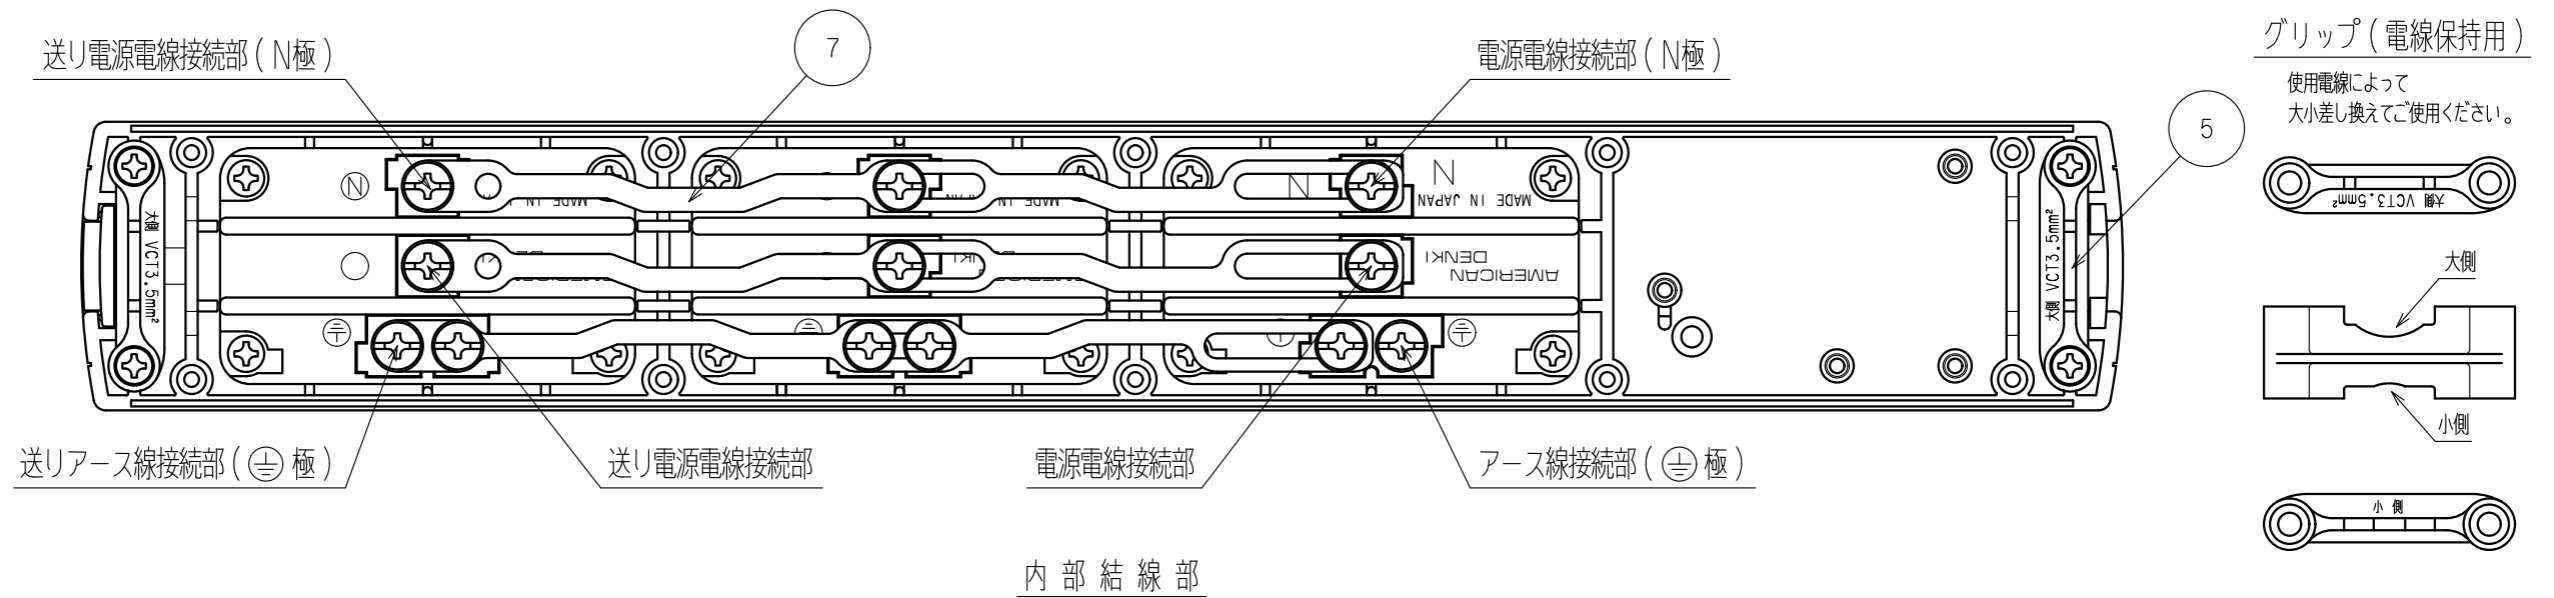

注記

- ・ () 寸法：参考値
- ・ 樹脂の特性上、寸法は変動します。

特定電気用品適合品
 電線接続方式：圧着端子式
 適用圧着端子：R2-4、R3.5-4
 適用電線：VCT・・・2mm²~3.5mm²
 ：VCTF/2PNCT・・・2mm²
 ：VVF・・・φ1.6~φ2
 適用規格：JISC8303 配線用差込接続器

7	アウトレット連結板	3	銅合金
6	コード口用ブランクピース	1	ポリアミド樹脂
5	グリップ(電線保持用)	2	ポリアミド樹脂
4	引掛形コンビ機器用アウトレット	1	3117HCD
3	複式機器用アウトレット	2	7117GHD
2	プラカバー-B	1	ポリアミド樹脂
1	プラカバー-A	1	ポリアミド樹脂

定格	接地形2P 15A 125V
製品名	引掛形コンビ0Aタップ(5+1ヶ口)
型番	KU1270

製 図	検 図	承 認	変更承認	尺 度	4/5	原 紙	A3	第 3 角 法	図 番	客 58550-2
関谷 恭	本	松川							発 行	'05年 6月 13日
'05.5.12	'05.6.8	'05.6.13	'21.12.21							