



# 絶縁カバー

適合規格等



絶縁カバー



## INSULATION COVER

充電部(結線部)の露出を避けるための安全保護用カバーです。

### 機器用アウトレット / 15A・20A・30Aフランジインレット用(はめ込みタイプ)

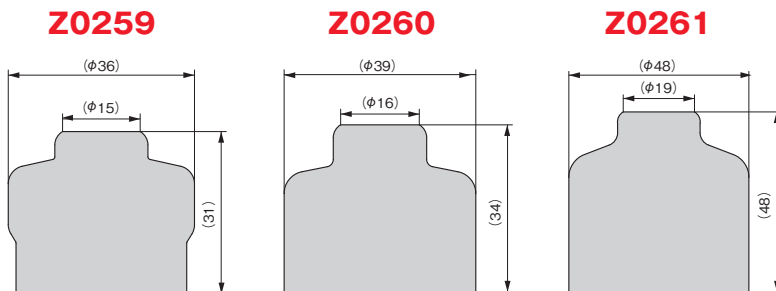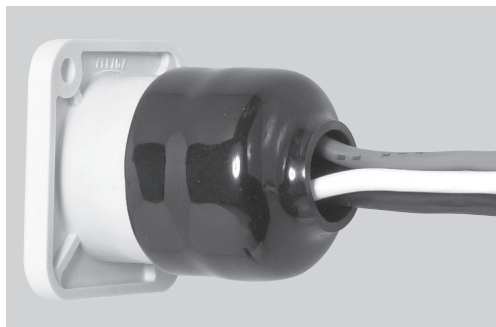

材質は高品質軟質樹脂製(難燃グレードUL94V-0相当)です。

### 製品一覧 Selector Chart



型番 Catalog Number	標準価格 Price(JPN YEN)	適用製品 Applicable Product
Z0259	220	3115N・3115N-L5・3115NW・3115NW-L5・3115WJ・3115WJ-L5・3117・3125GN・3125GNW・3125GWJ・3125N・3125NW・3125WJ・3215N-L5・3215NW-L5・3215WJ-L5・3225N・3225N-L6・3225NW・3225NW-L6・3225WJ・3225WJ-L6・3245N-L8・3245NW-L8・3245WJ-L8・7115GN・7115GNW・7115GWJ・7117G・7117GZ
Z0260	240	4225N・4225NW・4225WJ・4245N-L16・4245NW-L16・4245WJ-L16
Z0261	250	3315-L5・3315N-L5・3315NW-L5・3315WJ-L5・3325・3325-L6・3325N・3325N-L6・3325NW・3325NW-L6・3325WJ・3325WJ-L6・3365・3365N・3365NW・3365WJ・4325・4325-L15・4325N・4325N-L15・4325NW・4325NW-L15・4325WJ・4325WJ-L15・4365・4365N・4365NW・4365WJ

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。

### 60A・100A埋込コンセント / フランジコンセント / フランジインレット用(熱収縮タイプ)

#### 使用方法

熱収縮チューブ仕様のため、器具の充電部(結線部)が露出しない様に覆いかぶせてから、ガストーチ、工業用ドライヤー等で熱を加え収縮させてください。

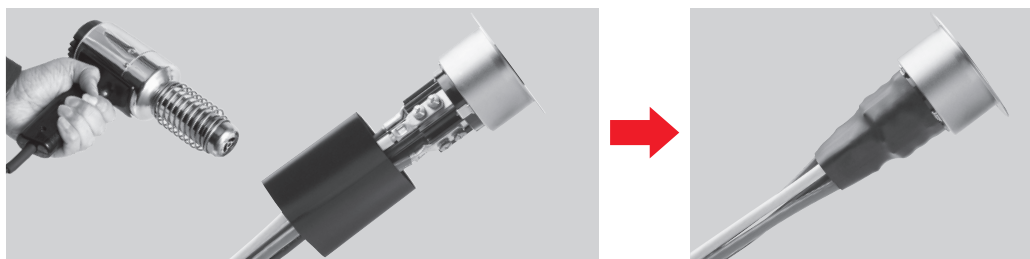

収縮前

収縮後

### 製品一覧 Selector Chart

型番 Catalog Number	寸法 Dimension (mm)			標準価格 Price(JPN YEN)	適用製品 Applicable Product
	φ	t	ℓ		
Z0256	60	1	60	240	3620・3625・3625RW・3626・3626RW・3660・3665・3665RW・3666・3666RW・4620・4625・4625RW・4626・4626RW・4660・4665・4665RW・4666・4666RW
Z0257	70	1	110	450	31025・31026・31026EW・31065・31066・31066EW・41025・41026・41026EW・41065・41066・41066EW

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。

パ  
オ  
プ  
シ  
ョ  
ン  
M