

# 引掛形 20A・30A オーバーサイズコードコネクタボディ取扱説明書


## ■適用圧着端子

型番	電線サイズ (VCT/2PNCT/2CT)	圧着端子	
		サイズ	当社型番
3214EOS-L5	8mm <sup>2</sup>	R8-4S※	CR8-4S
3224EOS-L6	14mm <sup>2</sup>	R14-5N※	CR14-5N
3314EOS-L5	8mm <sup>2</sup>	R8-5	CR8-5
3324EOS-L6	14mm <sup>2</sup>	R14-5	CR14-5

※(株)ニチフ端子工業製の圧着端子のみが対象です。

## ■8mm<sup>2</sup>用ブッシングチューブ(付属品)使用方法

8mm<sup>2</sup>サイズの適用電線を使用する際は、電線の保持を確実にする為に、あらかじめ「8mm<sup>2</sup>用ブッシングチューブ(付属品)」を電線に通し、下図の位置まで移動させてからグリッブを締めてください。

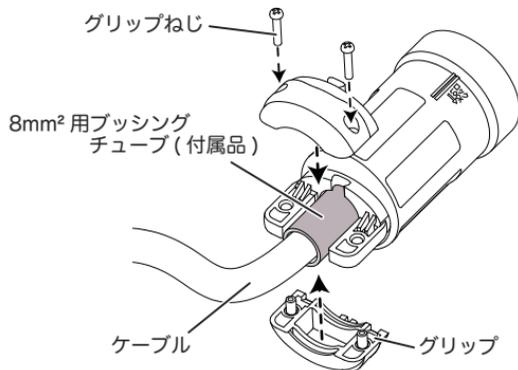

## ■本体とカバーの組み合わせ方法

結線後、本体のガイドとカバーのガイドを合わせることで、スムーズに組み込むことができます。

**20A** 3214EOS-L5  
3224EOS-L6



本体


**30A** 3314EOS-L5  
3324EOS-L6



本体



カバー



カバー

**アメリカン電機株式会社**  
<https://www.americandenko.co.jp>

営業部 〒145-0073 東京都大田区北嶺町41-16  
 TEL:03-3720-9621・FAX:03-3720-9694

