



NEMA規格接続器シリーズ

アメリカン電機がNEMA規格に準拠したコンセントやプラグの製造を始めて約50年。その長年の実績と安全性・信頼性を基に、工場設備分野だけではなく、サーバやUPSなどの情報通信機器、さらには銀行等の金融機関など、確実な電気供給を望まれるさまざまな業界でご利用いただいています。

NEMA規格 取扱品目 ラインナップ

15A 定格	NEMA L5-15	NEMA L6-15
	NEMA 5-15	NEMA 6-15
20A 定格	NEMA L5-20	NEMA L6-20
	NEMA L8-20	NEMA L16-20
	NEMA 5-20	
	NEMA 6-20 / 6ALT-20	
30A 定格	NEMA L5-30	NEMA L6-30
	NEMA L14-30	NEMA L15-30

NEMA規格番号について

L	5	15	R
刃または 刃受の形状	電圧	電流	製品形態
L : 引掛形 なし : 平刃形	5 : 125V 6 : 250V 8 : 480V 14 : 250V 15 : 250V	15 : 15A 20 : 20A 30 : 30A	R : 受け側 (コンセント側) P : 刃側 (プラグ側)







NEMA規格は、National Electrical Manufacturers Association (通称：米国電機製造業者協会)によって電気製品などの選択及び購入の手引きとする目的で制定された団体規格です。

NEMA規格接続器 一覧表

NEMA 規格番号	掲載ページ ➡		P4					P5		P5		
	定格	極配置図	埋込 コンセント	プレート			防じん・防水形 シーロックプレート	パネル用 コンセント	防水パネル リフトカバー	機器用 アウトレット		
				エンブラ (ナイロン) 注1	新 金 (アルミ)	ステンレス						
引掛形接続器												
L5-15	接地形2P 15A 125V			3110-L5 990 円	1141N-100 430 円	1141A 520 円	141S 490 円	SLP3000 2,400 円	3110-P-L5 990 円	PLC35W 1,710 円	3117HD-L5 複式 1,500 円	
L5-20	接地形2P 20A 125V			3210-L5 1,080 円	1141N-100 430 円	1141A 520 円	141S 490 円	SLP3000 2,400 円	3210-P-L5 1,080 円	PLC35W 1,710 円		
L5-30	接地形2P 30A 125V			3310-L5 1,860 円	1161N-100 430 円	1161A 520 円	161S 490 円	SLP4000 2,400 円	3310-P-L5 1,860 円	PLC41W 1,710 円		
				3310-L5UL 注2 3,710 円			161S-U 780 円		3310-P-L5UL 3,710 円	PLC41W 1,710 円		
L6-15	接地形2P 15A 250V			3120 1,050 円	1141N-200 430 円	1141A 520 円	141S 490 円	SLP3000 2,400 円	3120-P 1,050 円	PLC35W 1,710 円	3127HD 複式 1,590 円	
L6-20	接地形2P 20A 250V			3220-L6 1,080 円	1141N-200 430 円	1141A 520 円	141S 490 円	SLP3000 2,400 円	3220-P-L6 1,080 円	PLC35W 1,710 円		
				3220-L6UL 注2 3,100 円			141S-U 780 円		3220-P-L6UL 3,100 円	PLC35W 1,710 円		
L6-30	接地形2P 30A 250V			3320-L6 1,860 円	1161N-200 430 円	1161A 520 円	161S 490 円	SLP4000 2,400 円	3320-P-L6 1,860 円	PLC41W 1,710 円		
				3320-L6UL 注2 3,710 円			161S-U 780 円		3320-P-L6UL 3,710 円	PLC41W 1,710 円		
L8-20	接地形2P 20A 480V			3240-L8 1,210 円	1161N-400 430 円	1161A 520 円	161S 490 円	SLP4000 2,400 円	3240-P-L8 1,210 円	PLC41W 1,710 円		
L14-30	注3 接地形3P 30A 250V			4310-L14 2,520 円	1161N-100 1161N-200 430 円	1161A 520 円	161S 490 円	SLP4000 2,400 円	4310-P-L14 2,520 円	PLC41W 1,710 円		
L15-30	接地形3P 30A 250V			4320-L15 2,520 円	1161N-200 430 円	1161A 520 円	161S 490 円	SLP4000 2,400 円	4320-P-L15 2,520 円	PLC41W 1,710 円		
				4320-L15UL 注2 5,040 円			161S-U 780 円		4320-P-L15UL 5,040 円	PLC41W 1,710 円		
L16-20	接地形3P 20A 480V			4240-L16 1,510 円	1161N-400 430 円	1161A 520 円	161S 490 円	SLP4000 2,400 円	4240-P-L16 1,510 円	PLC41W 1,710 円		
平刃形接続器												
5-15	接地形2P 15A 125V			7110GN 880 円	8071N-100 430 円	8071A 490 円	7071S 430 円	SLP3000 2,400 円	7110GN-P 880 円	PLC35W 1,710 円	7117G 970 円	
				7110GD 複式 990 円	V41N-100 430 円	V41A 580 円	V41S 430 円	SLP1000 2,400 円				
				7110GHD 複式横型 1,570 円	1041N 360 円	1041A 630 円		SLP1100 2,400 円			7117GHD 複式 1,330 円	
5-20	接地形2P 20A 125V			7210GD 複式 1,170 円	V41N-100 430 円	V41A 580 円	V41S 430 円	SLP1000 2,400 円				
6-15	接地形2P 15A 250V			7120GD 複式 1,210 円	V41N-200 430 円	V41A 580 円	V41S 430 円	SLP1000 2,400 円				
6-20	注4 接地形2P 20A 250V											
6ALT-20				7220GD-ALT 複式 1,330 円	V41N-200 430 円	V41A 580 円	V41S 430 円	SLP1000 2,400 円				

アメリカン電機が誇るNEMA規格接続器シリーズは、14種類の規格に準拠した製品があります。それぞれコンセントやプラグのほか、コードコネクタボディやOAタップなど、環境や用途に応じた様々な品種をラインナップ。

電気的な接点となる刃受の材質には、バネ性・耐久性・耐食性に優れたリン青銅を採用。さらに絶縁部となるボディの材質には、難燃グレードUL94 V-0の樹脂を採用することで、さらなる安全性を追求しています。

P6				P7	P7		P8
プラグ		コードコネクタボディ		オーバーサイズ コードコネクタボディ	防水形プラグ	防水形コード コネクタボディ	マルチユースOAタップ (コードなし) シングルタップ・ダブルタップ
							
ナイロンカバー	ゴムカバー	ナイロンカバー	ゴムカバー				
3112N-L5 920 円		3114N-L5 1,010 円					KU1060 (2ヶ口) 2,760 円 KU1000 (4ヶ口) 4,650 円 KU1200 (6ヶ口) 6,680 円
3212N-L5 1,080 円		3214N-L5 1,390 円		3214EOS-L5 5,240 円	3212RW-L5 2,050 円	3214RW-L5 2,520 円	3213NT-L5 (2ヶ口) 5,370 円
3312N-L5 1,870 円	3312R-L5 2,340 円	3314N-L5 2,400 円	3314R-L5 3,010 円	3314EOS-L5 6,320 円	3312RW-L5 2,880 円	3314RW-L5 3,710 円	3313E-L5 (1ヶ口) 9,540 円 3313NT-L5 (2ヶ口) 7,890 円
3312N-L5UL 2,990 円							
3122N 940 円	3122R 990 円	3124N 1,080 円	3124R 1,150 円		3122RW 1,780 円	3124RW 2,290 円	KU1110 (2ヶ口) 2,860 円 KU1050 (4ヶ口) 4,840 円 KU1250 (6ヶ口) 6,990 円
3222N-L6 1,080 円		3224N-L6 1,460 円		3224EOS-L6 5,240 円	3222RW-L6 2,040 円	3224RW-L6 2,590 円	3223NT-L6 (2ヶ口) 5,370 円
3222N-L6UL 1,750 円							
3322N-L6 1,870 円	3322R-L6 2,340 円	3324N-L6 2,400 円	3324R-L6 3,010 円	3324EOS-L6 6,320 円	3322RW-L6 2,880 円	3324RW-L6 3,710 円	3323E-L6 (1ヶ口) 9,540 円 3323NT-L6 (2ヶ口) 7,890 円
3322N-L6UL 2,990 円							
3242N-L8 1,300 円		3244N-L8 1,690 円			3242RW-L8 2,650 円	3244RW-L8 2,680 円	3243NT-L8 (2ヶ口) 5,890 円
4312N-L14 2,140 円		4314N-L14 2,700 円					
4322N-L15 2,140 円	4322R-L15 2,680 円	4324N-L15 2,700 円	4324R-L15 3,350 円		4322RW-L15 3,300 円	4324RW-L15 4,300 円	
4322N-L15UL 3,400 円							
4242N-L16 1,570 円		4244N-L16 2,020 円			4242RW-L16 2,540 円	4244RW-L16 3,040 円	4243NT-L16 (2ヶ口) 6,680 円
7112GN 960 円	7112GR-New 850 円	7114GN 1,230 円	7114GR 1,190 円				総合カタログやウェブサイト をご参照ください
			7113GR 複式 3,850 円				
	7212GR 970 円						KU0120 (2ヶ口) 2,760 円 KU0060 (4ヶ口) 4,770 円 KU0260 (6ヶ口) 7,620 円
	7122GR 1,010 円						KU0710 (2ヶ口) 2,920 円 KU0730 (4ヶ口) 5,080 円
	7222GR 1,120 円						
							KU0750 (2ヶ口) 3,120 円 KU0770 (4ヶ口) 5,400 円

注1: エンブラプレートは、電圧表示 (100v・200v・400v) を基調とした、難燃仕様(UL94 V-0)のナイロン樹脂製プレートです。

注2: UL/CSA規格認証取得品の埋込コンセントです。プレート取付部分のめねじは、インチ仕様のユニファイねじとなります。

注3: X-N 極間と Y-N 極間を 125V、X-Y 極間を 250V の単相 3 線式で使用できますので、定格に合わせてプレートを選択してください。

注4: NEMA 6ALT-20 は、NEMA 6-20 と互換性があるカナダ規格です。

※表示価格は標準価格です。ご購入の際、消費税が別途必要となります。

NEMA規格 コンセント



埋込コンセント

注1: NEMA L8-20, NEMA L16-20を除く
注2: NEMA L6-15, 平刃形接続器を除く

PSE **NEMA番号表示** **RoHS2** **本体難燃性 UL94 V-0**

極配置と NEMA規格番号	定格	型番		標準価格	備考	適用プレート			適用防じん・防水形 シーロックプレート	適用 防水形プレート
		黒色	白色			エンブラ (ナイロン)	ステンレス	新金		
引掛形接続器										
NEMA L5-15	接地形2P 15A 125V	3110-L5	3110-L5-IV	990		1141N-100	141S	1141A	SLP3000	W501-2
		3110HD-L5-BK	3110HD-L5	1,690	複式横型	1101N	—	1101A	SLP1100	—
NEMA L5-20	接地形2P 20A 125V	3210-L5	3210-L5-IV	1,080		1141N-100	141S	1141A	SLP3000	W501-2
		3310-L5	3310-L5-IV	1,860		1161N-100	161S	1161A	SLP4000	—
NEMA L5-30	接地形2P 30A 125V	3310-L5UL	—	3,710	UL/CSA規格	—	161S-U	—	—	—
		3310-2-L5	—	2,180	防水形プレート専用	—	—	—	—	W701-2
NEMA L6-15	接地形2P 15A 250V	3120	—	1,050		1141N-200	141S	1141A	SLP3000	W501-2
		3120D	—	2,050	複式	101N-200	101S	101A	SLP1000	—
		3120HD-BK	3120HD	1,800	複式横型	1101N	—	1101A	SLP1100	—
NEMA L6-20	接地形2P 20A 250V	3220-L6	3220-L6-IV	1,080		1141N-200	141S	1141A	SLP3000	W501-2
		3220-L6UL	—	3,100	UL/CSA規格	—	141S-U	—	—	—
NEMA L6-30	接地形2P 30A 250V	3320-L6	3320-L6-IV	1,860		1161N-200	161S	1161A	SLP4000	—
		3320-L6UL	—	3,710	UL/CSA規格	—	161S-U	—	—	—
		3320-2-L6	—	2,180	防水形プレート専用	—	—	—	—	W701-2
NEMA L8-20	接地形2P 20A 480V	3240-L8	—	1,210		1161N-400	161S	1161A	SLP4000	—
		3240-2-L8	—	1,730	防水形プレート専用	—	—	—	—	W701-2
NEMA L14-30	接地形3P 30A 250V	4310-L14	—	2,520		1161N-100 1161N-200※1	161S	1161A	SLP4000	—
NEMA L15-30	接地形3P 30A 250V	4320-L15	—	2,520		1161N-200	161S	1161A	SLP4000	—
		4320-L15UL	—	5,040	UL/CSA規格	—	161S-U	—	—	—
		4320-2-L15	—	2,850	防水形プレート専用	—	—	—	—	W701-2
NEMA L16-20	接地形3P 20A 480V	4240-L16	—	1,510		1161N-400	161S	1161A	SLP4000	—
		4240-2-L16	—	1,950	防水形プレート専用	—	—	—	—	W701-2
平刃形接続器										
NEMA 5-15	接地形2P 15A 125V	7110GN	7110GN-IV	880		8071N-100	7071S	8071A	SLP3000	W501-2
		7110GD	7110GD-IV	990	複式	V41N-100	V41S	V41A	SLP1000	—
		7110GHD-BK	7110GHD	1,570	複式横型	1041N	—	1041A	SLP1100	—
NEMA 5-20	接地形2P 20A 125V	7210GD	7210GD-IV	1,170	複式	V41N-100	V41S	V41A	SLP1000	—
NEMA 6-15	接地形2P 15A 250V	7120GD	—	1,210	複式	V41N-200	V41S	V41A	SLP1000	—
NEMA 6ALT-20 ※2	接地形2P 20A 250V	7220GD-ALT	—	1,330	複式	V41N-200	V41S	V41A	SLP1000	—

※1: X-N極間とY-N極間を125V、X-Y極間を250Vの単相3線式で使用できますので、定格に合わせてプレートを選択してください。 ※2: NEMA 6ALT-20は、NEMA 6-20と互換性があるカナダ規格です。

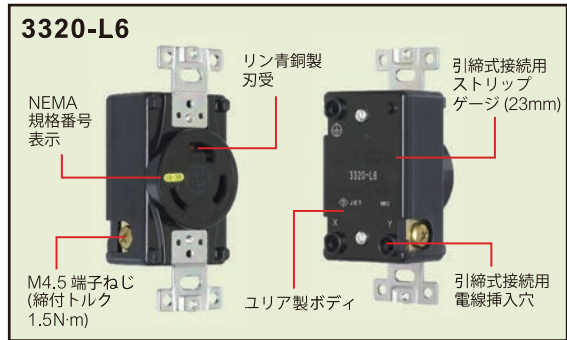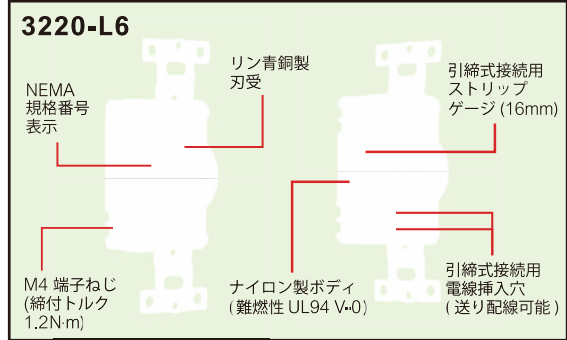

■適用プレートについて



パネル用コンセント

注1
PSE

注2
NEMA番号
表示

RoHS2


本体難燃性
UL94 V-0

注1: NEMA L8-20, NEMA L16-20を除く
注2: NEMA L6-15, NEMA 5-15を除く

極配置と NEMA規格番号	定格	型番	標準価格	備考	適用防水 パネルリフトカバー
引掛形接続器					
NEMA L5-15	接地形2P 15A 125V	3110-P-L5	990		PLC35W
NEMA L5-20	接地形2P 20A 125V	3210-P-L5	1,080		PLC35W
NEMA L5-30	接地形2P 30A 125V	3310-P-L5	1,860		PLC41W
		3310-P-L5UL	3,710	UL/CSA規格	
NEMA L6-15	接地形2P 15A 250V	3120-P	1,050		PLC35W
NEMA L6-20	接地形2P 20A 250V	3220-P-L6	1,080		PLC35W
		3220-P-L6UL	3,100	UL/CSA規格	
NEMA L6-30	接地形2P 30A 250V	3320-P-L6	1,860		PLC41W
		3320-P-L6UL	3,710	UL/CSA規格	
NEMA L8-20	接地形2P 20A 480V	3240-P-L8	1,210		PLC41W
NEMA L14-30	接地形3P 30A 250V	4310-P-L14	2,520		PLC41W
NEMA L15-30	接地形3P 30A 250V	4320-P-L15	2,520		PLC41W
		4320-P-L15UL	5,040	UL/CSA規格	
NEMA L16-20	接地形3P 20A 480V	4240-P-L16	1,510		PLC41W
平刃形接続器					
NEMA 5-15	接地形2P 15A 125V	7110GN-P ※1	880		PLC35W

※1: 白色品 (型番: 7110GN-P-IV) もございます。

3220-P-L6

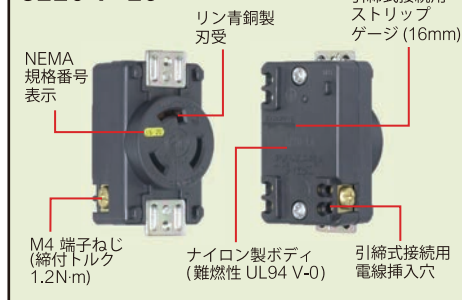

■適用プレートについて

防水パネルリフトカバー

カバー全閉時に防水となります。

未使用時
IP44



機器用アウトレット

注1
PSE

注2
NEMA番号
表示

RoHS2

本体難燃性
UL94 V-0

注1: NEMA L5-15, NEMA L6-15を除く
注2: NEMA L6-15, NEMA 5-15を除く

極配置と NEMA規格番号	定格	型番		標準価格	備考
		黒色	白色		
引掛形接続器					
NEMA L5-15	接地形2P 15A 125V	3117HD-L5-BK	3117HD-L5	1,500	複式
NEMA L6-15	接地形2P 15A 250V	3127HD-BK	3127HD	1,590	複式
平刃形接続器	接地形2P 15A 125V	7117G	7117G-IV	970	
		7117GHD-BK	7117GHD	1,330	複式

7117G

ナイロン製ボディ
(難燃性 UL94 V-0)



3127HD-BK



■別売オプション 1

絶縁カバー

器具の端子部 (結線部) を絶縁保護するためのカバーです。

埋込コンセント
パネル用コンセント専用

型番: Z0262 / Z0263 / Z0264
標準価格: 560円 / 580円 / 610円



複式横型埋込コンセント
複式機器用アウトレット専用

型番: Z0258
標準価格: 830円 (5ヶ入)



機器用アウトレット専用

型番: Z0259
標準価格: 290円




■別売オプション 2

安全キャップ

さし込み口へのホコリの侵入を防ぐためのキャップです。

引掛形用 (各10ヶ入)



型番: Z0209 / Z0216 / Z0213 / Z0217
標準価格: 1,280円 / 1,300円 / 1,530円 / 1,460円

平刃形用 (各10ヶ入)



型番: Z0207 (白無地)
標準価格: 1,050円
型番: Z0208 (使用禁止印字付)
標準価格: 1,860円

NEMA規格 プラグ／コードコネクタボディ

プラグ／コードコネクタボディ

注1
PSE

注2
NEMA番号表示

耐トラッキング

RoHS2



本体難燃性 UL94 V-0

注1: NEMA L8-20, NEMA L16-20を除く
注2: NEMA L6-15 平列形接続器を除く



NEMA規格番号	定格	プラグ				コードコネクタボディ				備考
		極配置	型番(黒色)	型番(白色)	標準価格	極配置	型番(黒色)	型番(白色)	標準価格	
引掛形接続器 NEMA L5-15	接地形2P 15A 125V		3112N-L5	3112N-L5-IV	920		3114N-L5	3114N-L5-IV	1,010	ナイロンカバー
NEMA L5-20	接地形2P 20A 125V		3212N-L5	3212N-L5-IV	1,080		3214N-L5	3214N-L5-IV	1,390	ナイロンカバー
NEMA L5-30	接地形2P 30A 125V		3312N-L5	—	1,870		3314N-L5	—	2,400	ナイロンカバー
			3312R-L5	—	2,340		3314R-L5	—	3,010	ゴムカバー
			3312N-L5UL	—	2,990		—	—	—	UL/CSA規格、ナイロンカバー
NEMA L6-15	接地形2P 15A 250V		3122N	3122N-IV	940		3124N	3124N-IV	1,080	ナイロンカバー
			3122R	—	990		3124R	—	1,150	ゴムカバー
NEMA L6-20	接地形2P 20A 250V		3222N-L6	3222N-L6-IV	1,080		3224N-L6	3224N-L6-IV	1,460	ナイロンカバー
			3222N-L6UL	—	1,750		—	—	—	UL/CSA規格、ナイロンカバー
NEMA L6-30	接地形2P 30A 250V		3322N-L6	—	1,870		3324N-L6	—	2,400	ナイロンカバー
			3322R-L6	—	2,340		3324R-L6	—	3,010	ゴムカバー
			3322N-L6UL	—	2,990		—	—	—	UL/CSA規格、ナイロンカバー
NEMA L8-20	接地形2P 20A 480V		3242N-L8	—	1,300		3244N-L8	—	1,690	ナイロンカバー
NEMA L14-30	接地形3P 30A 250V		4312N-L14	—	2,140		4314N-L14	—	2,700	ナイロンカバー
NEMA L15-30	接地形3P 30A 250V		4322N-L15	—	2,140		4324N-L15	—	2,700	ナイロンカバー
			4322R-L15	—	2,680		4324R-L15	—	3,350	ゴムカバー
			4322N-L15UL	—	3,400		—	—	—	UL/CSA規格、ナイロンカバー
NEMA L16-20	接地形3P 20A 480V		4242N-L16	—	1,570		4244N-L16	—	2,020	ナイロンカバー
平列形接続器 NEMA 5-15	接地形2P 15A 125V		7112GN	7112GN-IV	960		7114GN	7114GN-IV	1,230	ナイロンカバー
			7112GR-New	7112GR-IV-New	850		7114GR	7114GR-IV	1,190	ゴムカバー
NEMA 5-20	接地形2P 20A 125V		7212GR	—	970		—	—	—	ゴムカバー
NEMA 6-15	接地形2P 15A 250V		7122GR	—	1,010		—	—	—	ゴムカバー
NEMA 6-20 ※1	接地形2P 20A 250V		7222GR	—	1,120		—	—	—	ゴムカバー

※1: NEMA 6-20 はカナダ規格の NEMA 6ALT-20 と互換性があります。

■プラグ解説

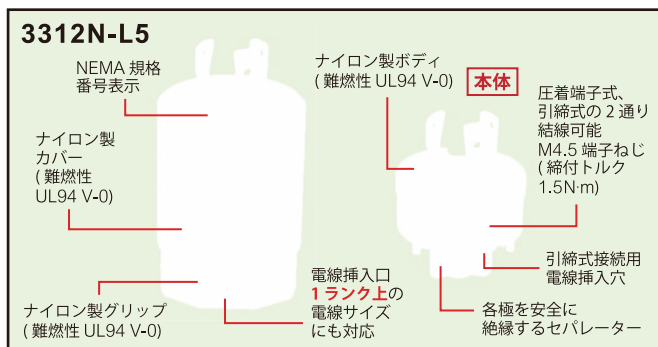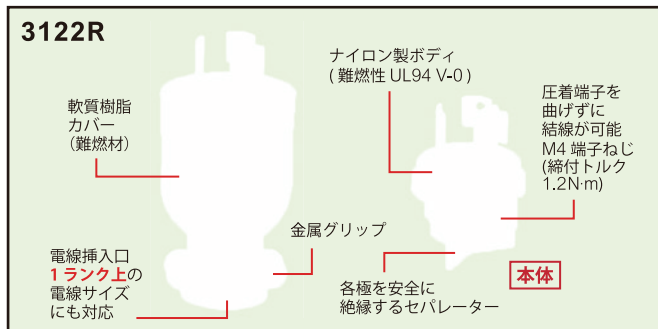

■コードコネクタボディ解説

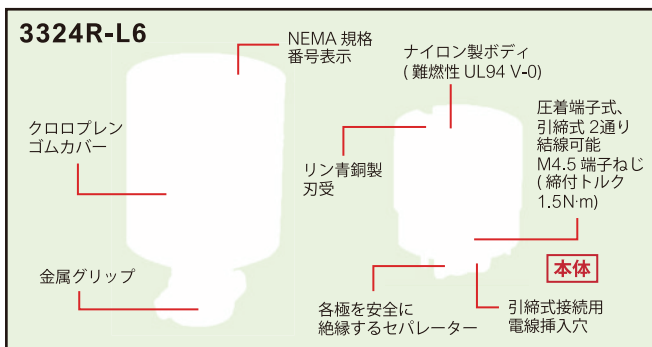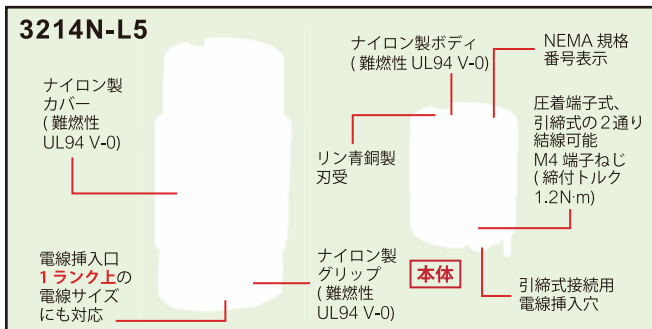


防水形プラグ／防水形コードコネクタボディ


NEMA規格番号	定格	防水形プラグ				防水形コードコネクタボディ			
		極配置	型番	標準価格	適用防水カバー	極配置	型番	標準価格	適用防水カバー
引掛形接続器 NEMA L5-20	接地形2P 20A 125V		3212RW-L5	2,050	WKP203		3214RW-L5	2,520	WK203
NEMA L5-30	接地形2P 30A 125V		3312RW-L5	2,880	WKP30		3314RW-L5	3,710	WK30
NEMA L6-15	接地形2P 15A 250V		3122RW	1,780	—		3124RW	2,290	—
NEMA L6-20	接地形2P 20A 250V		3222RW-L6	2,040	WKP203		3224RW-L6	2,590	WK203
NEMA L6-30	接地形2P 30A 250V		3322RW-L6	2,880	WKP30		3324RW-L6	3,710	WK30
NEMA L8-20	接地形2P 20A 480V		3242RW-L8	2,650	WKP203		3244RW-L8	2,680	WK203
NEMA L15-30	接地形3P 30A 250V		4322RW-L15	3,300	WKP30		4324RW-L15	4,300	WK30
NEMA L16-20	接地形3P 20A 480V		4242RW-L16	2,540	WKP204		4244RW-L16	3,040	WK204

*表記の防じん・防水性能(IPコード)は、JIS C0920の試験方法に則ったものです。


■防水形プラグ解説

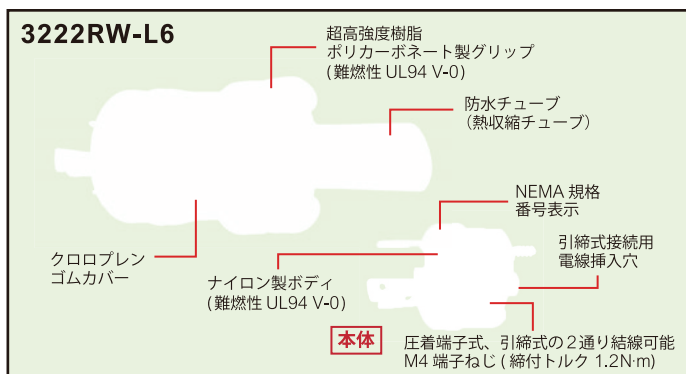

■防水形コードコネクタボディ解説

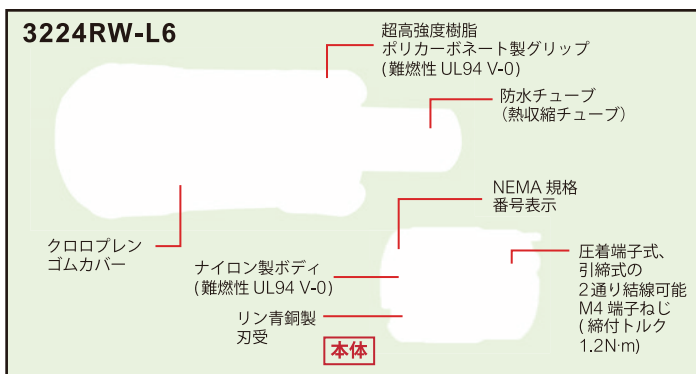

IP65を可能にする4重の密閉構造

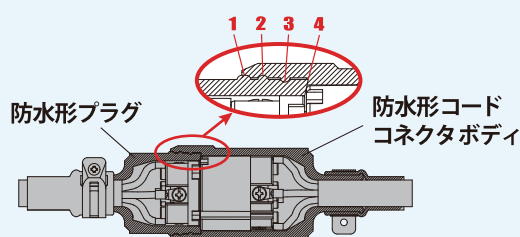

■別売オプション

防水カバー

未使用時の防水・防じん性を保つためのカバーです。
IP65 適合品。



防水形プラグ専用

型番: WKP203 / WKP204 / WKP30
標準価格: 2,130 円 / 2,310 円 / 2,650 円


防水形コードコネクタボディ専用

型番: WK203 / WK204 / WK30
標準価格: 1,710 円 / 1,910 円 / 2,400 円

オーバーサイズコードコネクタボディ

極配置と NEMA規格番号	定格	型番	標準価格	備考	適用プラグ
引掛形接続器 NEMA L5-20	接地形2P 20A 125V	3214EOS-L5	5,240	8mm ² 用 プッシング チューブ付	3212N-L5
NEMA L5-30	接地形2P 30A 125V	3314EOS-L5	6,320		3312N-L5 3312R-L5
NEMA L6-20	接地形2P 20A 250V	3224EOS-L6	5,240	8mm ² 用 プッシング チューブ付	3222N-L6
NEMA L6-30	接地形2P 30A 250V	3324EOS-L6	6,320		3322N-L6 3322R-L6

3224EOS-L6

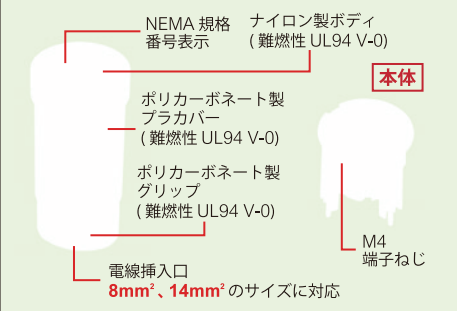



NEMA規格 OAタップシリーズ

マルチユースOAタップ

送り配線が可能で VCT3.5mm² 電線に対応する構造を持ち、本体・ケース材質に UL94 V-0 のナイロン樹脂を採用しているハイスぺックな OA タップです。

極配置と NEMA規格番号	定格	口数	型番	標準価格
引掛形接続器 NEMA L5-15	接地形2P 15A 125V	2	KU1060	2,760
		4	KU1000	4,650
		6	KU1200	6,680
NEMA L6-15	接地形2P 15A 250V	2	KU1110	2,860
		4	KU1050	4,840
		6	KU1250	6,990
平刃形接続器 NEMA 5-20	接地形2P 20A 125V	2	KU0120	2,760
		4	KU0060	4,770
		6	KU0260	7,620
NEMA 6-15	接地形2P 15A 250V	2	KU0710	2,920
		4	KU0730	5,080
NEMA 6ALT-20	接地形2P 20A 250V	2	KU0750	3,120
		4	KU0770	5,400

※1: NEMA 6ALT-20 は、NEMA 6-20 と互換性があるカナダ規格です。

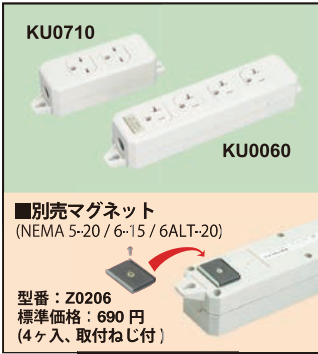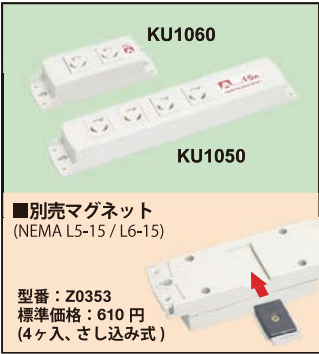

こちらで紹介しているのは、一部の製品です。NEMA 5-15 (接地形2P15A125V) やコードセット品など、マルチユース OA タップには豊富なラインナップがあります。詳しくは総合カタログやウェブサイトをご参照ください。

引掛形シングルタップ 30A / ダブルタップ 20A・30A

シングルタップ 30A は 8~14mm² の電線が接続可能です。ダブルタップ 20A は 3.5~5.5mm² の電線が接続できる、送り配線可能なマルチタップです。ダブルタップ 30A は 5.5~8mm² の電線が接続可能です。

品名	極配置と NEMA規格番号	定格	口数	型番	標準価格
シングルタップ	NEMA L5-30	接地形2P 30A 125V	1	3313E-L5	9,540
	NEMA L6-30	接地形2P 30A 250V	1	3323E-L6	9,540
ダブルタップ 20A	NEMA L5-20	接地形2P 20A 125V	2	3213NT-L5	5,370
	NEMA L6-20	接地形2P 20A 250V	2	3223NT-L6	5,370
	NEMA L8-20	接地形2P 20A 480V	2	3243NT-L8	5,890
	NEMA L16-20	接地形3P 20A 480V	2	4243NT-L16	6,680
ダブルタップ 30A	NEMA L5-30	接地形2P 30A 125V	2	3313NT-L5	7,890
	NEMA L6-30	接地形2P 30A 250V	2	3323NT-L6	7,890



NEMA規格 1U コンセントバー

30Aの入力プラグを使って15A・20Aの電源を供給することができ、19インチラック1Uサイズに取付可能な多数口コンセントバーです。3mコード・サーキットブロッカー付、電気用品安全法適合品です。

入力プラグ定格 NEMA番号	出力コンセント定格 NEMA/IEC番号	口数	型番	標準価格
接地形2P 30A 125V NEMA L5-30	接地形2P 15A 125V 抜止形	8	HKC2730PT	56,990
接地形2P 30A 250V NEMA L6-30	接地形2P 15A 250V NEMA L6-15	8	HKC2650PT	58,270
	接地形2P 20A 250V NEMA L6-20	4	HKC2800PT	69,000
	接地形2P 15A 250V IEC C13	8	HKC2910PT	60,050
	接地形2P 20A 250V IEC C19	4	HKC2911PT★ HKC2920PT	77,400 63,880

★C14プラグロック機能付



◎本リーフレットに記載の価格には消費税は含まれておりません。

AMERICAN DENKI website 図面データ (DXF, PDF) や仕様書データ (PDF) のダウンロードが可能です。 <https://www.americandenki.co.jp/>



アメリカン電機株式会社 アメリカン電機商品のお取り扱い方法、ご購入相談、その他のお問い合わせは
phone 03-3720-9621 fax 03-3720-9694