露出コンセント 引掛形 15A・20A・30A

TWIST LOCKING TYPE SURFACE RECEPTACLE

必要に応じて容易に設置できる、プラグへ電源を供給するための露出タイプの器具です。

2024年4月20日 製造中止品

■製品一覧 Selector Chart

定格 Rating 電流 Current	極数 Poles & Wires	電圧 Voltage	極配置 Pole Arrangement	型番 Catalog Number	備考 Note
15A	2P(2P,2W)	125V		S40	
	接地形2P (2P,3W GND)			S50	
				3111D	複式
		250V	NEMA L6-15	3121	
				3121D	複式
20A	2P(2P,2W)	250V		2221	
	接地形2P(2P,3W GND)		NEMA L6-20	3221-L6	
	3P(3P,3W)			3221	
	接地形3P(3P,4W GND)			4221	
30A	接地形2P (2P,3W GND)	125V	NEMA L5-30	3311-L5	
		250V	NEMA L6-30	3321-L6	
	3P (3P,3W)			3321	
		600V		3361	
	接地形3P (3P,4W GND)	250V	*	4321	
			NEMA L15-30	4321-L15	
		600V		4361	

＊NEMA L15-30 と同定格ですが、極配置が異なるため互換性はありません。

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。

適合規格等

PSE*1 RoHS2 本体難燃性 UL94 V-0*2

＊1 型番3361,4361を除く ＊2 型番3111D,3121Dのみ

■代替品 パネル用コンセント＋専用露出ボックス

当社製パネル用コンセントと専用露出ボックスを組み合わせることによって、壁面や盤面に設置する露出コンセントの代替として使用することができます。

従来の露出コンセントと異なり、パネル用コンセントがベースとなることにより、圧着端子式や引締式での結線が可能となり、安全性・施工性が向上します。さらに専用露出ボックスは抜群の強度を誇る超高強度樹脂のポリカーボネートを採用しているため、格段に耐久性が上がることによってコストパフォーマンスの向上を図ることができます。

【掲載ページ】
パネル用コンセント　C-12~15ページ
専用露出ボックス　M-16ページ

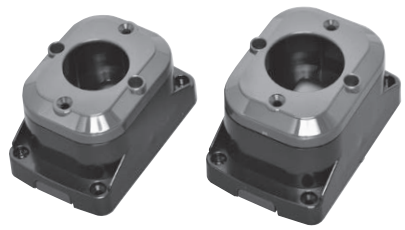

型番:PEB35　型番:PEB41

[付属品] パネル用コンセント取付ねじ× 2 本

■引掛形 接地形3P 20A 250V 定格での コンセント組み合わせ例

パネル用コンセント専用
露出ボックス（本体）
型番 PEB41

＋

（別売）
パネル用コンセント
型番 4220-P

＋



パネル用コンセント専用
露出ボックス（カバー）

完成品

露出コンセント 4221 の
代替品として使用可能です。

	代替品組み合わせ Substitute combination	
	パネル用コンセント（掲載ページC-12,C-14） Panel Receptacle	パネル用コンセント専用露出ボックス（掲載ページM-16） Exposed Box For Panel Receptacle
	2110-P	PEB35
	3110-P	
	—	—
	3120-P	PEB35
	—	—
	2220-P	PEB35
	3220-P-L6	
	3220-P	
	4220-P	PEB41
	3310-P-L5	PEB41
	3320-P-L6	
	3320-P	
	3360-P	
	4320-P	
	4320-P-L15	
	4360-P	
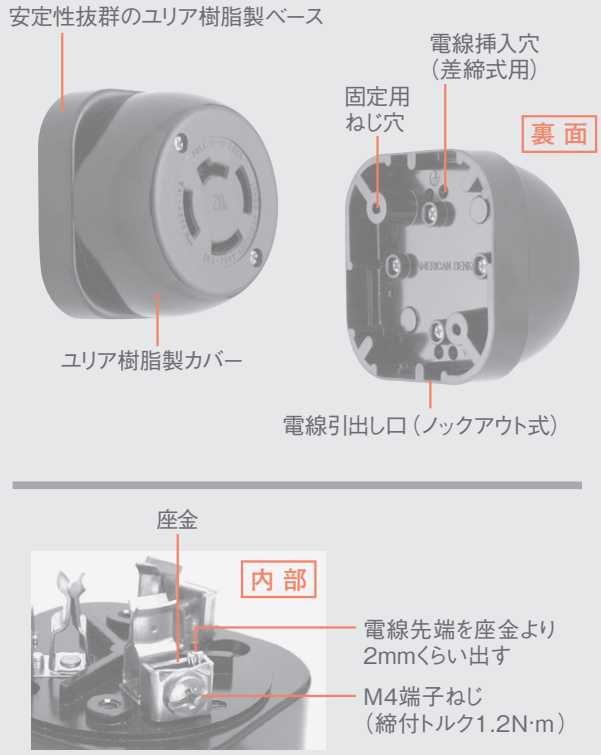
4221　接地形3P 20A 250V