


訂正年月日	内容	担当	訂正年月日	内容	担当
△ 8.3.6			△ '13.11.25	アース刃受材質変更	木村
△ 8.6.14			△ '14.5.8	アース刃受、メッキ削除	木村
△ 11.10.6			△ '15.2.18	色相削除	木村
△ 05.3.31	土から+に変更	新井			

お客様用図面

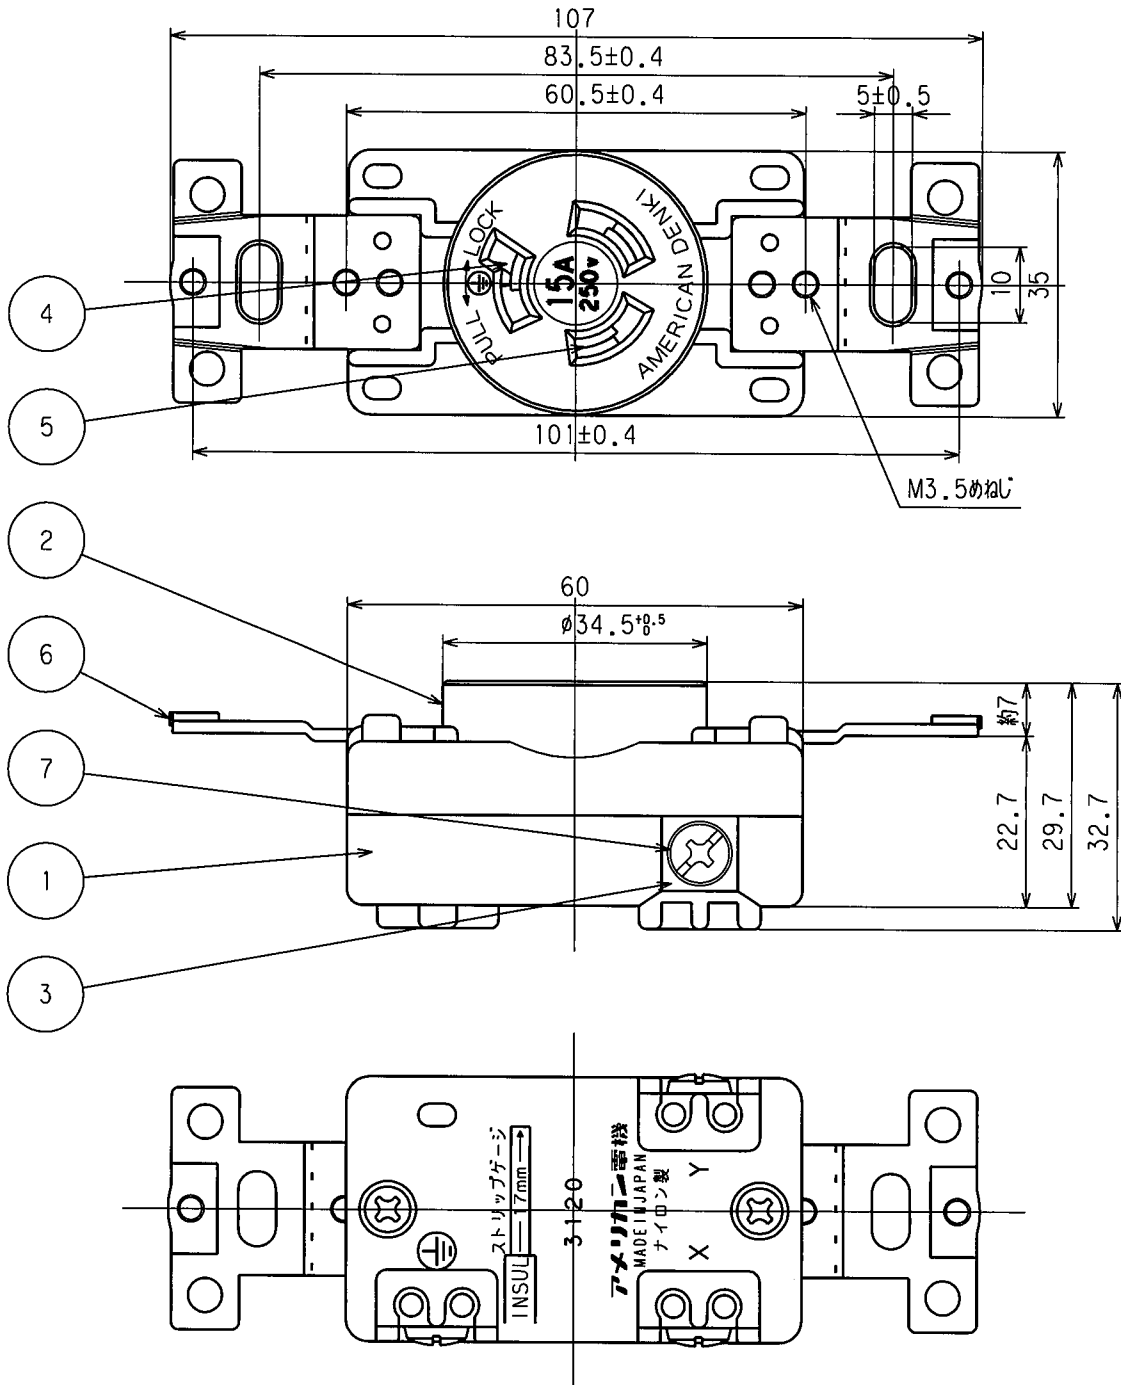

特定電気用品適合品

電線接続方式：圧着端子式、引締式、巻締式

適用圧着端子：R2-4

適用電線：1V φ1.6, φ2 2mm²

適用規格：JISC8303 配線用差込接続器

7	端子ねじ	3	黄銅 M4
6	取付金具	2	軟銅 亜鉛メッキ、クロメート処理
5	刃受	2	リン青銅
4	アース刃受	1	リン青銅
3	端子	3	黄銅 内1ヶ、ニッケルメッキ
2	カバー	1	ポリアミド樹脂
1	ボディ	1	ポリアミド樹脂

定格 NEMA規格 接地形2P 15A 250V

製品名 引掛形埋込コンセント

型番 3120

部番	部品名	箇数	摘要
製図	検図	承認	変更承認
野口	戸田	小池	
平成5.4.20	平成5.4.20	平成5.4.20	15.2.18



アメリカン電機株式会社

第3角法

図番 客24350

発行 00年12月4日