



AMERICAN DENKI



ハイスベック
配線器具

引掛形60A 超高強度樹脂製 プラカバーコードコネクタボディ



3624E



3664E



4624E



4664E

耐久性と安全性、デザイン性が融合。
ハイグレードコネクタボディ新登場!

機動隊のシールド(盾)にも採用される程の優れた耐衝撃性と抜群の強度を有する超高強度樹脂のポリカーボネートにカバーに採用した引掛形60A定格のコードコネクタボディが新たに登場しました。

これまで引掛形60Aのコードコネクタボディは、防水形兼用のゴムカバータイプのみ選択肢しかありませんでしたが、今回新たに、非防水形専用かつカバーにポリカーボネート樹脂を採用したタイプを用意したことで、同定格のゴムカバーコードコネクタボディと比較した際に、5つのメリットが得られるようになりました。

- ① 約21%のコストダウン!(標準価格ベース)
- ② 約37%の軽量化!
- ③ 耐久性がアップしたことによる長寿命化!(コストダウンにも貢献!)
- ④ 金属製のねじやグリップの出っ張りをなくしたことによる、操作性・安全性の向上!
- ⑤ 同上による、落下や衝突などによる床や機械等への損傷の減少!

こんなメリットも——

4624E/4622E
接続前



保護カバー

4624E/4622E
接続状態



同定格のプラカバープラグと接続した際には、プラグの刃の周りにある保護カバーが嵌合部を覆うため、隙間に異物が入り込むのを防ぐことができます。

カバー(外郭)


ポリカーボネート樹脂製
難燃グレード
UL94 V-0以上

ボディ(本体)

ナイロン樹脂製
難燃グレード
UL94 V-0



グリップ(電線張力止め)
ポリカーボネート樹脂製
難燃グレード UL94 V-0以上



端子ねじ
M6(ダブル
ルセムス)



2ピースのグリップ構造
電線接続の際に、芯ズれる
ことなく締め付け調整しながら
確実な保持が可能。


製品一覧

電流	定格 極数	電圧	極配置	型番	標準価格 (円)	代表適用製品型番		
						プラカバープラグ	防水形プラグ	フランジインレット
60A	3P	250V		3624E	6,120	3622E	3622RW	3625
		600V		3664E	6,840	3662E	3662RW	3665
	接地形3P	250V		4624E	6,840	4622E	4622RW	4625
		600V		4664E	7,560	4662E	4662RW	4665

※ご使用の際には非防水仕様となります。

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。

形状寸法

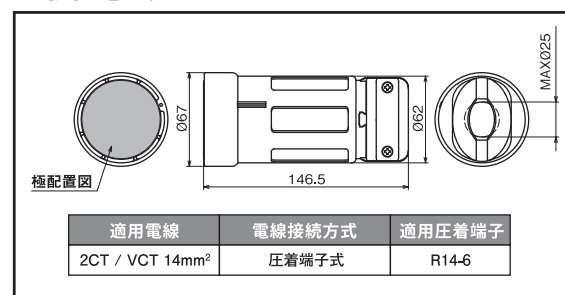

AMERICAN DENKI HP

商品情報満載のアメリカン電機ホームページをご覧ください。

www.americandenko.co.jp/



アメリカン電機株式会社

〒145-0073 東京都大田区北嶺町41-16

アメリカン電機商品のお取り扱い方法、ご購入相談、その他のお問い合わせは
phone 03-3720-9621 fax 03-3720-9694

170508