コードコネクタボディ 引掛形 30A

TWIST LOCKING TYPE CONNECTOR BODY

電線の端末に結線してプラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するために用いる器具です。

■製品一覧 Selector Chart

定格 Rating			極配置 Pole Arrangement	型番 Catalog Number			標準価格 Price (JPN YEN)
電流 Current	極数 Poles & Wires	電圧 Voltage		黒色 Black	赤色 Red	青色 Blue	
30A	2P (2P,2W)	250V		2324R	—	—	2,430
	接地形2P (2P,3W GND)	125V	NEMA L5-30	3314N-L5	—	—	2,140
				—	3314N-L5-RD	3314N-L5-BL	2,220
				3314R-L5	—	—	2,680
		250V	NEMA L6-30	3324N-L6	—	—	2,140
				—	3324N-L6-RD	3324N-L6-BL	2,220
				3324R-L6	—	—	2,680
	3P (3P,3W)			3324N	—	—	2,270
				3324R	—	—	2,680
		600V		3364N	—	—	2,850
				3364R	—	—	3,350
	接地形3P (3P,4W GND)	250V	NEMA L14-30 *1	4314N-L14	—	—	2,410
			*2	4324N	—	—	2,560
				4324R	—	—	2,990
			NEMA L15-30	4324N-L15	—	—	2,410
				4324R-L15	—	—	2,990
		600V		4364N	—	—	3,300
				4364R	—	—	3,850

＊1 X-N 極間とY-N 極間を125V、X-Y極間を250Vの単相３線式で使用できます。
＊2 NEMA L15-30 と同定格ですが、極配置が異なるため互換性はありません。

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。

適合規格等

PSE* RoHS2 本体難燃性 UL94 V-0

＊型番3364N,3364R,4364N,4364Rを除く

■形状寸法 Dimension ※さし込み口形状は省略しています。

2324R
3314R-L5
3324R
3324R-L6
3364R
4324R
4324R-L15
4364R

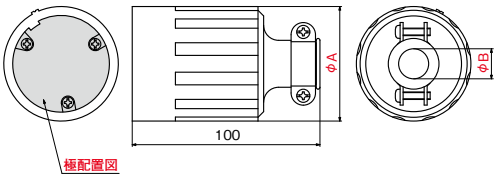

適用電線	電線接続方式	適用圧着端子
2PNCT/VCT 5.5mm²	圧着端子式、引締式	R5.5-5

※2324Rは圧着端子式のみとなります。

3314N-L5
3324N
3324N-L6
3364N
4314N-L14
4324N
4324N-L15
4364N

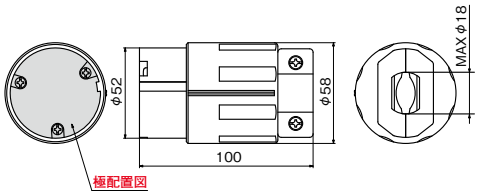

適用電線	電線接続方式	適用圧着端子
2PNCT/VCT 5.5mm²、8mm²	圧着端子式、引締式	R5.5-5、R8-5

※φA, φB寸法は製品一覧をご参照ください。-RD(赤色), -BL(青色)も同寸法です。

推奨製品(別売)

8mm²・14mm²電線接続可能
オーバーサイズコードコネクタボディ
型番:3314EOS-L5 ／
3324EOS-L6
➡E-12ページ

	形状寸法 Dimension φA	φB	備　考 Note	適用プラグ (掲載ページD-8,D-18) Applicable Plug
	55	15	ゴムカバー	2322R
	—	—	ナイロンカバー	3312N-L5, 3312N-L5-CS
	—	—		
	61	16	ゴムカバー	3312R-L5, 3312N-L5-CS
	—	—	ナイロンカバー	3322N-L6, 3322N-L6-CS
	—	—		
	61	16	ゴムカバー	3322R-L6, 3322N-L6-CS
	—	—	ナイロンカバー	3322N
	61	16	ゴムカバー	3322R
	—	—	ナイロンカバー	3362N
	61	16	ゴムカバー	3362R
	—	—	ナイロンカバー	4312N-L14
	—	—	ナイロンカバー	4322N, 4322N-CS
	61	18	ゴムカバー	4322R, 4322N-CS
	—	—	ナイロンカバー	4322N-L15, 4322N-L15-CS
	61	18	ゴムカバー	4322R-L15, 4322N-L15-CS
	—	—	ナイロンカバー	4362N
	61	18	ゴムカバー	4362R

3314N-L5　接地形2P 30A 125V (NEMA L5-30)

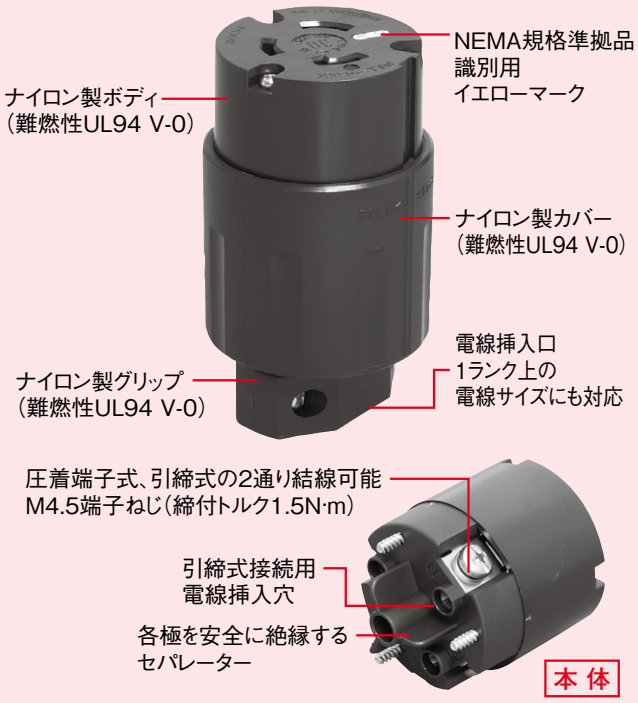

4324R　接地形3P 30A 250V

別売オプション

丸形(R形)圧着端子
圧着端子
型番:CR5.5-5 ／CR8-5
➡M-3ページ



未使用時のホコリ侵入防止に
安全キャップ
型番:Z0213 ／Z0217
➡M-4ページ