


訂正	年月日	内 容	担 当	訂正	年月日	内 容	担 当
△	01.10.15	表示変更	時藤	△			
△	05.4.5	土から+に変更	新井	△			
△	*12.5.15	材料誤記修正	木村	△			

お客様用図面

端子記号記載図

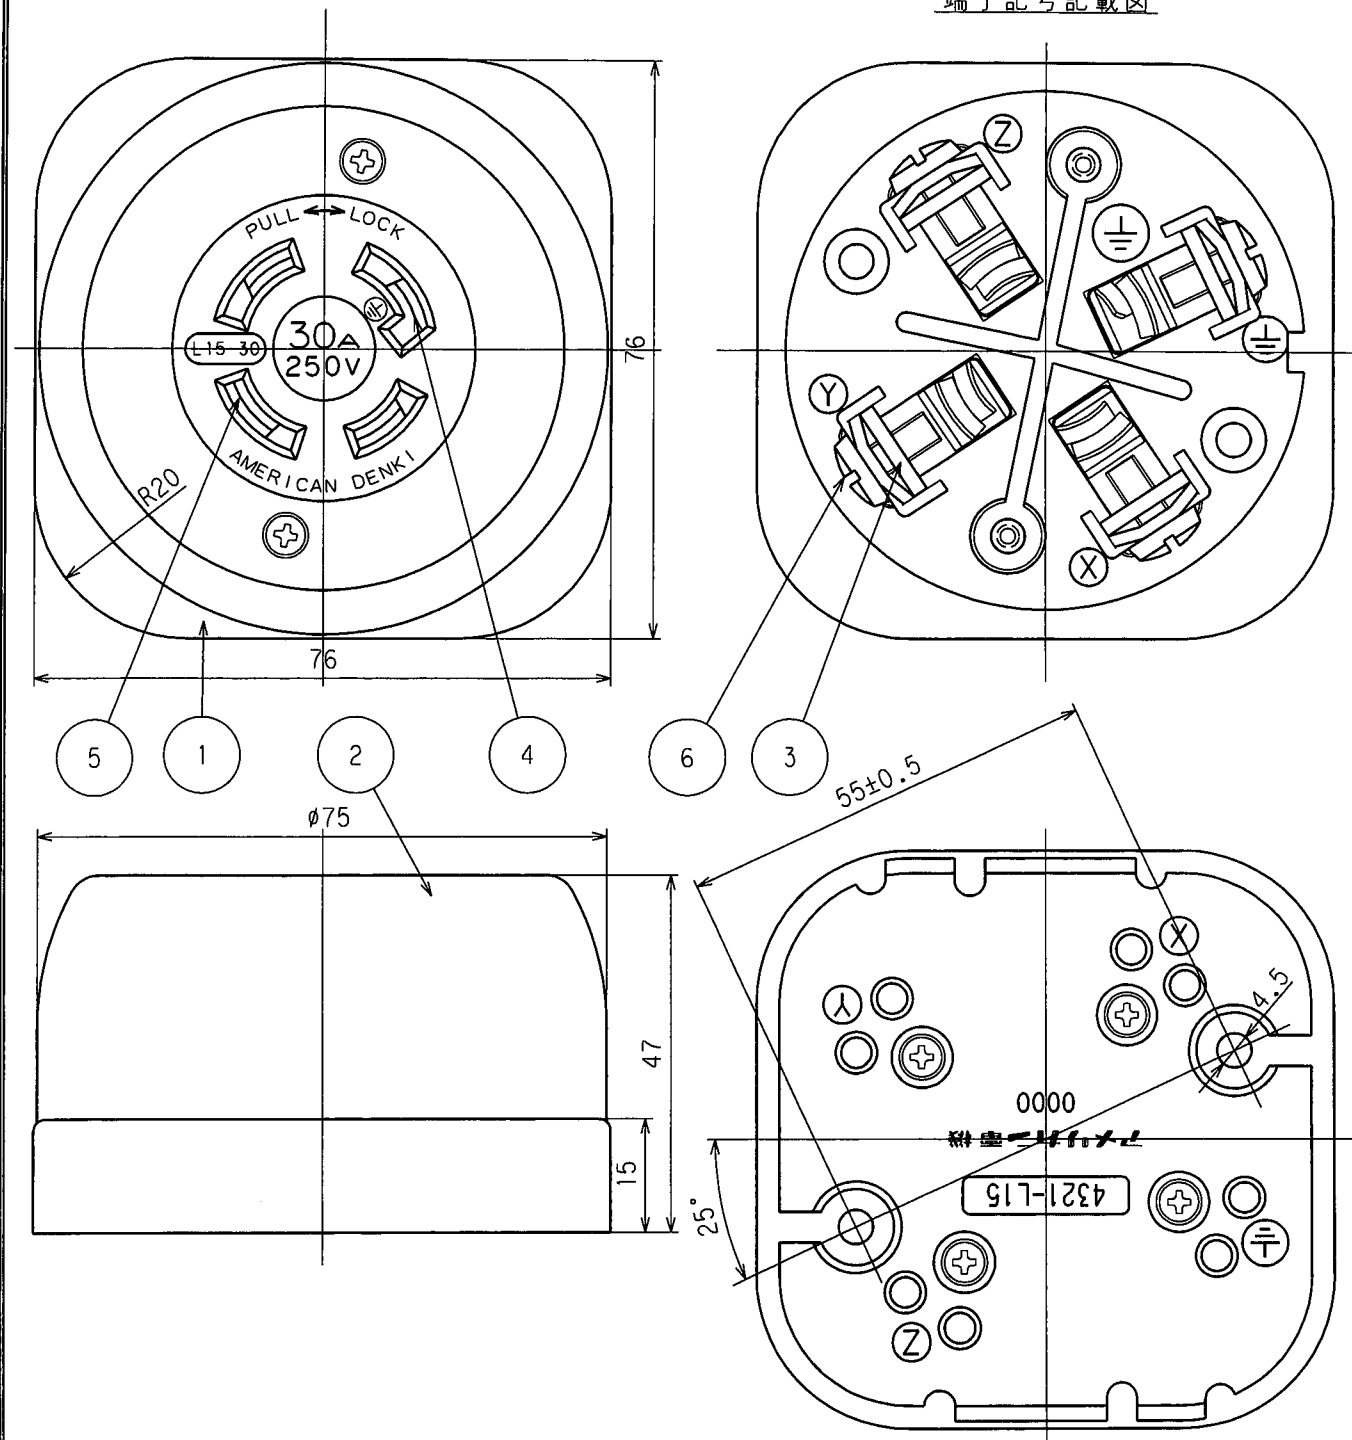

特定電気用品適合品
 電線接続方式：差し締式
 適用圧着端子：_____
 適用電線：VVF, φ2.6, φ3.2, 5.5mm²
 適用規格：JISC8303 配線用差込接続器

6	端子ねじ	4	黄銅 M4.5
5	刃 受 B	3	リン青銅
4	刃 受 A	1	リン青銅
3	端 子	4	黄銅 内1ヶニッケルメッキ
2	蓋	1	ユリア樹脂
1	ボディ	1	ユリア樹脂

定 格	NEMA規格 接地形3P 30A 250V
製 品 名	引掛形露出コンセント
型 番	4321-L15

部 番	部 品 名	箇 数	摘 要	尺 度	1 / 1	第 3 角 法	図 番	客 3 1 5 5 0	
製 図	検 図	承 認	変 更 承 認	新 井	本	小 池	松 川	05.4.12	
				05.4.12		00.12.4		*12.5.15	
				A		アメリカン電機株式会社		発行 00年12月4日	